Содержание

002 Насосы

014 Фильтрационные установки

016 Фильтры для частных бассейнов

019 Фильтры для общественных бассейнов

027 Закладные элементы

044 Оборудование для встречного течения

052 Лестницы для бассейнов

057 Водопады

060 Солярное покрытие для бассейнов

061 Автоматические роботы пылесосы

063 Аксессуары по уходу за бассейном

070 Система безопасности для бассейна

071 Электронагреватели и теплообменники

072 Тепловые насосы

074 Осушители воздуха

075 Фонтаны

077 Оборудование для дезинфекции воды

085 Средства по уходу за водой

092 Отделочные материалы

102 Трубы и фитинги

112 Сауны и оборудование для саун

116 Гидромассажные мини бассейны СПА

123 Надувные и каркасные бассейны BestWay

129 Горки и детская анимация для бассейнов

139 Террасное покрытие

141 Пляжные шезлонги

143 Водные велосипеды и каяки

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Самозаполняющиеся центробежные насосы для бассейнов серии NINFA, ONDINA и CARIBE. Корпус насоса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна и втулка из нержавеющей стали AISI 303 (серия ONDINA и CARIBE). Корзина фильтра из пластика белого цвета. Крышка префильтра из прозрачного поликарбоната.
Насосы серии NINFA и ONDINA снаружи закрываются откидной крышкой с уплотнительным кольцом, закрепленной на шарнирах и болтами из нержавеющей стали AISI 304. Насосы серии CARIBE закрываются путем завинчивания крышки с помощью специальной прокладки и открывающего ключа. Пригодны для работы с морской водой.

Модель серии NK

Серия: NINFA
Модель: NK
Соединение: Внешнее 2'' - Внутреннее 1 1/4''

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Произв-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
NK 25.B	0.25	0.30	63	II	4.900	5.6	0.027	1	
NK 33.B	0.33	0.40	63	II	8.400	6.0	0.027	1	
NK 51.B	0.50	0.58	63	II	9.750	6.8	0.027	1	

* производительность: в литрах/час на высоту 6 метров

Модель серии OK

Серия: ONDINA
Модель: OK
Соединение: Внутреннее/Внешнее 1 1/2''

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Произв-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
OK 33.B	0.33	0.40	63	II	7.000	9.7	0.041	1	
OK 51.B	0.50	0.58	63	II/III	8.500	10.2	0.041	1	
OK 71.B	0.75	0.85	63	II/III	11.900	11.0	0.041	1	
OK 100.B	1.00	1.10	71	II/III	17.200	13.5	0.041	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 8 метров

Модель серии CK

Серия: CARIBE
Модель: CK
Соединение: Внутреннее/Внешнее 1 1/2''

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Произв-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
CK 33.B	0.33	0.40	63	II	7.000	9.7	0.041	1	
CK 51.B	0.50	0.58	63	II/III	8.500	10.2	0.041	1	
CK 71.B	0.75	0.85	63	II/III	11.900	11.0	0.041	1	
CK 100.B	1.00	1.10	71	II/III	17.200	13.5	0.041	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 8 метров

*P1:Входная мощность
*P2:Выходная мощность
Фаза: II - 230 Вольт/ III - 230/400 Вольт

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Самозаполняющиеся центробежные насосы для бассейнов серии KORAL и EPSILON. Корпус насоса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна и втулка из нержавеющей стали AISI 303 (серия ONDINA и CARIBE). Корзина фильтра из пластика белого цвета. Крышка фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната. Насосы снаружи закрываются откидной крышкой с уплотнительным кольцом, закрепленной на шарнирах болтами из нержавеющей стали AISI 304. Новинкой серии KORAL является возможность подсоединения насоса с помощью соединительных фитингов диаметром 50 или 63мм.
Насосы серии EPSILON закрываются путем завинчивания крышки с помощью специальной прокладки и открывающего ключа. Пригодны для работы с морской водой.

Модель серии KS

Серия: KORAL
Модель: KS
Соединение: Внутреннее/Внешнее 2" или 63 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производ-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KS 33.B	0.33	0.37	63	II	5.000	11.2	0.056	1	
KS 50.B	0.50	0.55	71	II/III	7.500	12.0	0.056	1	
KS 75.B	0.75	0.75	71	II/III	11.500	13.0	0.056	1	
KS 100.B	1.00	1.10	71	II/III	15.400	13.5	0.056	1	
KS 150.B	1.50	1.45	80	II	21.900	16.0	0.056	1	
KS 200.B	2.00	2.00	80	II	25.700	17.0	0.056	1	
KS 200.B	2.00	2.00	80	III	25.700	17.0	0.056	1	
KS 300.B	3.00	3.00	80	III	30.000	22.0	0.056	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

Модель EK50.B

Набор муфт для насосов серии KS

Модель	Соединение диам.	Для насосов	Вес	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EK 50.B	50	0.33 - 1.00	--	0.081	1	
EK 63.B	63	1.50 - 3.00	--	0.081	1	

Модель серии EP

Серия: EPSILON
Модель: EP
Соединение: Внутреннее/Внешнее 2"

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производ-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
EP 33.B	0.33	0.37	63	II	5.000	11.2	0.056	1	
EP 50.B	0.50	0.55	71	II/III	7.500	12.0	0.056	1	
EP 75.B	0.75	0.75	71	II/III	11.500	13.0	0.056	1	
EP 100.B	1.00	1.10	71	II/III	15.400	13.5	0.056	1	
EP 150.B	1.50	1.45	80	II	21.900	16.0	0.056	1	
EP 200.B	2.00	2.00	80	II	25.700	17.0	0.056	1	
EP 200.B	2.00	2.00	80	III	25.700	17.0	0.056	1	
EP 300.B	3.00	3.00	80	III	30.000	22.0	0.056	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*P1:Входная мощность
*P2:Выходная мощность
Фаза: II - 230 Вольт/ III - 230/400 Вольт

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Самозаполняющиеся центробежные насосы для плавательных бассейнов серии Kapri. Корпус насоса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна. Корзина фильтра из пластика белого цвета. Фильтр предварительной очистки высокой вместимости (8 литров).Крышка фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната.
Насосы Kapri снаружи закрываются откидной крышкой закрепленной на 4-х шарнирах с болтами из нержавеющей стали. Насосы могут использоваться для работы с морской водой.

Модель серии KAP

Серия: Kapri
Модель: KAP
Соединение: Внутреннее/Внешнее 90 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производ-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KAP 250.B	2.5	2.3	80	II	40.000	25.5	0.151	1	
KAP 250.B	2.5	2.3	80	III	40.000	25.5	0.151	1	
KAP 300.B	3.0	2.76	80	II	48.000	25.5	0.151	1	
KAP 300.B	3.0	2.76	80	III	48.000	26.2	0.151	1	
KAP 350.B	3.5	3.26	90	III	58.000	28.5	0.151	1	
KAP 450.B	4.5	4.04	90	III	66.000	30.5	0.151	1	
KAP 550.B	5.5	4.71	100	(III)	78.000	35.0	0.151	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность
Фаза: II - 230 Вольт/ III - 230/400 Вольт / (III) - 230/400/700 Вольт

Самозаполняющиеся центробежные насосы для плавательных бассейнов серии KAN. Корпус насоса изготовлен из термопластика. Крыльчатка с рифлением из стекловолокна. Корзина фильтра из пластика белого цвета. Фильтр предварительной очистки высокой вместимости (14 литров). Крышка фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната.
Насосы KAN снаружи закрываются откидной крышкой закрепленной на 4-х шарнирах с болтами из нержавеющей стали. Насосы могут использоваться для работы с морской водой.

Модель серии KAN

Серия: KAN
Модель: KAN
Соединение: Внутреннее/Внешнее 100 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производ-сть* л/час	Вес кг	Объ-ем м³	Кол-во в упак.	Цена
KAN 500.B	5.5	4.71	100	(III)	71.000	39	0.208	1	
KAN 600.B	6.5	5.75	100	III	89.000	40	0.208	1	
KAN 750.B	7.5	7.00	112	*III*	104.500	46	0.208	1	
KAN 1000.B	10.0	8.70	132	*III*	123.000	60	0.208	1	
KAN 1250.B	12.5	10.20	132	*III*	132.600	75	0.208	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 12 метров

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность
Фаза: (III) - 230/400/700 Вольт *III* - 400/700 Вольт

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Модель серии SB

Насос серии SB высокой производительности предназначены для использования в бассейнах больших размеров и общественных СПА. Насосы данной серии не только имеют высокие технологические показатели, но и низкий уровень шума при работе.
Технические характеристики:
- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс защиты: 130;
- Класс водозащиты: IPX54;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева;
- Насос предназначен для бассейнов и СПА больших и средних размеров с высокой степенью загрузки;
- Детали из нержавеющих материалов;
- Подшипники NSK;
- Высокая степень всасывания, отсутствие протечек благодаря улучшенным уплотнительным кольцам;
- Внешний радиатор улучшает охлаждение насоса;
- Модели 380В/50Гц, 220В/50Гц.

Модель	P1* KW	P2* HP	Соединение мм	Вольтаж В	Фаза	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена
SB 10	0.97	1.0	63	220	II фазы	717	275	413	16	
SB 15	1.30	1.5	63	220	II фазы	717	275	413	17	
SB 20	1.80	2.0	63	220/380	II/III фазы	717	275	413	23	
SB 30	2.18	3.0	63	220/380	II/III фазы	717	275	413	24	

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность

Модель серии SC

Насос серии SC имеют низкий уровень шума при работе и предназначены для использования в повседневной фильтрации. Оптимальная производительность для средней подачи в малые и средние бассейны.
Технические характеристики:
- Насос предназначен для частных бассейнов средних размеров со средней степенью загрузки;
- Детали из нержавеющих материалов;
- Прозрачная крышка позволяет контролировать заполнение фильтра;
- Подшипники NSK;
- Бесшумный;
- Внешний радиатор улучшает охлаждение насоса;
- Простой в эксплуатации и обслуживании;
- Модели 380В/50Гц, 220В/50Гц;
- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Защита от перегрева.

Модель	P1* KW	P2* HP	Соединение мм	Вольтаж В	Фаза	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена
SC 050	0.51	0.5	50	220	II фазы	600	240	370	10.4	
SC 075	0.75	0.75	50	220	II фазы	600	240	370	12.1	
SC 100	0.97	1.00	50	220	II фазы	600	240	370	13.4	
SC 150	1.30	1.50	50	220	II фазы	600	240	370	14.9	
SC 200	1.71	2.00	50	220	II фазы	600	240	370	15.4	

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Модель серии SS

Модель серии SD

Насосы серии SS/SD имеют низкий уровень шума, являются экономичным вариантом и используются в большинстве частных бассейнов и СПА.

Техническая характеристика:

-Насос предназначен для частных бассейнов и СПА со средней степенью загрузки;
-Детали из нержавеющих материалов;
-Прозрачная крышка позволяет контролировать заполнение фильтра;
-Подшипники NSK;
-Низкое энергопотребление;
-Бесшумный;
-Внешний радиатор улучшает охлаждение насоса;
-Простой в эксплуатации и обслуживании.

Двигатель:

- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Термическая защита.

Модель	P1* KW	P2* HP	Соединение мм	Вольтаж В	Фаза	Длина SS/SD мм	Ширина SS/SD мм	Высота SS/SD мм	Вес кг	Цена
SS/SD 020	0.28	0.20	50	220	II фазы	507/510	221/154	340/278	6.20	
SS/SD 033	0.43	0.33	50	220	II фазы	507/510	221/154	340/278	6.50	
SS/SD 050	0.55	0.50	50	220	II фазы	552/555	221/154	340/291	8.03	
SS/SD 075	0.75	0.75	50	220	II фазы	552/555	221/154	340/291	9.01	
SS/SD 100	0.90	1.00	50	220	II фазы	552/555	221/154	340/291	9.09	
SS/SD 200	0.97	1.20	50	220	II фазы	552/555	221/154	340/291	11.0	

Модель серии SR

Технические характеристики:
-Насос предназначен для коммерческих и частных бассейнов и СПА с высокой и средней степенью загрузки;
-Детали из нержавеющих материалов;
-Подшипники NSK;
-Бесшумный;
-Легкомонтируемый;
-Простой в эксплуатации и обслуживании;
-Модели 380В/50Гц 220В/50Гц.
Двигатель:
- Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Защита от перегрузки;
- Термическая защита.

Модель	P1* KW	P2* HP	Соединение мм	Вольтаж В	Фаза	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена
SR 20	1.80	2.0	63	220/380	II/III фазы	557	275	413	19.7	
SR 30	2.18	3.0	63	220/380	II/III фазы	557	275	413	22.1	

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Центробежные насосы Emaux сконструированы обеспечить высокую производительность на высокой и средней подаче, как в большие, так и малые бассейны, а так же в общественные СПА.

Модель серии SP

Технические характеристики:
-Насос предназначен для гидромассажных систем в большинстве частных бассейнов и СПА;
-Детали из нержавеющих материалов;
-Подшипники NSK;
-Бесшумный;
-Легкомонтируемый;
-Простой в эксплуатации и обслуживании.

Двигатель:
-Асинхронный, двухполюсной;
- Класс изоляции: 130;
- Класс водозащиты: IPX5;
- Термическая защита.

Модель	P1* KW	P2* HP	Соединение мм	Вольтаж В	Фаза	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена
SP 050	0.55	0.50	50	220	II фазы	370	147	221	7.4	
SP 075	0.75	0.75	50	220	II фазы	370	147	221	8.5	
SP 100	0.90	1.00	50	220	II фазы	370	147	221	9.1	

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность

Модель серии AQP

Бесшумные одноступенчатые центробежные насосы с префильтром.
Материал: Корпус насоса, опора и диффузор: термопластик
Крыльчатка: Noryl
Уплотнение: армированный полиамид
Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-420
Торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое.
Кожух двигателя: алюминиевый L-2521
Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой
Двигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного действия
Однофазный с термической защитой

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

Модель	HP	KW	V		A		P1 KW		Q	л/мин	0	40	80	120	160	215	265	290	340
			1~	3~	1~	3~													
			50Hz	50Hz	220	380	1~	3~		м3/час	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.9	15.9	17.4	20.5
AQP-0.37	0.50	0.37	220	380	3.1	1.2	0.68	0.65			12.5	12.4	12.3	12.0	10.7	7.5			
AQP-0.55	0.75	0.55	220	380	4.2	1.6	0.95	0.91	Высота столба м		15.2	15.0	14.9	14.8	13.6	11.0	7.8		
AQP-0.75	1.00	0.75	220	380	5.3	2.0	1.15	1.10			17.0	16.8	16.6	16.2	15.3	12.9	9.5	7.5	
AQP-1.0	1.50	1.0	220	380	7.4	3.0	1.80	1.70			19.0	18	17.2	16.6	15.8	14	13	11	8.5

НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Модель серии AQP

Бесшумные одноступенчатые центробежные насосы с пре-фильтром, самовсасываемые
Материал: Корпус насоса, опора и диффузор: термопластик
Крыльчатка: армированный Noryl
Уплотнение: армированный Luranyl
Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-420
Торцевое уплотнение вала: граффито - алюминиевое.
Кожух двигателя: алюминиевый L-2521
Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой
Двигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного действия
Однофазный с термической защитой.

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F
Защита от перегрева

Модель	HP	KW	V		A		P1 KW		Q	л/мин	0	100	150	250	350	450	500	550
			1~	3~	1~	3~				м3/час	0	6	9	15	21	27	30	33
			50Hz	50Hz	220	380	1~	3~										
AQP-1.1	1.5	1.1	220	380	7.9	3.0	1.9	1.9	Высота столба м		17	16.8	16.5	15.5	13.2	9.4	6.8	
AQP-1.5	2	1.5	220	380	10	3.9	2.2	2.2			19	18.5	18.0	17.1	14.7	11	9	6.8
AQP-2.2	3	2.2	220	380	13.1	4.9	2.8	2.8			21.5	20.9	20.5	19.4	18	15.4	12.6	7.2

НАСОСЫ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Центробежные насосы KRIPSOL серии KAPRI и KRETA для оборудования встречного течения, гидромассажных бассейнов и т.д. Гидравлическое тело из термопласта. Крыльчатка и фланец в Noryl заполнены стекловолокном. Двигатель: IP 54 защиты, класс изоляции F 50 Гц, 2,850 r.p.m. (оборотов в минуту). Насосы могут использоваться для работы с морской водой.

Модель серии KA

Серия: KAPRI
Модель: KA
Соединение: Внешнее / Внутреннее 90 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Произв-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KA 250.B	2.5	2.30	80	II	44.000	20.8	0.083	1	
KA 250.B	2.5	2.30	80	III	44.000	20.8	0.083	1	
KA 300.B	3.0	2.76	80	II	48.000	20.8	0.083	1	
KA 300.B	3.0	2.76	80	III	48.000	20.8	0.083	1	
KA 350.B	3.5	3.26	90	III	63.000	24.8	0.083	1	
KA 450.B	4.5	4.04	90	III	67.000	26.8	0.083	1	
KA 550.B	5.5	4.71	100	(III)	78.000	31.8	0.083	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*P1 - входная мощность P2 - выходная мощность
Фаза II - 230 Вольт Фаза III - 230/400 Вольт Фаза (III) - 230/400/700 Вольт

НАСОСЫ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Модель серии KT

Серия: KRETA
Модель: KT
Соединение: Внешнее / Внутреннее 110 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производительность* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KT 500.B	5.5	4.71	100	III	74.000	34	0.130	1	
KT 600.B	6.5	5.75	100	*III*	88.500	35	0.130	1	
KT 750.B	7.5	7.00	112	*III*	104.000	41	0.130	1	
KT 1000.B	10.0	8.70	132	*III*	120.000	50	0.130	1	
KT 1250.B	12.5	10.20	132	*III*	131.000	70	0.130	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 12 метров

*P1 - входная мощность P2 - выходная мощность
Фаза II - 230 Вольт Фаза III - 230/400 Вольт Фаза *III* - 230/400/700 Вольт

Модель серии WQP

Используются в небольших гидромассажных ваннах. Крыльчатка, всасывающие и напорные форсунки изготовлены из полипропилена. Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-304.
Торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое.
Кожух насоса: алюминиевый L-2521. Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой.
Двигатель: асинхронный, двухполюсный непрерывного действия

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

Модель	HP	KW	V 1~ 50Hz	V 3~ 50Hz	A 1~ 220	A 3 ~ 380	P1 KW	Q	л/мин / м3/	0 / 0	333.3 / 20	500 / 30	666.7 / 40	833.3 / 50	1000 / 60	1166.7 / 70	1333.3 / 80	1583.3 / 95
WQP-2.2	3	2.2	220	380	15	4.9	2.8	Высота столба м		13	11.7	10.5	12.3	7	5	2.1		
WQP-3.0	4	3.0		380		6.4	3.6			18	15.7	14.8	13.6	11.2	9	6	3.2	
WQP-4.0	5.5	4.0		380		8.3	8.3			19	18	17.2	15.5	13.8	11.8	9.2	6.5	3

Модель серии BQP

Используются в небольших гидромассажных бассейнах. Крыльчатка, всасывающие и напорные форсунки изготовлены из полипропилена. Вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-304.
Торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое.
Кожух насоса: алюминиевый L-2521.
Обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой.
Двигатель: асинхронный, двухполюсный непрерывного действия

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

Модель	HP	KW	V 3~		A 3 ~		P1 KW	Q	л/мин / м3/час	0 / 0	400 / 24	800 / 48	1200 / 72	1600 / 96	2000 / 120	2400 / 144
BQP-4.0	3	4.0	220	380	11	6.4	3.63	Высота столба м		16	15	12	7.5			
BQP-5.5	4	5.5	220	380		8.3	4.75			20	18.5	16	12.5	8.5		
BQP-7.5	5.5	7.5	220	380		11.1	6.42			24	22.5	20.5	18	14.5	9.5	

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Центробежные насосы KRIPSOL, серия KRIPTON: моноблочное стандартизированное фланцевое соединение DIN2502, PN16, диаметр 100 мм. Фильтр предварительной очистки с крышкой на 3-х шарнирах.
Модель KRF: корпус насоса и фильтр предварительной очистки из чугуна GG-22. Крыльчатка из бронзы. Модель KRB: корпус насоса, крыльчатка и фильтр предварительной очистки изготовлен из бронзы, не содержащей цинка. Насос предназначен для работы с морской водой. Мотор: класс защиты IP54, класс изоляции F, 50Hz, 2850r.p.m.

Модель серии KRF (корпус и префильтр из чугуна)

Серия: Kripton
Модель: KRF
Соединение: Внутреннее / Внешнее 110 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производ-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KRF 550.B	5.50	4.90	112	III	111.000	117	0.181	1	
KRF 750.B	7.50	7.00	112	III	123.000	122	0.181	1	
KRF 1000.B	10.0	8.70	132	III	141.000	124	0.181	1	
KRF 1250.B	12.5	10.7	132	III	159.000	144	0.181	1	
KRF 1500.B	15.0	13.3	132	III	178.000	150	0.181	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

Модель серии KRB (корпус и префильтр из бронзы)

Серия: Kripton
Модель: KRB
Соединение: Внутреннее / Внешнее 100 мм

Модель	P2* HP	P1* KW	Мотор	Фаза	Производ-сть* л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KRB 550.B	5.5	4.9	112	III	111.000	128	0.181	1	
KRB 750.B	7.5	7.0	112	III	123.000	133	0.181	1	
KRB 1000.B	10.0	8.7	132	III	141.000	135	0.181	1	
KRB 1250.B	12.5	10.7	132	III	159.000	157	0.181	1	
KRB 1500.B	15.0	13.3	132	III	178.000	163	0.181	1	

*производительность: в литрах/час на высоту 10 метров

*P1:Входная мощность; *P2:Выходная мощность
Фаза: III - 230/400/700 Вольт

Модель серии KF4

Префильтры

Фильтр предварительной очистки KRIPSOL, для насосов серии KRIPTON. Сетка из нержавеющей стали AISI 316. Закрытие крышки производится тремя (3) винтами; Вместимость: одиннадцать (11) литров. Соединение: входной/выходной фланец DIN 2502 PN16 до 110 мм.
Модель KF4: изготовлена из чугуна GG-22.
Модели KB4: изготовлена из бронзы не содержащей цинка.

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель серии KB

Модели KF и KB

Модель	Мощ-ность л	Фланец	Соеди-нение мм	Вес кг	Объ-ем м³	Кол-во в упак.	Цена
KF	11	PN16DIN 2502	110	38	0.044	1	
KB	11	PN16DIN 2502	110	46	0.044	1	

Центробежные насосы предназначены для спуска и предварительной фильтрации больших объемов воды с низким давлением в системе. Крышка фильтра предварительной очистки с 4-мя болтами.
Корпус насоса и фильтр предварительной очистки изготовлены из серого чугуна GG-25. Крыльчатка из бронзы, улавливающая сетка и вал изготовлены из нержавеющей стали ASI 316.
Мотор: класс защиты IP55, класс изоляции F, 1500r.p.m.

Серия: Marfil
Модель: MRF

Модель MRF 2000.A (корпус и префильтр из чугуна)

Модель	HP	Соединение внутр./ внешн.	Фаза	Произ.-ть л/ час	Вес кг	Объ-ем м³	Кол-во в упак.	Цена
MRF 400.A	4.00	100/65	III	55.000	96	0.140	1	
MRF 550.A	5.50	100/65	III	75.000	103	0.140	1	
MRF 750.A	7.50	125/80	III	107.000	136	0.190	1	
MRF 1000.A	10.0	125/80	III	140.000	147	0.190	1	
MRF 1250.A	12.5	150/100	III	189.000	206	0.209	1	
MRF 1500.A	15.0	150/100	III	215.000	230	0.300	1	
MRF 2000.A	20.0	250/125	III	315.000	305	0.554	1	
MRF 2500.A	25.0	250/125	III	370.000	321	0.554	1	

Модель MRF 550.A (корпус и префильтр из чугуна)

Модель	HP	Высота столба воды в метрах (пропускная способность м3/час)						
		10	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**21**
MRF 400.A	4.00	66	55	42	15	--	--	--
MRF 550.A	5.50	84	75	64	49	18	--	--
MRF 750.A	7.50	115	107	94	80	52	--	--
MRF 1000.A	10.0	151	140	132	121	107	89	70
MRF 1250.A	12.5	200	189	173	147	98	--	--
MRF 1500.A	15.0	225	215	204	189	162	115	63
MRF 2000.A	20.0	330	315	300	250	200	--	--
MRF 2500.A	25.0	370	350	330	315	290	235	123

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Центробежные насосы предназначены для спуска и предварительной фильтрации больших объемов воды с низким давлением в системе. Крышка фильтра предварительной очистки с 4-мя болтами.
Корпус насоса и фильтр предварительной очистки и крыльчатка из бронзы, не содержащей цинка для работы с морской водой. Улавливающая сетка и вал изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. Мотор: класс защиты IP55, класс изоляции F, 1500r.p.m.

Модель серии MRB 550.A (корпус и префильтр из бронзы)

Серия: Marfil
Модель: MRB

Модель	HP	Соединение внутр. / внешн.	Фаза	Произв-сть л/час	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
MRB 400.A	4.00	100/63	III	55.000	96	0.140	1	
MRB 550.A	5.50	100/63	III	75.000	103	0.140	1	
MRB 750.A	7.50	125/80	III	107.000	136	0.190	1	
MRB 1000.A	10.0	125/80	III	140.000	147	0.190	1	
MRB 1250.A	12.5	150/110	III	189.000	206	0.209	1	
MRB 1500.A	15.0	150/110	III	215.000	230	0.300	1	
MRB 2000.A	20.0	250/125	III	315.000	305	0.554	1	
MRB 2500.A	25.0	250/125	III	370.000	321	0.554	1	

*P1:Входная мощность *P2:Выходная мощность
Фаза: III - 230/400/700 Вольт

Модель серии MRB 2000.A (корпус и префильтр из бронзы)

Модель	HP	Высота столба воды в метрах (пропускная способность м3/час)						
		10	12	14	16	18	20	21
MRB 400.A	4.00	66	55	42	15	--	--	--
MRB 550.A	5.50	84	75	64	49	18	--	--
MRB 750.A	7.50	115	107	94	80	52	--	--
MRB 1000.A	10.0	151	140	132	121	107	89	70
MRB 1250.A	12.5	200	189	173	147	98	--	--
MRB 1500.A	15.0	225	215	204	189	162	115	63
MRB 2000.A	20.0	330	315	300	250	200	--	--
MRB 2500.A	25.0	370	350	330	315	290	235	123

НАСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель серии AQP

Центробежные насосы с префильтром. Для фильтрационных установок.
Материал:
Корпус насоса, префильтр из армированного пластика. Крыльчатка двигателя из нержавеющей стали AISI-304.
Керамико-гранитовый уплотнитель.
Двигатель: асинхронный, двухполюсный, непрерывного действия.

Класс защиты: IP 55
Класс изоляции: F

Модель	HP	KW	V			P1 KW	Q	л/мин	0	833	1166	1500	1666	2000	2166
			3~		3 ~			м3/час	0	50	70	90	100	120	130
AQP-4.0	4	3	220	380	6.4	3.63	Высота столба м		13	11.4	7.5	5	3.3		
AQP-5.5	5.5	4	220	380	8.3	4.75			15.5	15.2	12.6	9	7.5	3.8	
AQP-7.5	7.5	5.5	220	380	11.1	6.42			17.3	16.4	14.4	11.5	10.4	6.2	4

КОММЕРЧЕСКИЕ БЛОВЕРЫ

Профессиональный компрессор для гидромассажных ванн и водных эффектов. Бловеры могут служить в качестве пылесосных (вытягивающих) или компрессионных вентиляторов, и разработаны для длительной эксплуатации.
- Всасываемый или сжатый воздух остается чистым;
- Не требуется смазывание, так как нет точек соприкосновения между статическими и вращающими элементами;
- Экономичный, бесшумный, спроектирован для непрерывной работы;
- Быстрое и легкое техническое обслуживание;
- Асинхронные моторы, одно- и трехфазные.

Класс защиты: F, 50Hz. Класс изоляции: IP 55

Модель RB 15

Модель RB 20

Модель RB 30

Модель	Фаза	Вольтаж V	Частота Hz	Мощность KW	Напряжение A	max P* mAq	max Q** m3/min	max V kra	Уровень шума dB	Соединение	LxWxH mm	Соединение (внутр.)	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
RB 15	2	220	50	0,75/1	1,4	1800	2,0	11	67/72	1.5"x1.5"	310/320/340	1 1/2"	0.032	1	
RB 20	2	220	50	1,5/2	3,1	2000	3,9	16	70/75	2"x2"	410/400/375	1 1/2"	0.032	1	
RB 30	3	380	50	2,2/3	4,1	2300	5,3	19	70/75	2"x2"	420/405/405	1 1/2"	0.032	1	

* - давление без протока воздуха;
** - производительность без нагрузки.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Модель GTN506-51.B

Компактные фильтрационные системы, серии GRANADA, с верхним шестипозиционным краном. Система состоит из: фильтра GRANADA, верхнего шестипозиционного крана с креплением к фильтру, манометра давления, насоса типа NINFA, ONDINA полимерной основы и соединения KTN или KTO. Скорость фильтрации: 50 м3/час/м2.

Фильтрационные установки с насосом серии Ninfa

Модель	Диаметр фильтра мм	Произвсть м3/час	Высота столба м.	Насос	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
GTN406-25.B	400	6.0	4.0	0,25 HP	17.4	0.242	1	
GTN406-33.B	400	6.0	8.4	0,33 HP	17.8	0.242	1	
GTN506-51.B	500	6.0	8.4	0,50 HP	19.1	0.242	1	

Модель GTO506.51B

Фильтрационные установки с насосом серии Ondina

Модель	Диаметр фильтра мм	Произвсть м3/час	Высота столба м.	Насос	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
GTO406-33.B	400	6.0	9.0	0.33 HP	20.0	0.242	1	
GTO506-51.B	500	9.5	7.0	0.50 HP	25.0	0.349	1	
GTO506-71.B	500	9.5	10.2	0.75 HP	25.5	0.349	1	
GTO606-71.B	600	14.0	5.0	0.75 HP	28.0	0.488	1	
GTO606-100.B	600	14.0	10.3	1.0 HP	28.5	0.488	1	

Модель GLN506-51.B

Компактные фильтрационные системы, серии GRANADA, с боковым шестипозиционным краном. Система состоит из: фильтра GRANADA, бокового шестипозиционного крана с креплением к фильтру, манометра давления, насоса типа NINFA, ONDINA полимерной основы и соединения KTN и KTO. Скорость фильтрации: 50 м3/час/м2.

Фильтрационные установки с насосом серии Ninfa

Модель	Диаметр фильтра мм	Произвсть м3/час	Высота столба м	Насос	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
GLN406-25.B	400	6.0	4.0	0,25HP	18.4	0.242	1	
GLN406-33.B	400	6.0	8.4	0,33HP	18.8	0.242	1	
GLN506-51.B	500	6.0	8.4	0,50HP	20.1	0.242	1	

Модель GLO506.51B

Фильтрационные установки с насосом серии Ondina

Модель	Диаметр фильтра мм	Произвсть м3/час	Высота столба м.	Насос	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
GLO406-33.B	400	6.0	9.0	0,33 HP	22.0	0.242	1	
GLO506-51.B	500	9.5	7.0	0.50 HP	25.0	0.349	1	
GLO506-71.B	500	9.5	10.2	0.75 HP	25.5	0.349	1	
GLO606-71.B	600	14.0	5.00	0.75 HP	28.0	0.488	1	
GLO606-100.B	600	14.0	10.3	0.75 HP	28.5	0.488	1	

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Модель KTN

НАБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕРИИ GRANADA

Соединение между фильтром и насосом, модели KTN (для насосов NK) включают:
- одна (1) муфта M/M 1 1/2" x 38 mm.
- одно (1) соединение для шланга F/M 2" x 38 mm.
- один (1) отрезок гибкого шланга ПВХ. диам. 38 mm.
- два (2) зажима из нержавеющей стали диам. 38 mm.
- один (1) тефлоновый барабан.

Модели KITO (для насосов OK и CK):
- две (2) муфты M/M 1 1/2" x 38 mm.
- один (1)отрезок гибкого шланга ПВХ. диам. 38 mm.
- два (2) зажима из нержавеющей стали диам. 38 mm.
- один (1) тефлоновый барабан.

Модель KTO

Модель	Для моделей фильтров	Длина мм	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упак.	Цена
KTN 60.B	GL406	600	0.35	0.001	1	
KTN 70.B	GL500-GL506	700	0.35	0.001	1	
KTN 80.B	GT400-GT406	800	0.35	0.001	1	
KTN 90.B	GT500-GT506	900	0.35	0.001	1	
KTO 60.B	GL400-GL406	600	0.30	0.001	1	
KTO 70.B	GL500/600-GL506/606	700	0.30	0.001	1	
KTO 80.B	GT400-GT406	800	0.30	0.001	1	
KTO 90.B	GT500-GT506	900	0.30	0.001	1	
KTO 100.B	GT600-GT606	1000	0.30	0.001	1	

EMAUX Pool and Spa Systems.

Модель FSP

Модель FSF

Основные характеристики фильтрационной системы EMAUX:
- шестипозиционный кран, с верхним подключением;
- низкий уровень рабочего шума;
- легкость в установке и обслуживании;
- максимальное рабочее давление фильтра 2.0 - 2.5 Бар.

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота мм	Соединение мм	Песок кг	Производительность потока	Подходящий насос	Мощность насоса KW	Цена
FSP 300	P-300	540	50	19	50 л/мин-3.00 м3/час	STO13	--	
FSP 300	P-300	540	50	19	58.3 л/мин-3.50 м3/час	STO20	0.28	
FSP 300	P-300	540	50	19	67 л/мин-4.02 м3/час	STO33	0.33	
FSF 350	V-350	680	50	20	72 л/мин-4.32 м3/час	STO33	0.43	
FSF 400	V-400	759	50	35	108 л/мин-6.48 м3/час	STO50	0.55	
FSF 450	V-450	813	50	45	135 л/мин-8.10 м3/час	STO75	0.75	
FSF 500	V-500	856	50	85	185 л/мин-11.10 м3/час	STO100	0.97	
FSF 650	V-650	961	50	145	260 л/мин-15.6 м3/час	STO150	1.71	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Фильтры KRIPSOL сконструированы по последним передовым технологиям:
- Ламинированный фильтр KRIPSOL выполнен из стеклопластика голубовато зеленого цвета
- Фильтр оснащен 6-ти позиционный кран переключения режимов работы 1 ½ " для фитингов 520 и 640мм и 2" переключателем для фитингов 760 и 900мм. На всех моделях установлен датчик давления
- Литая смесительная крышка из полипропилена, диаметр 300мм, с ручным продувочным вентилем.
- 8 резьбовых шпилек в корпусе фильтра, гайки из нержавеющей стали, черные пластиковые колпачки
- 1" дренажное отверстие с заглушкой для спуска воды.

Фильтры серии AK 520.C

Ламинированный фильтр KRIPSOL с верхним подключением

Модель	Диаметр фильтра, мм	Высота, мм	Производительность, при:		Площадь фильтрации м²	Загрузка песка кг	Соединение	Цена
			V= 40м3/час	V= 50м3/час				
AK 520.C	520	775	8.4	10.5	0.21	100	1 1/2"	
AK 640.C	640	860	12.8	16.0	0.32	150	1 1/2"	
AK 760.C	760	900	18.0	22.5	0.45	225	2"	
AK 900.C	900	900	25.2	31.5	0.63	325	2"	

Фильтры EMAUX с верхним подключением

Фильтры EMAUX (P350-P700) серия P, монтируемый сверху:

- Изготовлен из полиэтилена высокой прочности;
- Нетоксичен;
- Предназначен для частных плавательных бассейнов и СПА;
- Поворотная заглушка 360˚ облегчает установку фильтра;
- Выбор режима фильтрации простым поворотом ручки многопозиционного крана и дренажной заглушки;
- Максимальное рабочее давление - 2.0 Бар.

Фильтры EMAUX серии "P"

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота мм	Производительность потока	Площадь фильтрации м²	Загрузка песка кг	Соединение мм	Цена
P 350	350	726	72 л/мин-4.32 м3/час	0.10	20	50	
P 400	400	757	102 л/мин-6.12 м3/час	0.13	35	50	
P 450	450	814	130 л/мин-7.80 м3/час	0.16	45	50	
P 500	500	845	180 л/мин-10.80 м3/час	0.22	85	50	
P 650	650	950	255 л/мин-15.30 м3/час	0.31	145	50	
P 700	700	1020	320 л/мин-19.20 м3/час	0.39	210	50	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Фильтры EMAUX серии "SP"

Фильтры EMAUX с боковым подключением

Фильтры EMAUX (P350-P700) серия SP, монтируемый сверху:
- Изготовлен из полиэтилена высокой прочности;
- Нетоксичен;
- Прозрачная литая крышка позволяет следить за количеством песка в фильтре;
- Верхний диффузор обеспечивает равномерное распределение воды над поверхностью песочной подушки;
- Выпускной кран устраняет воздушные пузыри, образующиеся во время работы фильтра;
- Выбор режима фильтрации простым поворотом ручки многорежимного клапана и дренажной заглушки.

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота мм	Производительность потока	Площадь фильтрации м^2	Соединение мм	Загрузка песка кг	Цена
SP 450	450	730	130 л/мин-7.80 м3/час	0.16	50	45	
SP 500	500	770	180 л/мин-10.80 м3/час	0.22	50	85	
SP 650	650	850	255 л/мин-15.30 м3/час	0.31	50	145	
SP 700	700	690	320 л/мин-19.20 м3/час	0.39	50	210	

Фильтры EMAUX серии "V"

Бобинные фильтры EMAUX с верхним подключением

Особенности:

- Сделано из стекловолокна и полиэстера;
- Зажим поворачивается на 360°, что обеспечивает установку;
- Верхний диффузор распределяет воду над песочной подушкой;
- Песочный/водный дренаж высокого давления для быстрой консервации на зиму или быстрого обслуживания;
- Используемые материалы надежны, антикоррозийные и подходят для использования в любых погодных условиях;
- Простой в использовании дренажная пробка и многопозиционный кран, позволяют выбрать любой из режимов работы фильтра;
- Защита от УФ - излучения позволяет фильтру работать под солнечными лучами.

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота мм	Производительность потока	Площадь фильтрации м^2	Песок кг	Соединение мм	Цена
V350	350	726	72 л/мин-4.32 м3/час	0.09	20	50	
V400	400	757	108 л/мин-6.48 м3/час	0.13	35	50	
V450	450	814	135 л/мин-8.10 м3/час	0.16	45	50	
V500	500	845	185 л/мин-11.10 м3/час	0.22	85	50	
V650	650	950	260 л/мин-15.60 м3/час	0.32	145	50	
V700	700	1020	325 л/мин-19.50 м3/час	0.41	210	50	
V700(b)	723	1092	336 л/мин-20.16 м3/час	0.41	215	63	
V800	800	1200	415 л/мин-24.90 м3/час	0.50	355	63	
V900	900	1300	520 л/мин-31.20 м3/час	0.64	470	63	
V1000	1000	1400	650 л/мин-39.00 м3/час	0.79	620	63	
V1200	1200	1600	860 л/мин-51.60 м3/час	1.13	860	63	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Фильтры EMAUX серии "S"

Бобинные фильтры EMAUX с боковым подключением

Особенности:
- Сделано из стекловолокна и полиэстера;
- Прозрачная крышка облегчает просмотр песочной подушки (модель S450-S700);
- Верхний диффузор распределяет воду над песочной подушкой;
- Воздушный клапан устраняет воздушные пробки во время работы фильтра;
- Используемые материалы надежны, антикоррозийные и подходят для использования в любых погодных условиях;
- Песочный/водный дренаж высокого давления для быстрой консервации на зиму или быстрого обслуживания;
- Простой в использовании дренажная пробка и многопозиционный кран, позволяют выбрать любой из режимов работы фильтра;
- Защита от УФ - излучения позволяет фильтру работать под солнечными лучами.

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота мм	Производительность	Площадь фильтрации м²	Загрузка песка кг	Соединение мм	Цена
S 450	450	730	135 л/мин-8.10 м3/час	0.16	45	50	
S 500	500	770	185 л/мин-11.10 м3/час	0.22	85	50	
S 650	650	850	260 л/мин-15.60 м3/час	0.32	145	50	
S 700	700	960	325 л/мин-19.50 м3/час	0.40	210	50	
S 700 (b)	700	890	336 л/мин-20.16 м3/час	0.41	215	63	
S 800	800	1050	435 л/мин-26.10 м3/час	0.53	355	63	
S 900	900	1180	550 л/мин-33.00 м3/час	0.66	470	63	

Фильтровальный бак Cristall

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ БАК CRISTALL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ КОМПАНИИ BEHNCKE

Сделан из плотного полипропилена, с фальцем DN220, с предустановленными форсунками крестовыми (специальное распределенная звезда со встроенными слотами форсунок) дренажный отвод с шланговым соединением 1/2", манометр, автоматический и ручной отвод, а так же 6-ти позиционным краном с подключением 1-1/2". Максимальное рабочее давление 2.0 бар; рабочая температура: 30 С.

Модель	Размер: диаметр х высота мм	Вес кг	Цена
39340003	400 x 785	9	
39350003	500 x 850	12	
39360003	600 x 930	16	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Фильтры серии AK 1400.C

Ламинированные фильтры KRIPSOL с боковым подключением

Фильтры KRIPSOL сконструированы по последним передовым технологиям:
- Ламинированный фильтр KRIPSOL выполнен из стеклопластика голубовато зеленого цвета. Основание фильтра сделано из пластика черного цвета.
- Верхнее отверстие фильтра 400мм. Пластиковая крышка 400мм с продувочным 1" вентилем. 14 резьбовых шпилек в корпусе фильтра. 2 подъемных кольца облегчающие установку фильтра.
- 3" дренажных отверстия с заглушкой для спуска воды.

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота мм	Производительность, при:			Площадь фильтрации м²	Загрузка песка кг	Соединение мм	Цена
			V= 20м3/час	V= 30м3/час	V= 40м3/час				
AK 1050.C	1050	1685	17	25	34	0.86	875	75	
AK 1200.C	1200	1685	22	33	45	1.13	1475	90	
AK 1400.C	1400	1685	30	46	61	1.54	1900	110	
AK 1600.C	1600	1685	40	60	80	2.01	2800	110	
AK 1800.C	1800	1900	50	76	101	2.54	3400	125	
AK 2000.C	2000	1900	62	94	125	3.14	4175	140	

EMAUX Pool and Spa Systems.

Бобинные фильтры из полиэстра с боковым подключением с пятикрановой обвязкой для общественных бассейнов

Фильтр серии "NL"

Фильтры EMAUX сконструированы по последним передовым технологиям:
- фильтрация обеспечивает наилучшую степень отчистки;
- корпус фильтра изготовлен из армированного стекловолокна и усилен полиэстерной лентой, за счет этого увеличилось максимальное давление до 4 Бар;
- защита от ультрафиолета;
- внутренняя оболочка фильтра покрыта водостойкой резиной;
- гарантия на фильтр (без соединений) 10 лет.

Дюзы

Форсунки

Модель	Диаметр фильтра мм	Высота фильтра мм	Площадь фильтрации м²	Производительность	Загрузка песка кг 0.5-0.8 мм	Загрузка гравия кг 1-2 мм	Диаметр соединение крана мм	Цена
NL 1200	1200	1410	1.11	920 л/мин-55.2 м3/час	900	300	90	
NL 1400	1400	1570	1.54	1280 л/мин-76.8 м3/час	1350	450	110	
NL 1600	1600	1740	2.06	1700 л/мин-102.0 м3/час	2300	700	110	
NL 1800	1800	2040	2.52	2080 л/мин-124.8 м3/час	2900	900	160	
NL 2000	2000	2210	2.97	2450 л/мин-147.0 м3/час	4000	1100	160	
NL 2300	2300	2510	4.43	3650 л/мин-219.0 м3/час	6000	1600	200	
NL 2500	2500	2670	4.89	4000 л/мин-240.0 м3/час	6700	1800	200	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель BL

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ KRIPSOL СЕРИИ BRASIL

Коммерческие многослойные фильтры изготовлены формовочной системой с использованием полиэстера укрепленного стекловолокном, пропитанный резиной. Люк в верхней части 400 x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост изготовлены из полипропилена и стекловолокна. Внутренняя система фильтрации стандартно оснащена отводами. Они включают два встроенных круглых просматриваемых окошка, изготовленных из прозрачного люцита. Соединение осуществляется фланцами ПВХ до 160 диаметра включительно, остальные диаметры соединяются фланцами из полиэстера. Сбор песка через ПВХ диам. 110 осуществляется заглушкой 1". Глубина фильтрации: 1 метр. Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см.

Общественные многослойные фильтры

Фильтр мм	Модель	Производительность м3/час	Скорость $м^3/час/м^2$	Соединение мм	Загрузка песка кг	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
1050	**BL20-1050.B**	17	20	63	1375	152	2.13	1	
	BL34-1050.B	25 - 34	30 - 40	75	1375	157	2.13	1	
	BL50-1050.B	43	50	90	1375	162	2.13	1	
1200	**BL23-1200.B**	22 - 33	20 - 30	75	1800	185	2.77	1	
	BL45-1200.B	45 - 56	40 - 50	90	1800	186	2.77	1	
1400	**BL20-1400.B**	30	20	75	2475	227	3.77	1	
	BL30-1400.B	46	30	90	2475	232	3.77	1	
	BL45-1400.B	61 - 77	40 - 50	110	2475	237	3.77	1	
1600	**BL20-1600.B**	40	20	90	3225	290	4.93	1	
	BL34-1600.B	60 - 80	30 - 40	110	3225	295	4.93	1	
	BL50-1600.B	100	50	125	3225	300	4.93	1	
1800	**BL20-1800.B**	50	20	90	4075	386	6.93	1	
	BL30-1800.B	76	30	110	4075	391	6.93	1	
	BL40-1800.B	101	40	125	4075	396	6.93	1	
	BL50-1800.B	125	50	140	4075	401	6.93	1	
2000	**BL20-2000.B**	62	20	110	5050	405	8.56	1	
	BL30-2000.B	94	30	125	5050	415	8.56	1	
	BL40-2000.B	125	40	140	5050	425	8.56	1	
	BL50-2000.B	157	50	160	5050	430	8.56	1	
2350	**BL20-2350.B**	87	20	125	6975	510	13.3	1	
	BL30-2350.B	130	30	140	6975	515	13.3	1	
	BL40-2350.B	175	40	160	6975	525	13.3	1	
	BL50-2350.B	217	50	200	6975	530	13.3	1	
2500	**BL20-2500.B**	98	20	140	8000	--	16.5	1	
	BL30-2500.B	147	30	160	8000	--	16.5	1	
	BL40-2500.B	196	40	200	8000	--	16.5	1	
	BL50-2500.B	245	50	225	8000	--	16.5	1	
3000	**BL20-3000.B**	141	20	160	12000	--	21.2	1	
	BL20-3000.B	212	30	200	12000	--	21.2	1	
	BL20-3000.B	282	40	225	12000	--	21.2	1	
	BL20-3000.B	353	50	250	12000	--	21.2	1	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель BLS

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ KRIPSOL С РУЧНОЙ БАТАРЕЕЙ.
Общественные многослойные фильтры изготовлены опрессовкой с использованием полиэстера укрепленного стекловолокном, пропитанный резиной. Овальный люк в верхней части 400 x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост изготовлены из полипропилена и стекловолокна. Внутренняя система фильтрации стандартно оснащена отводами. Они включают два встроенных круглых просматриваемых окошка, изготовленных из прозрачного люцита. Соединение осуществляется фланцами ПВХ вплоть до 160 диаметра включительно, остальные диаметры соединяются фланцами из полиэстера. Сбор песка через ПВХ диам. 110 осуществляется через заглушку диам. 1". Глубина фильтрации: 1 метр. Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см.

Общественные многослойные фильтры

Фильтр мм	Модель	Производительность м3/час	Скорость м³/час/м²	Соединение мм	Загрузка песка кг	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
1050	**BLS20-1050.B**	17	20	63	1375	162.9	2.27	1	
	BLS34-1050.B	25 - 34	30 - 40	75	1375	184.6	2.30	1	
	BLS50-1050.B	43	50	90	1375	199.5	2.33	1	
1200	**BLS23-1200.B**	22 - 33	20 - 30	75	1800	217.6	2.94	1	
	BLS45-1200.B	45 - 56	40 - 50	90	1800	230.5	2.94	1	
1400	**BLS20-1400.B**	30	20	75	2475	259.6	3.94	1	
	BLS30-1400.B	46	30	90	2475	274.5	3.97	1	
	BLS45-1400.B	61 - 77	40 - 50	110	2475	287.4	3.99	1	
1600	**BLS20-1600.B**	40	20	90	3225	337.5	5.13	1	
	BLS34-1600.B	60 - 80	30 - 40	110	3225	350.4	5.15	1	
	BLS50-1600.B	100	50	125	3225	352.4	5.21	1	
1800	**BLS20-1800.B**	50	20	90	4075	433.5	7.13	1	
	BLS30-1800.B	76	30	110	4075	446.4	7.15	1	
	BLS40-1800.B	101	40	125	4075	448.4	7.21	1	
	BLS50-1800.B	125	50	140	4075	470.0	7.36	1	
2000	**BLS20-2000.B**	62	20	110	5050	465.4	8.78	1	
	BLS30-2000.B	94	30	125	5050	467.4	8.84	1	
	BLS40-2000.B	125	40	140	5050	489.0	8.99	1	
	BLS50-2000.B	157	50	160	5050	496.0	9.12	1	
2350	**BLS20-2350.B**	87	20	125	6975	572.4	13.5	1	
	BLS30-2350.B	130	30	140	6975	594	13.7	1	
	BLS40-2350.B	175	40	160	6975	601	13.8	1	
	BLS50-2350.B	217	50	200	6975	640	14.0	1	
2500	**BLS20-2500.B**	98	20	140	8000	--	16.9	1	
	BLS30-2500.B	147	30	160	8000	--	17	1	
	BLS40-2500.B	196	40	200	8000	--	17.2	1	
	BLS50-2500.B	245	50	225	8000	--	17.3	1	
3000	**BLS20-3000.B**	141	20	160	12000	--	21.7	1	
	BLS20-3000.B	212	30	200	12000	--	21.9	1	
	BLS20-3000.B	282	40	225	12000	--	22	1	
	BLS20-3000.B	353	50	250	12000	--	--	1	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель BLA

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАТАРЕЕЙ.
Общественные многослойные фильтры Kripsol изготовлены опрессовкой с использованием полиэстера укрепленного стекловолокном, пропитанный резиной. Овальный люк в верхней части 400 x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост изготовлены из полипропилена и стекловолокна. Внутренняя система фильтрации стандартно оснащена отводами. Они включают два встроенных круглых просматриваемых окошка, изготовленных из прозрачного люцита. Соединение осуществляется фланцами ПВХ до 160 диаметра включительно, остальные диаметры соединяются фланцами из полиэстера. Сбор песка через ПВХ диам. 110 осуществляется заглушкой диам. 1". Манометр не включен. Автоматическая ПВХ батарея из пяти (5) автоматических кранов. Глубина фильтрации: 1 метр. Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см.

Общественные многослойные фильтры

Фильтр мм	Модель	Производительность м3/час	Скорость $м^3/час/м^2$	Соединение мм	Загрузка песка кг	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
1050	**BLA20-1050.B**	17	20	63/75	1375	162.9	2.27	1	
	BLA34-1050.B	25 - 34	30 - 40	75	1375	184.6	2.30	1	
	BLA50-1050.B	43	50	90	1375	199.5	2.33	1	
1200	**BLA23-1200.B**	22 - 33	20 - 30	75	1800	223.2	2.94	1	
	BLA45-1200.B	45 - 56	40 - 50	90	1800	243	2.97	1	
1400	**BLA20-1400.B**	30	20	75	2475	265.2	3.94	1	
	BLA30-1400.B	46	30	90	2475	285	3.97	1	
	BLA45-1400.B	61 - 77	40 - 50	110	2475	297.4	3.99	1	
1600	**BLA20-1600.B**	40	20	90	3225	348	5.13	1	
	BLA34-1600.B	60 - 80	30 - 40	110	3225	360.4	5.15	1	
	BLA50-1600.B	100	50	125	3225	361.4	5.21	1	
1800	**BLA20-1800.B**	50	20	90	4075	444	7.13	1	
	BLA30-1800.B	76	30	110	4075	456.4	7.15	1	
	BLA40-1800.B	101	40	125	4075	457.4	7.21	1	
	BLA50-1800.B	125	50	140	4075	476	7.36	1	
2000	**BLA20-2000.B**	62	20	110	5050	475	8.78	1	
	BLA30-2000.B	94	30	125	5050	476.4	8.84	1	
	BLA40-2000.B	125	40	140	5050	498.0	8.99	1	
	BLA50-2000.B	157	50	160	5050	522.0	9.12	1	
2350	**BLA20-2350.B**	87	20	125	6975	581	13.5	1	
	BLA30-2350.B	130	30	140	6975	603	13.7	1	
	BLA40-2350.B	175	40	160	6975	627.2	13.8	1	
	BLA50-2350.B	217	50	200	6975	665.8	14.0	1	
2500	**BLA20-2500.B**	98	20	140	8000	--	16.9	1	
	BLA30-2500.B	147	30	160	8000	--	17.0	1	
	BLA40-2500.B	196	40	200	8000	--	17.2	1	
	BLA50-2500.B	245	50	225	8000	--	17.3	1	
3000	**BLA20-3000.B**	141	20	160	12000	--	21.7	1	
	BLA20-3000.B	212	30	200	12000	--	21.9	1	
	BLA20-3000.B	282	40	225	12000	--	22.0	1	
	BLA20-3000.B	353	50	250	12000	--	--	1	

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель SSB/SBL

Смотровое окно

Коллектор с отводами

МНОГОСЛОЙНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ SAN SEBASTIAN.
Многослойные ламинированные фильтры Kripsol изготовлены опрессовкой с использованием полиэстера укрепленного стекловолокном, пропитанный резиной. Круглый люк в верхней части и сбоку диаметром 220 мм, изготовленные из инжектированного полипропилена, зафиксирован болтами из нержавеющей стали и гайками.
Два встроенных круглых просматриваемых окошка, изготовленных из прозрачного люцита. Они включают дренаж, манометр давления, селекторный клапан и соединительные части к фильтру.
Поверхность цвета красный металлик.
SSB/SBL КОЛЛЕКТОР С ОТВОДАМИ
SSB/SBL фильтры выпускаются с отводящим коллектором. Высококачественная фильтрация благодаря большой высоте фильтрации и на поверхности, и на глубине.
Соединение: 2" (диам.)
Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см^2
Максимальная температура: 40 C
Элемент фильтрации: кварц или гидроантрацит кварца.

Модель SSB
Глубина фильтрации: 1.00 м
Скорость фильтрации 50 м^3/час/м^2

Модель	Диаметр фильтра мм	Произв-сть м3/час	Загрузка песка кг	Вентиль	Вес (кг)	Объем м^3	Кол-во в упак.	Цена
SSB 640.B	640	15	475	V6E63.B	52	0.745	1	
SSB 760.B	760	22	650	V6E63.B	64	1.020	1	
SSB 900.B	900	30	925	V6E63.B	75	1.395	1	

Модель: SBL
Глубина фильтрации: 1.20 м
Скорость фильтрации: 50 м^3/час/м^2

Модель	Диаметр фильтр мм	Произв-сть м3/час	Песок кг	Вентиль	Вес (кг)	Объем м^3	Кол-во в упак.	Цена
SBL 640.B	640	15	575	V6E63.B	68	0.820	1	
SBL 760.B	760	22	800	V6E63.B	83	1.125	1	
SBL 900.B	900	30	1125	V6E63.B	98	1.620	1	

Модель "Munchen"

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ БАК MUNCHEN с краном.
Вертикальный фильтровальный бак Munchen Behncke. Применяется в системах водоподготовки и в бассейнах с требованиями высокой глубины фильтрации. В баке имеется окошко для просмотра и окошка для боковой загрузки песка. Диаметр крана - 2". Рабочее давление: максимум 2,5 бар; рабочая температура: макс. 40 C.

Код модель	Размер: диам. x высота мм	Вес кг	Площадь фильтрации	Пропускаемая способность	Цена
86080003	800 x 1840	78	0,5 м^2	27 м^3/ч	

Модель FC

МОТАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

МОТАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕРИИ FAMA.

Мотанные фильтры Kripsol изготавливаются с использованием полиэстера укрепленного стекловолокном, пропитанный резиной, расположенные на белой круглой основе. Овальный люк в верхней части 400 x 300 мм. Крышка с вкрученной рукояткой и мост изготовлены из полипропилена и стекловолокна. Внутренняя система фильтрации стандартно оснащена отводами. есть возможность установить овальный люк 420 x 340 мм. и круглое смотровое стекло диаметром 110 м.
Коллектор с отводами, **модели FC**
Глубина фильтрации: 1,20 м.
Максимальное рабочее давление: 2,5 кг/см^2.
Максимальная температура: 40 С.
Элемент фильтрации: кварц или гидроантрацит кварца.

Высокопроизводительные фильтры

Модель BO 420A

Модель ML 110A

Фильтр мм	Модель	Производительность м3/час	Скорость м3/час/м2	Соединение мм	Загрузка песка кг	Вес кг	Объем м^3	Кол-во в упак.	Цена
1050	**FC1050-30.A**	25	30	75	1600	210	2.28	1	
	FC1050-50.A	43	50	90	1600	215	2.28	1	
1200	**FC1200-30.A**	33	30	75	2125	237	2.99	1	
	FC1200-50.A	56	50	110	2125	243	2.99	1	
1400	**FC1400-30.A**	46	30	90	2800	301	4.25	1	
	FC1400-50.A	77	50	125	2800	307	4.25	1	
1600	**FC1600-30.A**	60	30	110	3800	365	5.91	1	
	FC1600-50.A	100	50	125	3800	370	5.91	1	
1800	**FC1800-30.A**	76	30	125	4550	421	7.51	1	
	FC1800-50.A	125	50	160	4550	427	7.51	1	
2000	**FC2000-30.A**	94	30	125	5800	488	9.68	1	
	FC2000-50.A	157	20	160	5800	495	9.68	1	
2350	**FC2350-30.A**	130	30	140	8000	655	13.9	1	
	FC2350-50.A	217	50	200	8000	670	13.9	1	
2500	**FC2500-30.A**	150	30	160	9600	--	15.6	1	
	FC2500-50.A	250	50	225	9600	--	15.6	1	
3000	**FC3000-30.A**	212	30	200	14400	--	23.8	1	
	FC3000-50.A	353	50	250	14400	--	23.8	1	

Округленное смотровое стекло

Модель	Диаметр мм	Кол-во в упак.	Цена
ML 110A	110	1	

Боковое отверстие

Модель	Диаметр мм	Кол-во в упак.	Цена
BO 420A	420 x 340	1	

ПАНЕЛЬ МАНОМЕТРА ДАВЛЕНИЯ

Модель MP24B

Панель манометра KRIPSOL, модель MP24B состоит из 2 глицириновых манометров, установленных вертикально на полиэстеровой основе.

Модель	Тип	Соединение (нипеля) диам	Шкала кг/см2	Вес	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
MP24.B	Двойной	8 - 10 мм	0 - 4	0.70	0,016	1	

Панель манометра KRIPSOL, модель MP25B состоит из 2 глицириновых манометров, установленных горизонтально на инжектированной основе ABS. Панель имеет 2 крана, чтобы проводить замеры.

Модель MP25B

Панель манометра давления с краниками замера

Модель	Тип	Соединение (нипеля) диам	Шкала кг/см2	Вес	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
MP25.B	Двойной	8 - 10 мм	0 - 4	1.50	0,020	1	

БАТАРЕЯ С ПЯТИКРАНОВОЙ ОБВЯЗКОЙ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОГО ФИЛЬТРА

Серия шаровых кранов KRIPSOL для многослойных фильтров типа BRASIL включает: 5 шаровых кранов (диам. 63 мм) или дроссельный клапан (для остальных диаметров), установленный на трубе (PN6) и ПВХ фланцах (PN16), болтов (DIN 934), гаек и кольцевых прокладок из оцинкованной стали.

Модель BS

Модель BS, пятикрановая батарея для одного фильтра

Модель	Соединение батарея диаметр	Вентиль мм. диаметр	Вес	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BS 63-63.B	63	63	10.9	0.14	1	
BS 75-75.B	75	75	32.6	0.17	1	
BS 90-90.B	90	90	47.5	0.20	1	
BS 110-110.B	110	110	60.4	0.22	1	
BS 125-125.B	125	125	62.4	0.28	1	
BS 140-140.B	140	140	84.0	0.43	1	
BS 160-160.B	160	160	91.0	0.56	1	
BS 200-200.B	200	200	130	0.69	1	
BS 225-225.B	225	225	218.0	0.82	1	
BS 250-250.B	250	250	--	--	1	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

3" кран

Селекторный шестипозиционный кран диаметром 3"

Селекторный кран соединительной муфты 3"

Модель	Соединение диаметр	Муфта в комплекте	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
V6 93.B	"3"	нет	7.8	0.058	1	

EMAUX Pool and Spa Systems.

Пятикрановая обвязка

Пятикрановая обвязка к общественным фильтрам серии D

Модель	Диаметр в мм	Диаметр в дюймах	Кол-во в упак.	Цена
NBV30-5	**D 90**	3"/90 мм	1	
NBV40-5	**D 110**	4"/110 мм	1	
NBV60-5	**D 160**	6"/160 мм	1	
NBV80-5	**D 200**	8"/200 мм	1	

Кран серии MPV03



Шестипозиционный кран MPV03

Модель	Описание	Кол-во в упак.	Цена
88280805	**Кран**	1	
89280802	**С набором труб для S450-S700**	1	
89280801	**С набором труб для SP450-SP700**	1	

Кран серии MPV04



Шестипозиционный кран MPV04

Модель	Описание	Кол-во в упак.	Цена
88280805	**Клапан**	1	
89280802	**С набором труб**	1	

Кран серии MPV06



Шестипозиционный кран MPV06 для фильтров HD (глубокой фильтрации)

Модель	Описание	Кол-во в упак.	Цена
88281403	**Клапан**	1	
88281403	**С набором труб**	1	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ



Шестипозиционный кран MPV01 с диаметром 1,5", модель 88280105.

Кран серии MPV01

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕЛЕКТОРНЫЕ КРАНЫ

НАЧАЛО ПРОМЫВКИ ПО ДАВЛЕНИЮ, ПО ВРЕМЕНИ или ПО ВРЕМЕНИ И ДАВЛЕНИЮ.
Селекторный шестипозиционный кран без соединительных одновременных частей:
- электрическая моторизация, 230 V;
- с программируемыми часами для автоматической и ручной фильтрации;
- защита IP 54;
- датчик давления с еженедельно программируемыми часами;
- время промывки: 25 сек. до 11 мин.
- время полоскания: 25 сек. до 3 мин.
- соединительные зажимы, максимальный вывод к насосу 1450 W и к крану 920 W.
- автоматическая система остановки насоса при смене каждого положения (20 сек.).
- программный пульт, стойкий к химическим продуктам и проникновению воды;
- максимальное рабочее давление: 3.5 бар;
- цифровые часы контроля промывки и фильтрации с программой 240 часовым режимом ожидания.

Модель V6A 40.A

Модель	Соединение диаметр	Макс. поток м3/час	Вес кг	Объем м3	Кол-во	Цена
V6A 42.A	1 1/2"	18	4.8	0.011	1	
V6A 62.A	2"	35	7.8	0.013	1	
V6A 82.A	3"	75	--	0.018	1	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель SKS.C

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД БЕТОН

СКИММЕРЫ ПОД БЕТОН
Скиммеры под бетон Kripsol, изготовлены из белого ABS пластика, этот материал устойчив к воздействию химических веществ и атмосферных воздействий.
Круглая крышка установлена на квадратном или круглом каркасе. Регулируемая вращающаяся крышка. Крышка на шарнирах прикрепляется легко заменимыми стержнями из ABS пластика. Высота может регулироваться с помощью вертикального удлинителя, модель EXT.C.
- входное соединение: 1 1/2"
- дренажное соединение: внешний диаметр 63 мм.
- сливное соединение: внутренний диаметр 50 мм.
- рекомендуемый уровень потока: 5.000 литр/час.

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД БЕТОН

Скиммеры под бетон

Модель SKA.C

Модель	Тип расширения	Тип рамки	Вес кг	Объ-ем м3	Кол-во в упак.	Цена
SKS.C	стандартный	Квадрат	3.8	0.046	1	
SRS.C	стандартный	Круг	3.8	0.046	1	
SKA.C	широкий	Квадрат	3.8	0.105	1	
SRA.C	широкий	Круг	3.8	0.105	1	

Модель EXT.C

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ СКИММЕРА
Для скиммеров Kripsol, сделан из белого ABS пластика. Не подвержен влиянию атмосферных и химических реагентов. Этот элемент служит для регулировки высоты скиммера с целью плотного закрытия крышки.

Вертикальный расширитель скиммера

Модель	Высота мм	Диаметр вверху мм	Диаметр внизу мм	Объ-ем м3	Вес кг	Кол-во в упак.	Цена
EXT.C	126	224x218	218x210	0.009	0.8	1	

ПРОХОД ПОД БЕТОН РЕЗЬБОВЫЕ/РЕЗЬБОВЫЕ
Проходы KRIPSOL под бетон из белого ABS пластика. Этот компонент монтируется в бетон во время строительных работ, таким образом, предохраняя патрубки сжатия или разрушения бетоном.

Модель PM51.C

Модель PM51.C проход под бетоннные форсунки

Модель	Длина мм	При-соедини-тельный размер	Внутрен-нее соеди-нение	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
PM51.C	300	2" - 50	2"	3.0	0.040	12	

СТЕНОВАЯ ФОРСУНКА ПОД БЕТОН
Стеновые форсунки KRIPSOL для плавательных бассейнов под бетон, изготовлены из белого ABS пластика. Модели BOR и BOE с регулируемым шаром. Устанавливаются на стене бассейна. Форсунка модели BIF.C с регулируемым потоком от 0 до 100% устанавливается на дно бассейна. Все модели включают шарнирные шурупы из нержавеющей стали.

Модель BOR.C

Модели BOR, резьбовое, стеновое

Модель	Про-пускная способ-ность л./час	Внутрен-ний шар мм	Соедине-ние диам	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BOR14.C	3000	14	2"/50 мм	1.3	0.010	12	
BOR20.C	5000	20	2"/50 мм	1.3	0.010	12	
BOR24.C	7000	24	2"/50 мм	1.3	0.010	12	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД БЕТОН

Модель BOE.C

Модели BOE, BOF клеевые, стеновые

Модель	Пропускная способность л./час	Внутренний шар мм	Соединение диам	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BOE14.C	3000	14	50/40 мм	1.5	0.010	12	
BOE20.C	5000	20	50/40 мм	1.5	0.010	12	
BOE24.C	7000	24	50/40 мм	1.5	0.010	12	
BOF20.C	5000	20	60(PN10)	1.2	0.010	12	

Модель BOF.C

Модель BIF.C

Модели BIF, форсунка донная под бетон

Модель	Пропускная способность л./час	Регулирование	Соединение диам	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BIF.C	14000	0 - 100%	2"/50 мм	2.5	0.005	12	

ФОРСУНКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА ПОД БЕТОН
Модели BLRR.C и BLRE.C, закрываются резьбовой заглушкой 1 1/2", резьбовое соединение с донным пылесосом (через нипель RCR38.C). Модели BLPE.C и BLPR.C, закрываются вращающейся крышкой прижимное соединение к донному пылесосу (с нипелем RCP38.C). Форсунки под бетон для подключения пылесоса сделаны из белого ABS пластика.

Модель BLRR.C

Модели BLRR.C резьба, резьбовая крышка 1 1/2"

Модель	Внутренний диам 1 1/2"	Для модели пылесоса	Соединение диам	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BLRR.C	резьбовой	RCR38.C	2"/50 мм	1.5	0.010	12	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД БЕТОН

Модель BLPR.C

Модели BLPR.C резьба, поворачивающая крышка

Модель	Внутренний диам 50 мм	Для модели пылесоса	Соединение диам	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BLPR.C	нажимное	RCP38.C	2"/50 мм	1.6	0.010	12	

Модель BLRE.C

Модели BLRE.C клеевая форсунка под трубу диаметром 1 1/2"

Модель	Внутренний 1 1/2"	Для модели пылесоса	Соединение диам мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BLRE.C	резьбовой	RCP38.C	50/40	1.5	0.010	12	

Модель BFRE.C

Модели BFRE.C клеевая форсунка под трубу диаметром 1 1/2"

Модель	Внутренний диам. 1 1/2"	Для модели пылесоса	Соединение диам мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BFRE.C	резьбовой	RCP38.C	63(PN10)	1.2	0.010	12	

Модель BLPE.C

Модель BLPE.C клеевая форсунка, вращающаяся крышка

Модель	Внутренний диам.50 мм	Для модели пылесоса	Соединение диам мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BLPE.C	нажимное	RCP38.C	50/40	1.6	0.010	12	

Модель RGP.C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ
Автоматический регулятор уровня от KRIPSOL, изготовлен из белого ABS пластики. Лучшая система для поддерживания оптимального уровня воды в бассейне. Регулятор автоматически пополняет количество воды потерянной в процессе промывки фильтра испарения воды и т.д. Квадратный корпус и круглая крышка одинаковые со скиммером.

Автоматический регулятор уровня модели RGP.C

Модель	Внутреннее соединение	Внешнее соединение	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
RGP.C	3/8"	50	6.0	0.074	4	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД БЕТОН

Модель BTS.C

ВСАСЫВАЮЩАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ ПЕРЕЛИВА ПОД БЕТОН
Всасывающие форсунки для перелива под бетон, сделаны из белого ABS пластика. Пластмассовая прямоугольная решетка, закрепленная шурупом из нержавеющей стали. Этот компонент может быть использован, как в стоках бассейна со сливом, так и на стенах, укрепляя входной канал скиммера.

Всасывающая форсунка для перелива

Модель	Пропускная способность л./час	Соединение мм	Решетка мм	Объем м3	Вес кг	Кол-во	Цена
BTS.C	9000	63	142 x 69	0.005	1.2	6	

*пропускная способность: в литрах/час на высоту 12 метров

ДОННЫЙ СЛИВ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ
Донный слив от KRIPSOL для частных бассейнов сделаны из белого ABS пластика. Пластмассовая круглая решетка диаметром 186.5 мм, закрепленная шурупами из нержавеющей стали. Дополнительно, приточный патрубок можно заменить анти-вихревой крышкой, которая предохраняет насос от всасывающего водоворота. Его можно использовать, как в лайнерных, так и в бетонных бассейнах. Комплект фиксирующих шурупов прилагается.

Модель SRP.C

Донный слив под бетон для частных бассейнов

Модель	Пропускная способность л./час	Присоединительная сторона	Нижнее соединение	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
SRP.C	15000	2"	1 1/2"	3.5	0.044	4	

Модель ATT.C
противо-вихревая крышка

ДОННЫЙ СЛИВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
Донный слив KRIPSOL для общественных бассейнов изготовлен из полиэстера, укрепленного стекловолокном. Квадратная пропиленовая решетка, закрепленная шурупами из нержавеющей стали. Все модели для клеевого соединения.

Модель SPP

Донный слив под бетон для общественных бассейнов (355 x 355)

Модель	Соединение	Тип решетки размер 255x255 мм	Поток м3/час	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
SPP 75.B	75	пластик	19	4.20	0.035	1	
SPP 90.B	90	пластик	28	4.20	0.035	1	
SPP 110.B	110	пластик	40	4.20	0.035	1	
SIP 75.B	75	AISI 304 L	19	4.20	0.035	1	
SIP 90.B	90	AISI 304 L	28	4.20	0.035	1	
SIP 110.B	110	AISI 304 L	40	4.20	0.035	1	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД ЛАЙНЕР

СКИММЕРЫ ПОД ЛАЙНЕР
Скиммеры KRIPSOL под лайнер, моделей SKSL.C и SKAL.C, изготовлены из белого прочного ABS пластика, этот материал устойчив к химическим и атмосферным воздействиям. Круглая крышка установлена на квадратном каркасе. Имеется регулируемая вращающаяся крышка. Крышка на шарнирах прикрепляется легко заменимыми стержнями из пластика. Высота может регулироваться с помощью вертикального удлинителя модели EXT.C.

Модель SKSL.C

Модель SKAL.C

-входное соединение: 1 1/2"
- дренажное соединение: диаметр 63 мм
- сточное соединение: диаметр 50мм
- рекомендуемая скорость потока: 5.000 литров/час

Скиммер под лайнер

Модель	Тип расширения	Тип рамки	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
SKSL.C	стандартный	квадрат	6.0	0.046	1	
SRSL.C	стандартный	круг	6.0	0.046	1	
SKAL.C	широкий	квадрат	6.5	0.105	1	
SRAL.C	широкий	круг	6.5	0.105	1	

ПРОХОД ПОД ЛАЙНЕР
Проходы KRIPSOL под лайнер изготовлены из белого ABS пластика. Этот элемент монтируется в бетон во время строительных работ, таким образом предохраняя патрубки от возможности сжатия или разрушения.

Модель PM52.C

Модель PM52.C проход под бетонные форсунки

Модель	Длина мм	Присоединительный размер	Внутреннее соединение	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
PM52.C	300	2" - 50	2"	3	0.040	12	

СТЕНОВЫЕ И ДОННЫЕ ФОРСУНКИ ПОД ЛАЙНЕР
Стеновые и донные форсунки KRIPSOL изготовлены из белого ABS. Стеновая форсунка, модель BOL.C с регулируемым шаром. Донная форсунка, модель BIFL.C: регулируемый поток от 0 до 100%. Входная насадка, модель BLL.C с вкрученной заглушкой 1 1/2". Все модели включают шарниры, и шурупы из нержавеющей стали.

Модель BOL.C

Модель BOL.C стеновая резьбовая форсунка

Модель	Пропускная способность л./час	Внешний шар диам/м	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BOL14.C	3000	14	2"/50	1.3	0.010	12	
BOL20.C	5000	20	2"/50	1.3	0.010	12	
BOL24.C	7000	24	2"/50	1.3	0.010	12	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД ЛАЙНЕР

Модель BIFL.C

Модель BIFL.C регулируемая донная форсунка

Модель	Пропускная способность л./час	Регулирование	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BIFL.C	14000	0 - 100%	2"/50	0.8	0.003	6	

Модель BLL.C

Модель BLL.C пылесосная форсунка

Модель	Внутренний диам 1 1/2"	Для модели пылесоса	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BLL.C	резьбовой	RCP38.C	2"/50	1.5	0.010	12	

ДОННЫЙ СЛИВ ПОД ЛАЙНЕР

Донный слив под лайнер от KRIPSOL для частных бассейнов изготовлены из белого ABS пластика. Пластмассовая круглая решетка диаметром 186.5 мм, закрепленная шурупами из нержавеющей стали. Дополнительно, приточный патрубок можно заменить анти-вихревой крышкой, которая предохраняет насос от всасывающего водоворота. Его можно использовать, как в лайнерах, так и в бетонных бассейнах. Комплект фиксирующих шурупов и резиновых прокладок прилагаются.

Модель SRPL.C

Донный слив под лайнер для частных бассейнов

Модель	Пропускная способность л./час	Присоединительная сторона	Нижнее соединение	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
SRPL.C	15000	2"	1 1/2"	3.5	0.044	4	

ДОННЫЙ СЛИВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Донный слив KRIPSOL для общественных бассейнов изготовлены из полиэстера, укрепленного стекловолокном. Квадратная полипропиленовая решетка, закрепленная шурупами из нержавеющей стали. Все модели для клеевого соединения.



Модель SIP

Донный слив под лайнер для общественных бассейнов размер (355 x 355)

Модель	Соединение	Тип решетки размер 250 x 250	Поток м3/час	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
SPP 76.B	75	пластик	19	4.20	0.035	1	
SPP 91.B	90	пластик	28	4.20	0.035	1	
SPP 111.B	110	пластик	40	4.20	0.035	1	
SIP 76.B	75	AISI 304 L	19	4.20	0.035	1	
SIP 91.B	90	AISI 304 L	28	4.20	0.035	1	
SIP 111.B	110	AISI 304 L	40	4.20	0.035	1	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель 1262020

Скиммер с резьбовым внутренним соединением из бронзы

Модель	Описание	Цена
1262020	Скиммер с резьбовым внутренним соединением G2 из бронзы	



Модель 1052020

Комплект фланца для скиммеров

Модель	Описание	Цена
1052020	Комплект фланца для скиммеров 2 шт с лицевой частью из нержавеющей отполированной стали (для лайнерного бассейна).	

Модель 1062020

Рамка диафрагма для плиточных бассейнов

Модель	Описание	Цена
1062020	Рамка диафрагма для плиточных бассейнов из нержавеющей отполированной стали	

Модель 1091050

Всасывающая плата

Модель	Описание	Цена
1091050	Всасывающая плата с форсункой NW38 для скиммера 1262020	

Модель 1702050

Электронный контроллер уровня воды

Модель	Описание	Цена
1702050	Электронный датчик уровня воды SS1, оснащен встраиваемой трубкой для подключения кабеля, магнитным (соленоидным) краном и электродом для скиммера. Устанавливается в скиммер моделей 1252020 + 1262020	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель 2015020

Донный слив из бронзы

Модель	Описание	Цена
2015020	Донный слив из бронзы, под углом 90' подключение 2'', крышка антивихря диаметр 168 мм, из нержавеющей отполированной стали	

Модель 2005020

Донный слив из бронзы

Модель	Описание	Цена
2005020	Донный слив из бронзы, вертикальное подключение 2'', крышка антивихря диаметр 168 мм, из нержавеющей отполированной стали	

Модель 2030050

Комплект фланцев

Модель	Описание	Цена
2030050	Комплект фланцев для донного слива	

Модель 3101420

Форсунка боковая

Модель	Описание	Цена
3101420	Форсунка боковая из бронзы с лицевой частью из стали нержавеющей отполированной, соединение G2 наружная резьба 40 мм. Диаметр шара 18мм.	

Модель 3102020

Фланец

Модель	Описание	Цена
3102020	Фланец с лицевой частью и шаром диаметром 18 мм из нержавеющей отполированной стали	

Модель 3864020

Донная форсунка

Модель	Описание	Цена
3864020	Донная форсунка соединение G2 внешняя резьба, регулируется подача и закрываемая. Верхняя часть из нержавеющей отполированной стали. Закладная часть из бронзы	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель 3910000

Всасывающий фитинг под бетон

Модель	Описание	Цена
3910000	Для плиточных и сборных бассейнов. Всасывающий фитинг из NiSn (Никель полированный), соединение G2 внешняя резьба, длина 40 мм	

Модель 3941000

Всасывающий фитинг под лайнер

Модель	Описание	Цена
3941000	Для лайнерных бассейнов. Всасывающий фитинг NiSn (Никель полированный), с фланцем G2 наружная резьба, длина 40 мм.	

Модель 3920000

Форсунка для шланга

Модель	Описание	Цена
3920000	Форсунка для шланга никелированная, NW 38 для скиммера 1010020 + 1262020	

Модель 3930000

Штуцер соединительный

Модель	Описание	Цена
3930000	Штуцер соединительный никелированный с уплотнительным кольцом	

AQUANT

СКИММЕР
- изготовлен из 100 % ABS пластика с дополнительной защитой от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим веществам;
- для бетонной чаши плавательного бассейна и спа со стандартной или широкой горловиной;
- полностью укомплектованы корзиной с ручкой, скиммерным сливом, пылесосной платой со стопором, округленной декой с формирующей рамкой, лицевой платой и прокладкой (для версии под лайнер);
- идеальны для частных и маленьких коммерческих бассейнов.

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Скиммер «Стандарт»
Модель 21101/21103

Скиммер «Широкий»
Модель 21102/21104

Скиммер «Olimpik»
Модель 9001

Модель	Стандартная горловина	Широкая горловина	Для бетонных бассейнов	Для бассейнов из лайнера	Круглая крышка	15 литров	Цена
21101	x		x		x	x	
21102		x	x		x	x	
21103	x			x	x	x	
21104		x		x	x	x	
9001			x	x	x		

ДОННЫЙ СЛИВ
- изготовлен из 100 % пластика ABS с дополнительной защитой от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим продуктам;
- для бетонной чаши плавательного бассейна и СПА с резьбовым соединением в 2'' или с крепежным кольцом;
- под лайнер плавательного бассейна с резьбовым соединением в 2'' и прокладкой;
- идеальны для любой фильтрационной системы как плавательного бассейна так и СПА.

Донный слив под бетон
Модель 24101

Донный слив под лайнер
Модель 24102

Модель	Описание	Диаметр	Цена
24101	под бетон	182/2''	
24102	под лайнер	182/2''	
91200	антивихревой донный слив под бетон/лайнер	резьба 2''	

Модель 91200
Антивихревой донный слив

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТЕНОВЫЕ И ПЫЛЕСОСНЫЕ ФОРСУНКИ

СТЕНОВАЯ И ПЫЛЕСОСНАЯ ФОРСУНКИ
Изготовлены из качественного высокопрочного материала, используя последние Европейские технологии и дизайн:
- произведены из 100 % ABS пластика с экстра защитной от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям;
- для бетонных чаш плавательного бассейна и СПА с резьбовым соединением в 2";
- для плавательного бассейна из лайнера с резьбовым соединением в 2" и прокладкой.

Форсунка стеновая Модель 21203 (бетон) и 21204 (лайнер)

Стеновые и пылесосные форсунки

Код	Описание	Цена
21203	форсунка стеновая под бетон резьба 2"	
21204	форсунка стеновая под лайнер резьба 2"	
21201	форсунка стеновая для пылесоса под бетон резьба 2"	
21202	форсунка стеновая для пылесоса под лайнер резьба 2"	

Форсунка для пылесоса Модель 21201

Форсунка для пылесоса Модель 21202

проход под бетон (резьба 2") 21302

форсунки из скиммера «Olimpik» модель 91004

переливная решетка 25301

угловой элемент 90^0

угловой элемент 45^0

переливная решетка «Classic»

переливная решетка «Classic»



переливная решетка «Grift»

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТЕНОВЫЕ И ПЫЛЕСОСНЫЕ ФОРСУНКИ

Название	Описание	Размеры мм	Цена
переливная решетка 25301	переливная решетка	30 x 245	
переливная решетка Classic	переливная решетка Classic с двойным соединением	25 x 195 25 x 245 25 x 300	
переливная решетка Classic	переливная решетка Classic с центральным соединением	25 x 150 25 x 195 25 x 245	
переливная решетка Grift	переливная решетка Grift с центральным соединением	25 x 195 25 x 245	
переливная решетка Grift	переливная решетка Grift с двойным соединением	25 x 300	
угловой элемент на 90⁰	угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 90⁰ на 150 мм	--	
	угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 90⁰ на 195 мм	--	
	угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 90⁰ на 245 мм	--	
угловой элемент на 45⁰	угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 45⁰ на 150 мм	--	
	угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 45⁰ на 195 мм	--	
	угловой элемент для переливной решетки Classic и Grift - 45⁰ на 245 мм	--	
монтажный угол для решетки	монтажный угол для переливной решетки «Classic» и «Grift»	--	

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
Сделаны из качественного высокопрочного материала, используя последние Европейские технологии и дизайн:
- изготовлены из 100 % ABS пластика с экстра защитой от воздействия ультрафиолета;
- высокая сопротивляемость химическим продуктам;
- для бетонных бассейнов или из лайнера;
- оснащены CE сертифицированными лампами PAR 56 300W-12V;
- укомплектованы 2.5 метровыми VDE сертифицированным проводом (увеличение длины возможно под заказ);
- идеальны для внутренних и внешних плавательных бассейнов где требуется мощное и надежное освещение.

Модель 82304/82314

Модель 82111/82112

Модель 82101/0005

Модель 08030103

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Модель 82101

Модель 82102

Код	Описание	Цена
82101	пластиковый прожектор 300Вт-12В с закладной нишей под бетон с проводом в 2.5 метра	
82102	пластиковый прожектор 300Вт-12В с закладной нишей под лайнер с проводом в 2.5 метра	
82111	прожектор 300Вт-12В под бетон с нержавеющей накладкой кабеля 2.5 метра	
82112	прожектор 300Вт-12В под лайнер с нержавеющей накладкой кабеля 2.5 метра	
82303	прожектор 35Вт-12В светодиодный белый (252 светодиода) под бетон кабель 2.5метра	
82304	прожектор 35Вт-12В светодиодный цветной (252 светодиода) под бетон кабель 2.5метра	
82313	прожектор 35Вт-12В светодиодный белый (252 светодиода) под лайнер кабель 2.5метра	
82314	прожектор 35Вт-12В светодиодный цветной (252 светодиода) под лайнер кабель 2.5метра	
Стандартно поставляется с кабелем длиной в 2.5 метра. Под заказ возможны и другие длины: 4.5 м-6 м-8.5 м		
82101-0005	лампа запасная 300Вт-12В	
82303-0001	лампа запасная светодиодная цветная	
82304-0001	лампа запасная светодиодная белая	
08030103	трансформатор IP64 - 100Вт-12В; 300Вт-12В; 600Вт-12В	

ПОДВОДНЫЕ ГАЛОГЕНОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Плоские прожектора EMAUX обеспечивают превосходно освещение для бассейнов и СПА. Революционные запатентованный дизайн прожекторов. Легко устанавливается.

Модель UL-P100

ГАЛОГЕНОВЫЙ ПРОЖЕКТОР UL-P100

- галогеновая лампа 75 Вт/12В;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 4 метра (2 x 1.5 мм^2);
- с тремя цветными сменными линзами (красный, зеленый, синий);
- диаметр прожектора 29.5 см - толщина 7 см;
- модель под бетон и под лайнер.

Модель UL-TP100

ГАЛОГЕНОВЫЙ ПРОЖЕКТОР UL-TP100

- новый усовершенствованный дизайном плоских прожекторов;
- галогеновая лампа 75Вт/12В;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 4 м (2 x 1.5 мм^2);
- с тремя цветными сменными линзами (красный, зеленый, голубой);
- диаметр прожектора 23 см - толщина 6.6 см;
- модель под бетон и под лайнер.

Лампа для UL-P(TP)100

Комплект запасных светофильтров UL-P100 и UL-TP100

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОДВОДНЫЕ ГАЛОГЕНОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Модель UL-P50

ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

- ABS пластик;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 1.5 метра (2 x 0.75 мм^2);
- диаметр прожектора 82 см - глубина в сборке 97.5 см;
- цветные светофильтры в комплекте;
- лампа галогеновая 20Вт/12В.

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожектора от компании EMAUX легко монтируются и имеют высокую мощность освещения. Цветность освещения меняется на семь различных цветов. Возможность синхронизации двух или более прожекторов. Модели прожектора имеются для всех типов бассейнов.

Модель LED-P50

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА LED-P50

- 12 V - светодиодный;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 1.5 метра (2 x 0.75 мм^2);
- диаметр прожектора 82 см - глубина 97.5 см.

Модель LED-P100

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА LED-P100

- 12 V - светодиодный;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 3 метра (2 x 1.5 мм^2);
- диаметр прожектора 23 см - глубина 6.6 см;
- модели под бетон и под лайнер.

Модель LED-TP100

ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА LED-TP100

- 12 V - светодиодный;
- легко устанавливать, легко обслуживать;
- соответствие стандарту водоустойчивости IP68;
- кабель 3 метра (2 x 1.5 мм^2);
- диаметр прожектора 29.5 см - глубина 7 см;
- модели под бетон и под лайнер.

Модель EM2823

Соединительная коробка для прожектора

Описание	Соединительная коробка для прожектора
Модель	EM2823
Цвет	белый
Материал	ABS
Комплектность	набор с адаптерами и 1 м шланга

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель PCF20.C

Модель CX.C

Трансформатор 100W

Аксессуары для подводного освещения

Модель	Описание	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
PCF20.C	Гибкий шланг 20 м x 3/4"	0.5	0.006	5	
CX.C	Соединительная коробка	1.7	0.010	4	

Вольтаж	Модель	Код	Цена
12V/10W	AEO-4112083	88320101	
12V/105W	AEO-8612875	88320102	
12V/150W	AEO-8612125	88320103	
12V/200W	ACO-9612167	88320404	
12V/300W	ACO-11412250	88320405	

Скиммер Emaux «Стандарт»

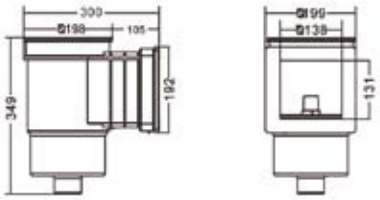

Описание	Скиммер под бетон и лайнер
Модель	EM0010
Цвет	белый
Материал	ABS пластик
Соединение	1 - 1/2"

Скиммер Emaux «Широкий»

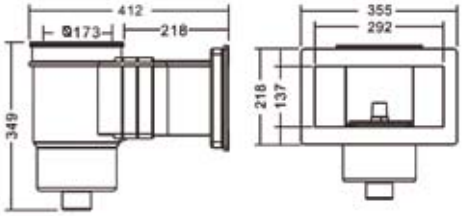

Описание	Скиммер под бетон и лайнер
Модель	EM0020
Цвет	белый
Материал	ABS пластик
Соединение	1 - 1/2"

Всасывающая форсунка для перелива

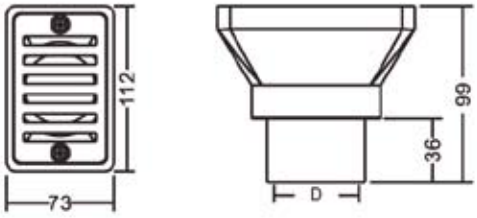

Описание	Всасывающая форсунка		
Модель	EM2819		
Цвет	белый		
Материал	ABS пластик		
D			
метрические	Ø50	метрические	Ø63

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФОРСУНКИ

Донный слив под бетон и лайнер

Описание	Донный слив под лайнер
Модель	EM2832
Цвет	белый
Материал	ABS пластик
Соединение	1 - 1/2"



Запасная крышка для донного слива

Описание	Крышка для донного слива
Модель	EM2830
Цвет	белый
Материал	ABS пластик



Сливная решетка

Описание	Сливная решетка
Модель	EM2812
Цвет	белый
Материал	ABS



Коврик резиновый 30 x 30 см

Описание	Коврик резиновый
Модель	DE3030
Цвет	белый/желтый/ красный/синий/ зеленый
Материал	ПВХ



Кнопка для гидромассажа



Описание	Кнопка
Модель	EM1844
Цвет	белый
Материал	ABS

Регулятор подачи воздуха



Описание	Регулятор воздуха
Модель	EM1834
Цвет	белый/ хром
Материал	ABS/ Electro-plate

Проход под гидромассажную форсунку



Описание	Проход
Модель	EM0031
Цвет	белый
Материал	ПВХ

D			
метрические	Ø50	метрические	Ø32

Форсунка гидромассажная



Описание	Гладкая панель (стандарт)
Модель	EM0044
Цвет	белый
Материал	ABS пластик

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФОРСУНКИ

Форсунка гидромассажная с вращением

Описание	Гладкая панель (swirl jet)
Модель	EM0048
Цвет	белый
Материал	ABS пластик

Форсунка гидромассажная с вращением

Описание	Лицевая (swirl jet)
Модель	EM0018
Цвет	белый
Материал	ABS пластик

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Данное оборудование легко устанавливается и способно превратить Ваш плавательный бассейн игристый поток, заставляя воду и воздух двигаться на высокой скорости, создавая встречное течение. По желанию пользователя, противотечение настраивается на необходимый уровень сопротивления потока.
Встречное течение серии SENA/CALIPSO оснащено:
- вращающейся и регулируемой насадкой диаметром 40 мм (вода-воздух);
- передней частью с привлекательным конструктивным исполнением и с встроенной пневматической кнопкой;
- корпус для предварительной установки с проверкой клапана и воздушных труб;
- электронасос серии KARPA, мощность согласно модели;
- электропневматическая панель для контроля и защиты насоса;
- полный комплект ПВХ (труба в комплект не входит).

Серия SENA/CALIPSO

Серия SENA/CALIPSO под бетон

Модель	Производительность* л./час	Модель насоса	P2*	P1*	Фаза	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
JSH40.B/JCH40.B	40.000	KA250.B	2.5	2.30	II	32.8	0.184	1	
JSH40.B/JCH40.B	40.000	KA250.B	2.5	2.30	III	32.8	0.184	1	
JSH45.B/JCH45.B	45.000	KA300.B	3.0	2.76	II	32.8	0.184	1	
JSH45.B/JCH45.B	45.000	KA300.B	3.0	2.76	III	32.8	0.184	1	
JSH70.B/JCH70.B	70.000	KA350.B	3.5	3.26	III	36.8	0.184	1	
JSH78.B/JCH78.B	78.000	KA450.B	4.5	4.04	III	38.8	0.184	1	
JSH88.B/JCH88.B	88.000	KA550.B	5.5	4.71	III	43.8	0.184	1	

Передняя панель SENA

Передняя панель CALIPSO

Серия SENA/CALIPSO под лайнер

Модель	Производительность* л./час	Модель насоса	P2*	P1*	Фаза	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
JSL40.B/JCL40.B	40.000	KA250.B	2.5	2.30	II	32.8	0.184	1	
JSL40.B/JCL40.B	40.000	KA250.B	2.5	2.30	III	32.8	0.184	1	
JSL45.B/JCL45.B	45.000	KA300.B	3.0	2.76	II	32.8	0.184	1	
JSL45.B/JCL45.B	45.000	KA300.B	3.0	2.76	III	32.8	0.184	1	
JSL70.B/JCL70.B	70.000	KA350.B	3.5	3.26	III	36.8	0.184	1	
JSL78.B/JCL78.B	78.000	KA450.B	4.5	4.04	III	38.8	0.184	1	
JSL88.B/JCL88.B	88.000	KA550.B	5.5	4.71	III	43.8	0.184	1	

*Производительность: литры/час на 10 метров столба
*P1 вход электричества *P2 Выход электричества
*Фаза: II-230 Вольт *Фаза: III-230/400 Вольт

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

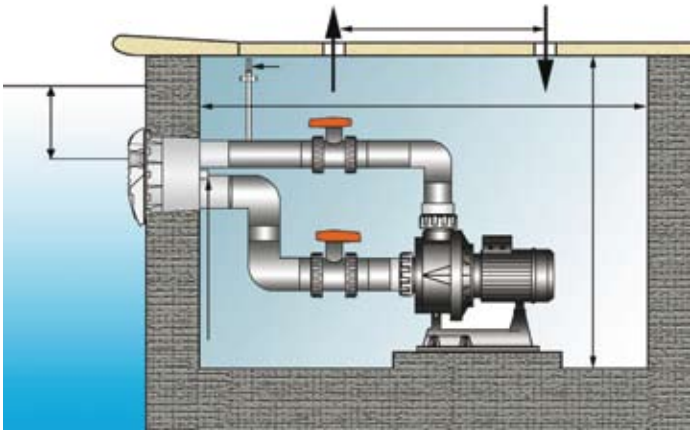

Минимальное пространство для установки

Модель	Ширина мм	Длина мм	Высота мм
		A	B
JSH/JSL/JCH/JCL 40.B	750	1.420	1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 45.B	750	1.420	1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 70.B	750	1.570	1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 78.B	750	1.580	1.000
JSH/JSL/JCH/JCL 88.B	750	1.580	1.000

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК СОЗДАЮЩИХ ЭФФЕКТ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ В БЕТОННЫХ БАССЕЙНАХ
Комплект форсунок KRIPSOL, создающие эффект течений в бетонных бассейнах, сделаны инжектированного пластика ABS, белого цвета. Устойчив к воздействию физических и химических веществ. Легко устанавливается. Преобразит Ваш плавательный бассейн течением воды с пузырьками, посредством выталкивания воздуха и воды на высокой скорости. Различные воздушные и водные потоки могут быть выбраны пользователем.
В комплект входят:
- плавающая и регулируемая форсунка диаметром 40 мм;
- пневматическая кнопка, контрольный кран, муфта и воздушные трубы.

Модель BCH

Под бетон

Модель	Диаметр мм	Соединение диаметр	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BCH.B	40	50 мм	1.1	0.007	1	

Модель BCP.B

КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК СОЗДАЮЩИХ ЭФФЕКТ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ПОД ЛАЙНЕР
Те же производные характеристики и эксплутационные качества, как в модели BCH.B.
Комплект состоит из:
- вращающейся регулируемой форсункой диаметром 40 мм;
- пневматическую кнопку, контрольный кран, муфты и воздушные трубы;
- уплотнители и шурупы из нержавеющей стали;
- расширения, чтобы регулировать насадку в зависимости от толщины облицовки и полиэстера.
Модель BCL.B (под лайнер) в комплект дополнительно включает:
- неподвижный каркас, что позволяет демонтировать насадку без снятия всего комплекта.

Модель BCL.B

Под лайнер

Модель	Диаметр мм	Соединение диаметр	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BCP.B	40	50 мм	1.1	0.007	1	
BCL.B	40	50 мм	1.1	0.007	1	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Модель BAH

Модель BAL

ВСАСЫВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ

Всасывающие форсунки под бетон или лайнер изготовлены из белого ABS пластика, распределительная решетка диаметром 162 мм, соединение 63/75 мм. Рекомендуется устанавливать для форсунки в оборудовании для потока 70.000 литров/час или для течения большей силы. Модель BAL.B включает прокладки и винты.

Под бетон и лайнер

Модель	Соединение диаметр	Тип бассейна	Кол-во в упак.	Цена
BAH.B	63/75 мм	бетон	1	
BAL.B	63/75 мм	лайнер	1	

Модель JS1.B

Передняя панель для встречного течения

Модель	Описание	Серия противотока	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упаковке	Цена
JS1.B	передняя панель	SENA	--	--	1	
JC1.B	передняя панель	CALIPSO	--	--	1	

Модель JC1.B

Модель JSH2.B/JSL2.B

Закладная часть для встречного течения

Модель	Описание	Вес кг	Объем м³	Кол-во в упаковке	Цена
JSH2.B	закладная часть под бетон	--	--	1	
JSL2.B	закладная часть под лайнер	--	--	1	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Модель JS2.B

Массажный шланг для встречного течения

Модель	Описание	Кол-во в упаковке	Цена
JS2.B	Длина шланга 2 метра	1	

Модель AMN/ATN

Контрольные панели для встречного течения

Модель	Максимальная мощность			Амплитуда регулирования	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
	230vII	230vIII	400vIII					
AMN 160.B	3.0	--	--	10-16	0.8	0.004	1	
ATN 063.B	--	--	3.5	4.0-6.3	0.8	0.004	1	
ATN 100.B	--	3.0	3.5	6.3-10	0.8	0.004	1	
ATN 160.B	--	5.5	--	10-16	0.8	0.004	1	

Модель серии PRP

Одноступенчатые центробежные насосы с дренажной системой.
Встроенная система противотока: Легкомонтируемый. Возможность прямого регулирования всасывающих и напорных форсунок (40 мм). Пневмовыключатель и регуляторы форсунок расположены на лицевой панели насоса. Система противотока включает:
- форсунка противотока 40 мм (вода-воздух);
- привлекательная лицевая панель;
- проход через стену бассейна;
- насос электропневматический выключатель с защитным элементом;
- полихлорвиниловые фитинги.

Двигатель:
- асинхронный, двухполюсный непрерывного действия;
- класс защиты: IP 55;
- класс изоляции: F;
- крыльчатка, всасывающие и напорные форсунки изготовлены из полипропилена;
- вал двигателя выполнен из нержавеющей стали AISI-304;
- торцевое уплотнение вала: граффито - стеатитовое;
- кожух насоса: алюминиевый L-2521;
- обмотка двигателя пропитана эпоксидной смолой.

Модель	HP	KW	V		A		P1 KW	Объем	л/мин м3/час	0	333.3	500	666.7	833.3	1000	1166.7	1333.3
			1~	3~	1~	3 ~				0	20	30	40	50	60	70	80
			50Hz	50Hz	220	380											
PRP-2.2	3	2.2	220	380	15	4.9	2.8	Высота столба м		12	11.7	10.5	9.8	7.9	5.8	2.1	--
PRP-3.0	4	3.0	--	380	--	6.4	3.6			14.5	14.2	14	13.4	11.5	9.5	6.7	--
PRP-4.0	5.5	4.0	--	380	--	8.3	8.3			17	16.2	16	15.3	13.8	12.5	9.5	7.5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Модель 7620020 «Тайфун»

Стандартный комплект для Тайфун (круглая лицевая часть)

Модель	Описание	Цена
7620020 «Тайфун»	Стандартный комплект для Тайфун (круглая лицевая часть), насос 2,6 кВт, DS (шт.) Насос сделан из бронзового сплава 230/400B DS 50Hz, прямоугольная лицевая плата из 316L, потребление 3.4 кВт/ 5.8 Ампер. Производительность 1050литров/ минуту при давлении 1.0 Бар. В комплекте без закладной части, поручней и навесного кронштейна.	

Модель 7620020 «Тайфун-Дуо»

Стандартный комплект для Тайфун-Дуо (круглая лицевая часть)

Модель	Описание	Цена
7640020 «Тайфун-Дуо»	Стандартный комплект для Тайфун-Дуо, насос 2,6 кВт, DS (шт.) Насос сделан из бронзового сплава 230/400V DS 50Hz, прямоугольная лицевая плата из 316L, потребление 3.4 кВт/ 5.8 Ампер. Производительность 1050литров/ минуту при давлении 1.0 Бар. В комплекте без закладной части, поручней и навесного кронштейна.	

Модель B 7610050

Закладная для противотока Тайфун

Модель	Описание	Цена
B 7610050	Закладная для противотока Тайфун, 240 мм, соединение G2 1/2. Для бетонных и бассейнов отделанных лайнером.	

Модель 7613050

Закладная для Тайфун-Дуо

Модель	Описание	Цена
7613050	Закладная для Тайфун-Дуо, 240 мм для плиточных и лайнерных бассейнов. Соединение G2 1/2 внутреннее.	

Модель 7991020

Поручень A4 для круглой арматуры

Модель	Описание	Цена
7991020	Поручень A4 для круглой арматуры для моделей Тайфун, Тайфун-Дуо, Тайфун-компакт.	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Модель B 7280050

Навесной кронштейн угловой

Модель	Описание	Цена
B 7280050	Навесной кронштейн угловой для моделей насосов 1,5; 2,2 и 2,6 кВт.	

Модель B 7980050

Комплект фланцев под лайнер

Модель	Описание	Цена
B 7980050	Для бассейнов отделанных лайнером. Комплект фланцев для пленочного бассейна (Тайфун и Тайфун-Дуо).	

Модель 7551050

Шланг для системы массажа Тайфун

Модель	Описание	Цена
7551050	Шланг для системы массажа (Тайфун). Для круглого и прямоугольного Тайфуна	

Модель 7552050

Шланг для системы массажа для Тайфун-Дуо

Модель	Описание	Цена
7552050	Шланг массажа с заглушкой для Тайфун-Дуо	
8552050	Шланг для системы массажа пульсирующий для Тайфун-Дуо	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА

Модель 8600050

Стеновой массаж Combi-Whirl, 2 форсунки

Модель	Описание	Цена
8600050	Закладные 240 мм (2 всасывающих + 2 напорных)	
8610020	Комплект для настенного массажа из 2 форсунок. Мощность насоса 2,6 кВт, 230/ 400 В, 3 фазы, 50 Гц	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Модель 8640050

Стеновой массаж Combi-Whirl, 3 форсунки

Модель	Описание	Цена
8640050	Закладные 240 мм (2 всасывающих+3 напорных)	
8650020	Комплект для настенного массажа из 3 форсунок. Мощность насоса 4,0 кВт, 400/ 690 В, 3 фазы, 50 Гц	

Модель 8503050

Пневмо-преобразователь

Модель	Описание	Цена
7335050	Пневмо-преобразователь 230/ 400 В, 3 фазы, для насоса 2,6 кВт	
7322060	Пневмо-преобразователь 400 В, 3 фазы, для насоса 4,0 кВт с плавным пуском	

Модель 7010120

Пневмо-кнопка

Модель	Описание	Цена
7010120	Пневмо-кнопка для бассейна, облицованного плиткой (бронза / нержавеющей сталь)	

Модель 8641050

Стеновой проход

Модель	Описание	Цена
8641050	Стеновой проход для подающей форсунки G2,5 G. Глубина монтажа 240 мм	

Модель 8662250

Стеновой проход

Модель	Описание	Цена
8662250	Стеновой проход для подающей форсунки G2 G с инжектором . Глубина монтажа 240 мм	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

Массажная панель

Модель 8673820

Модель	Описание	Цена
8673820	Массажная панель с отверстиями по 8 мм и подводом воды	

Сито всасывания

Модель 8671520

Модель	Описание	Цена
8671520	Сито всасывания d 200 мм, из нержавеющей стали, защищает от попадания волос, DIN 13451	

Закладные для аэромассажа

Модель 8503050

Модель	Описание	Цена
8503050	Закладная для гейзера. G1/2 IG внутренняя резьба.	
8532020	Верхняя плата (крышка) для системы гейзера, с подсветкой 50W, 12V	

Закладные для аэромассажа

Модель 8500050

Модель	Описание	Цена
8500050	Закладная для гейзера горизонтальная G2 IG с закладной для пневмокнопки (шт.)	
8531020	Верхняя плата (крышка) из А4, для системы гейзера (воздушных пузырьков)	

Комплект фланцев для лайнерных бассейнов

Модель 8522050

Модель	Описание	Цена
8522050	Комплект фланцев для лайнерных бассейнов 2 шт. для гейзера (шт.)	

Flexinox

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Модель MIXTA

Модель MURO

Модель STANDARD

Лестницы FLEXINOX для частных и общественных бассейнов. Изготовлены из блестящей отполированной нержавеющей стали AISI 304, диаметром 43 мм. Имеют нержавеющие ступени с противоскользящими резиновыми вставками.

Серия "MIXTA"

Модель	Количество ступеней	a	b	c	d	e	f	g	Вес кг	Объем м3	Цена
87121869	2	561	610	250	696	200	500	357	10.0	0.06	
87121877	3	561	610	250	946	200	500	357	11.5	0.07	
87121885	4	561	610	250	1196	200	500	357	13.5	0.08	
87121893	5	561	610	250	1446	200	500	357	15.0	0.09	

Серия "MURO"

Модель	Количество ступеней	a	b	c	d	e	f	Вес кг	Объем м3	Цена
87131124	2	357	610	250	696	200	500	10.0	0.06	
87131132	3	357	610	250	946	200	500	11.5	0.07	
87131140	4	357	610	250	1196	200	500	13.5	0.08	
87131157	5	357	610	250	1446	200	500	15.0	0.09	

Серия "STANDARD"

Модель	Количество ступеней	a	b	c	d	e	f	Вес кг	Объем м3	Цена
87111928	2	664	610	250	696	200	500	10.0	0.06	
87111936	3	664	610	250	946	200	500	11.5	0.07	
87111944	4	664	610	250	1196	200	500	13.5	0.08	
87111951	5	664	610	250	1446	200	500	15.0	0.09	

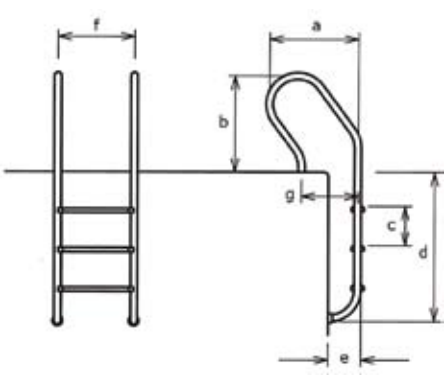

Модель MIXTA

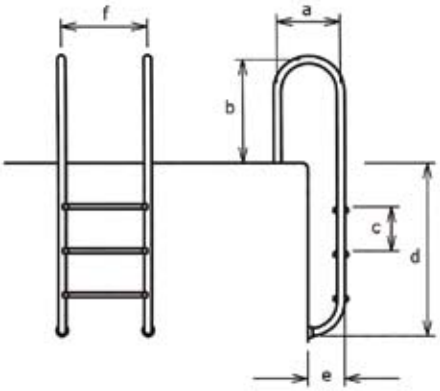

Модель MURO

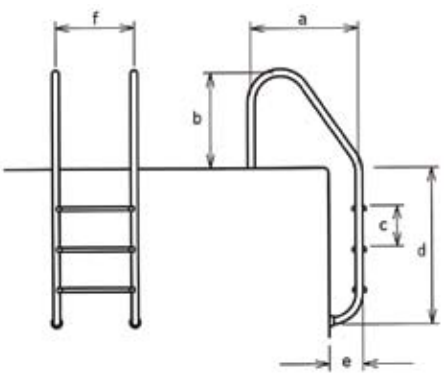

Модель STANDARD

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

TWO PARTS

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX

Серия "TWO PARTS"

Модель	Коли-чество ступе-ней	a	b	c	d	e	f	g	Вес кг	Объ-ем м3	Цена
87151429	2	440	778	250	515	200	500	225	21.5	0.08	
87151437	3	440	778	250	765	200	500	225	22.5	0.08	
87151445	4	440	778	250	1015	200	500	225	23.5	0.08	
87151452	5	440	778	250	1265	200	500	225	24.5	0.08	

TWO PARTS (верхняя)

Серия "TWO PARTS (верхняя)"

Модель	a	b	c	d	e	f	g	Вес кг	Объ-ем м3	Цена
87100319	440	778	--	--	--	500	--	7.0	0.08	

TWO PARTS (нижняя)

Серия "TWO PARTS (нижняя)"

Модель	Коли-чество ступе-ней	a	b	c	d	e	f	g	Вес кг	Объ-ем м3	Цена
87121869	2	--	--	250	515	200	500	225	14.5	0.08	
87121877	3	--	--	250	765	200	500	225	15.5	0.08	
87121885	4	--	--	250	1015	200	500	225	16.5	0.08	
87121893	5	--	--	250	1265	200	500	225	17.5	0.08	

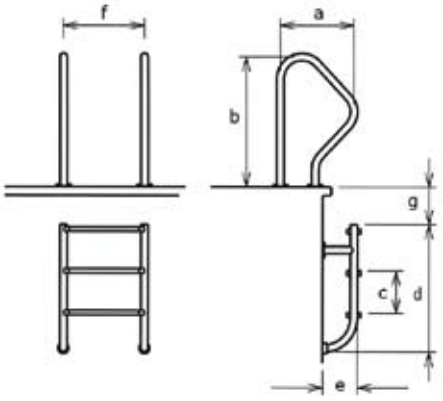

TWO PARTS

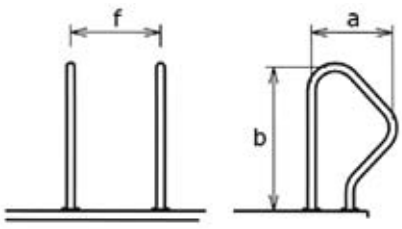

TWO PARTS (верхняя)

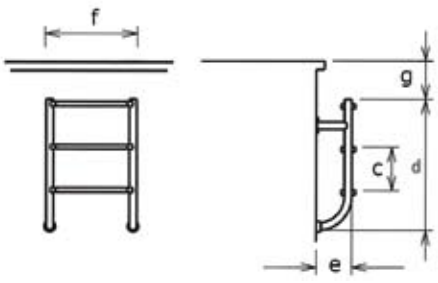

TWO PARTS (нижняя)

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Модель 3-BEND

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX

Серия "3-BEND"

Модель	a	b	c	d	e	f	Вес кг	Объем м3	Цена
87162341	1219	742	817	660	--	--	4.5	0.25	
87162351	1524	742	817	915	--	--	5	0.28	
87162361	1829	742	817	1169	--	--	5.5	0.36	

Поручень для римской лестницы

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX

Поручень для римской лестницы

Модель	a	b	c	d	e	f	Вес кг	Объем м3	Цена
87162240	1219	752	817	660	--	--	4.5	0.23	
87162250	1524	752	817	915	--	--	4.9	0.26	
87162260	1829	752	817	1169	--	--	5.4	0.34	

Поручень

Модель	L	Вес кг	Объем м3	Цена
87180055	500	1.5	0.009	
87180105	1000	2.2	0.016	
87180154	1500	2.8	0.023	
87180204	2000	3.4	0.030	
87180303	3000	4.8	0.044	

Поручень

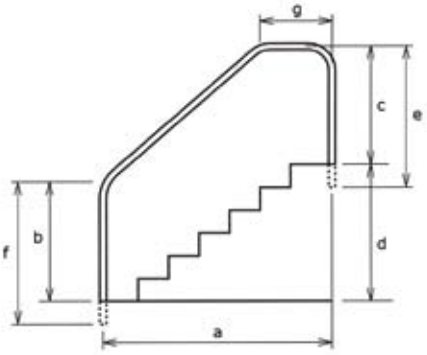

Модель 3-BEND

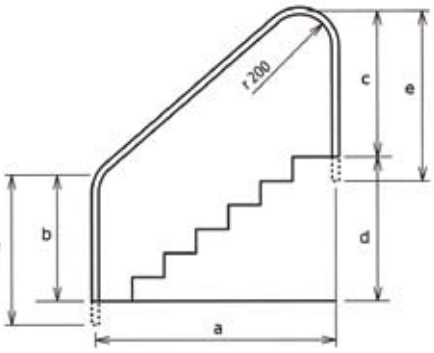

Поручень для римской лестницы

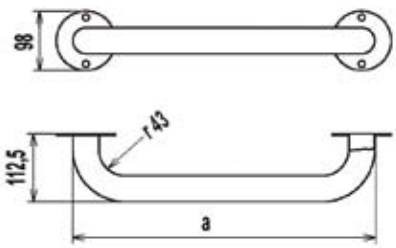

Поручень

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Модель FX-01

Серия "FX-01"

Модель	a	b	c	d	Вес кг	Объем м3	Цена
87168019	875	203	1219	--	4.5	0.05	

Модель SPA

Серия "SPA"

Модель	a	b	c	Вес кг	Объем м3	Цена
87166013	546	254	788	4	0.043	

Модель FIG.4

Серия "FIG.4"

Модель	a	b	c	d	Вес кг	Объем м3	Цена
87168019	817	203	762	--	3.6	0.03	

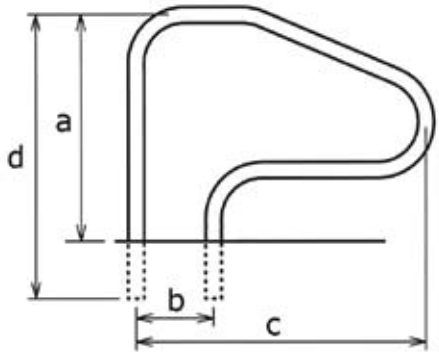

Модель FX-01

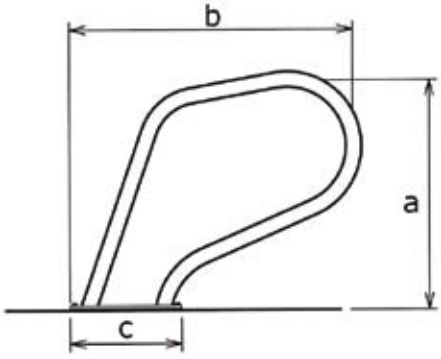

Модель SPA

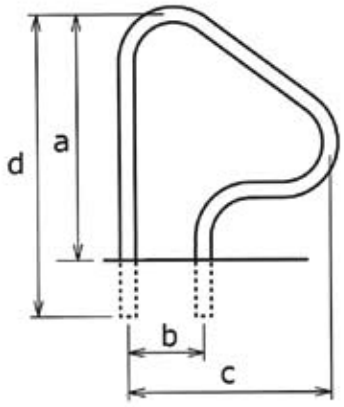

Модель FIG.4

Flexinox

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ FLEXINOX (Испания)

Модель "FX-02"

Модель "FX-02"

Модель	a*	b*	c*	d*	Вес кг	Объем м3	Цена
87468021	817	203	1362	--	5.4	0.05	

* схема по аналогии с FIG.4

Запасная ступенька

Запасная ступенька

Модель	Описание	Вес кг	Объем м3	Цена
87100160	запасная ступенька	0.62	0.011	

AQUANT

ЛЕСТНИЦЫ AQUANT СЕРИИ "WALL" И "STANDART"
Прочная высококачественная конструкция. Поручни (диаметр 43 мм) изготовлены из высокостойкой нержавеющей стали стандарта AISI-304. Лестницы имеет противоскользящие ступени из нержавеющей стали и пластика. Комплектуется крепежными гнездом и щитами. Широкий диапазон размеров форм отвечают требованиям для эксплуатации в общественных и частных бассейнах.

"WALL"

"STANDART"

"MIXTA"

Код	Модель "WALL" (нержавеющая сталь)			Код	Модель "STANDART" (нержавеющая сталь)			Код	Модель "MIXTA" (нержавеющая сталь)		
	ступени	A мм	B мм		ступени	A мм	B мм		ступени	A мм	B мм
11102	3	1580	960	**11202**	3	1537	929	**11302**	3	1556	946
11103	4	1830	1210	**11203**	4	1787	1179	**11303**	4	1806	1196
11104	5	2080	1460	**11204**	5	2037	1429	**11304**	5	2056	1446

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

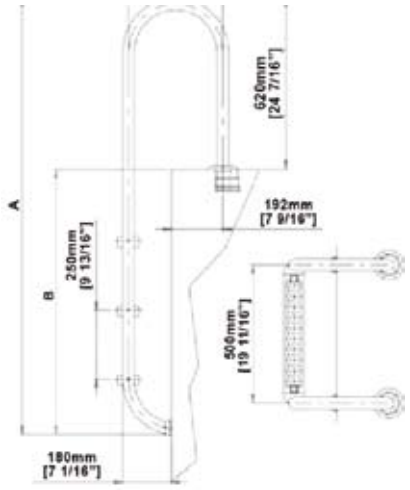

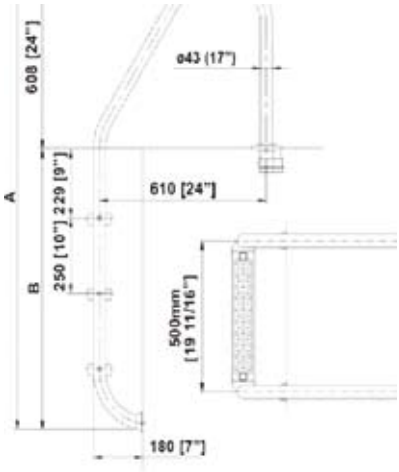

ВОДОПАДЫ

Подобно своим естественным аналогам искусственные водопады привносят красоту, здоровье и неисчерпаемый заряд бодрости и вдохновения тем, кто соприкасается с ними, или даже просто созерцает их грациозное великолепие.
Для производства водопадов используется пищевая нержавеющая сталь марки 12 х 18 Н10Т (AISI 321) от ведущих производителей Германии, Бельгии, Италии.

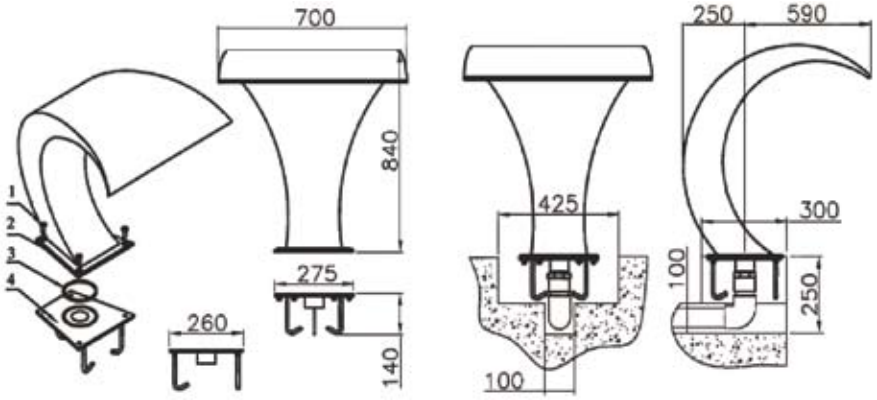

Модель "Кобра"

Модель	Вид	Высота	Ширина	Описание	Цена
Кобра	полированный	700 мм	510 мм	Ориентировочный расход воды 25-50 м3/час. Имеет подсоединение с наружной резьбой 2" или внутренней 2" с уплотнительными кольцами	
	декоративный				
	комбинированный				

ВОДОПАДЫ

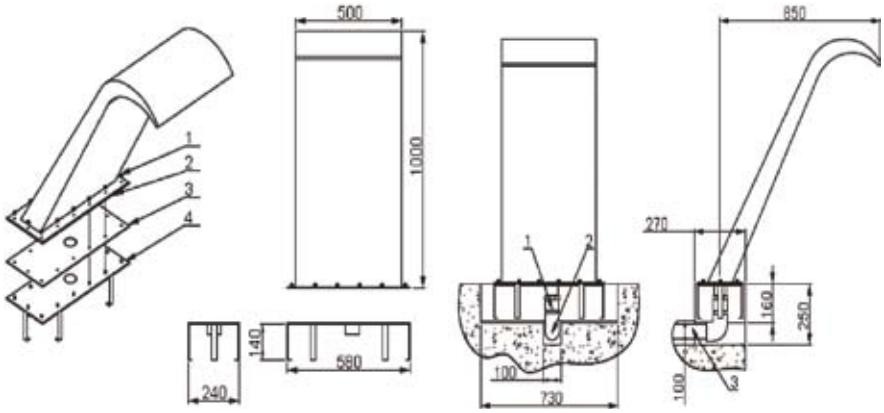

Модель "Ниагара"

Модель	Вид	Высота	Ширина	Описание	Цена
Ниагара	полированный	800 мм	330 мм	Ориентировочный расход воды 25-50 м3/час. Имеет подсоединение с наружной резьбой 2" или внутренней 2" с уплотнительными кольцами	
	декоративный				
	комбинированный				

Модель "Гусак"

Труба круглая диаметром 76 мм

Вид	Размеры (высота и ширина)		Цена
Полированный	1250	300	
Полированный	1500	500	

Труба профильная 80 х 80 мм

Вид	Размеры (высота и ширина)		Цена
Полированный	1250	300	
Полированный	1500	500	

Модель "Луна"

Модель "Дельфин"

Модель "Лотос"

Модель "Стеновой"

ВОДОПАДЫ

Модель	Вид	Высота	Ширина	Описание	Цена
Луна	полированный	700 мм	500/600 мм	Ориентировочный расход воды 25-50 м3/час. Имеет подсоединение с наружной резьбой 2" или внутренней 2" с уплотнительными кольцами	
	декоративный				
	комбинированный				
Дельфин	полированный	500 мм	330 мм		
	декоративный				
	комбинированный				
Лотос	полированный	400 мм	300 мм		
	декоративный				
	комбинированный				
Стеновой	матовый	300 мм	300/500/800	Встраивается в стену	

Модель гейзер круглый

Аэромассажное плато в бассейн из нержавеющей стали

Диаметр, мм	Высота, мм		Цена
Ф 250	100	2" нар.	
Ф 300	100	2" нар.	
Ф 350	100	2" нар.	
Ф 400	100	2" нар.	

Модель Гейзер квадратный

Аэромассажное плато в бассейн из нержавеющей стали

Диаметр, мм	Высота, мм		Цена
300 x 300	120	2" нар.	
400 x 400	120	2" нар.	

Примечание:
Водопады нужно укомплектовывать: гидромассажным насосом; комплектом фитингов для монтажа (водозаборник, трубная арматура и в машинном помещении, рассчитаны на не более 5 м от стояния водного эффекта), вспомогательные материалы; компонентами для электрощита (кнопка, преобразователь, защит для насоса и вспомогательные материалы для установки: кабели, клеммы, шланги и др.)

СОЛЯРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

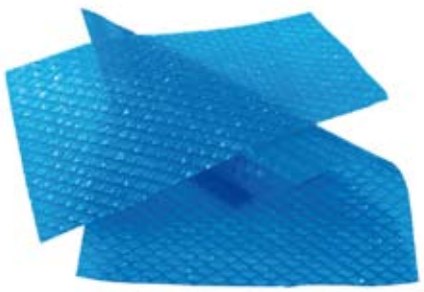

DIAMOND BUBBLE

Продлите сезон купания в вашем бассейне и экономьте на химии, используя солярное покрытие DIAMOND BUBBLE
В 1999 году американской компанией была разработана и запатентованная форма пузырьков в виде ромбиков. Было установлено, что воздушные пузырьки этой формы уменьшают расстояние между воздушными ячейками, увеличивая тем самым изоляционный и нагревательный эффект. Солярное покрытие в форме ромбиков известны под торговой маркой DIAMOND BUBBLE популярны среди профессионалов во всем мире, благодаря ряду преимуществ по сравнению с традиционными круглыми формами пузырьков. Прочный материал - полиэтилен способствует улавливанию и прохождению сквозь пленку солнечных лучей и удержанию тепла. Обеспечивает увеличение температуры посредством абсорбирования солнечного света в течение дня и удержания тепла ночью, тем самым, продлевая сезон использования бассейна. Сбережение происходит по причине уменьшения испарения. Материал устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, что предотвращает быстрый износ.

Diamond Bubble толщина 400 микрон

Код товара	Ширина	Метров в рулоне	Цена за метр
DB-36	3.65 м	30.5 м	
DB-54	5.50 м	30.5 м	

Преимущества солярного покрытия DIAMOND BUBBLE:
- DIAMOND Bubble имеет увеличенную площадь пузырьков;
- большая площадь пузырьков повышает скорость нагрева;
- предохраняет от попадания мусора и грязи в бассейн;
- уменьшает испарение, сохраняя уровень воды;
- значительная экономия на использовании дезинфектантов;
- нагревает воду в бассейне в течении ночи;
- удерживает тепло воды в течение ночи;
- толщина пленки 400 микрон;
- сделано в США.

Модель 94188

Модель 94189

Ручной лебедочный механизм, смывающее устройство

Модель 94166

Код товара	Описание	Цена
94166	Сматывающее устройство для солярной пленки, состоящий из 3-х секционной алюминиевой штанги, стойки, заводной ручки и крепежных элементов	
94188	Сматывающее устройство для солярной плёнки в комплекте с 3-х секционной штангой и колёсиками для более удобной эксплуатации. Каркас лебедочного механизма сделан из алюминия	
94189		

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Для того чтобы ваш бассейн всегда выглядел привлекательно и радовал своим великолепием, необходимо должным образом за ним ухаживать.
Помимо обычных щеток и губок, которые можно использовать для чистки бассейна, существуют и более современные методы, значительно эффективнее и удобнее традиционных, это роботы-пылесосы.
Предлагаем пылесосы американской компании "AQUATRON", признанного мирового лидера в производстве роботов пылесосов, широко известных среди профессионалов моделями "AQUABOT BRAVO" и "AQUABOT VIVA" , сконструированных для частных бассейнов, так же "ULTRAMAX" и "MAGNUM" для общественных бассейнов. Пальму первенства компания удостоена благодаря разработанной и интегрированной интеллектуальной системе "Aqua Smart" , совершившей революционный прорыв в роботах пылесосах. Только пылесосы компании "AQUATRON ROBOTIC SYSTEMS" оснащены запатентованной и уникальной системой "AQUA SMART" , представляющие самую совершенную технологию на сегодняшний день, позволяющей пылесосу очищать большие площади бассейна в короткое время. Технология "AQUA SMART" имеет ряд преимуществ:
- быстрая очистка (для частных бассейнов цикл чистки ориентировочно 1 час);
- энергосбережение;
- долговечность механических частей пылесоса;
- экономия химии;
- экономия воды.

РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Модель BRAVO: Робот пылесос для бассейнов длиной до 15 м. Имеет уникальную систему "Aqua Smart System". В комплекте с тележкой. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации до двух микрон. **Кабель:** 18 метров. **Гарантия:** 12 месяцев или 300 циклов.

Модель "BRAVO"

Рекомендованный размер бассейна	до 80 м2
Объем фильтруемой воды	284 л/мин
Площадь очистки	550 м2
Длина кабеля	18 м
Мощность	120 Вт
Электропитание	230Вт/50Hz
Движущий двигатель	24V высокоскоростной бесколлекторный мотор
Насосный мотор	24DC бесколлекторный мотор
Программа чистки	стены и дно
Характеристики фильтра	многоразовый (2 микронный)
Размеры в упаковке	51 x 51 x 53 см
Вес устройства	7.5 кг
Упаковочный вес	20.6 кг (с тележкой)

Блок питания

Блок питания для модели Bravo с технологией Aquacontrol

Теперь стандартная модель Bravo оснащается технологией Aquacontrol.
Интерфейс HMI (Human Machine Interface) позволяет полностью управлять роботом.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Модель VIVA: Робот пылесос с пультом дистанционного управления для бассейнов длиной ближе 20 м. Имеет уникальную систему "Aqua Smart System". В комплекте с пультом дистанционного управления и тележкой. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации до двух микрон. **Кабель:** 23 метра. **Гарантия:** 12 месяцев или 300 циклов.

Модель "VIVA"

Рекомендованный размер бассейна	до 100 м2
Объем фильтруемой воды	284 л/мин
Площадь очистки	550 м2
Длина кабель	23 м
Электропитание	230Вт/50Hz
Движущий двигатель	Две 24 V высокоскоростных бесколлекторных мотора
Насосный мотор	24 DC бесколлекторный мотор
Программа чистки	дно и стены
Характеристики фильтра	многоразовый (2 микронный)
Размеры в упаковке	51 x 51 x 53 см
Вес устройства	9.8 кг
Упаковочный вес	21.8 кг

Aquabot Viva —теперь доступен с новой технологией Aquacontrol
Забудьте о кнопках! Новый вакуумный пылесос для бассейнов Aquabot Viva оснащен дистанционным радиоуправлением.
Еще одной особенностью новой модели VIVA является передовая технология обратной связи. Уникальный пульт управления позволяет индивидуально настраивать робота для изменения программы, выбора необходимых функций, и управления настройками. Вашу работу выполнит робот.

РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Функции в общественных пылесосах:
- жидкокристаллический дисплей в блоке питания;
- программируемый цикл чистки и отсрочки;
- более чем 6 программируемых циклов чистки;
- информация по последнему циклу;
- предупреждение о заполнении фильтра.

Модель MAGNUM: Робот пылесос сконструирован для небольших общественных бассейнов длиной до 20 м в длину. В комплекте с тележкой и пультом управления. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации до двух микрон. **Кабель:** 30 метров. **Гарантия:** 12 месяцев или 1500 циклов.

Модель "MAGNUM"

Рекомендованный размер бассейна	до 20 метров
Объем фильтруемой воды	22 м3/час
Площадь очистки	650 м2/час
Длина кабель	30 м
Движущий двигатель	Две 24В DC высокоскоростной погруженных бесколлекторных мотора
Насосный мотор	24В DC бесколлекторный мотор
Характеристики фильтра	многоразовый (2 микронный)
Электрические характеристики	300Вт12 А 230Вт/50Hz
Напряжение	24 Вольт
Размеры устройства	60 x 38.1 x 26.67 см
Вес устройства без кабеля	13 кг
Упаковочный размер	73.66 x 52.07 x 45.72 см
Упаковочный вес (с тележкой)	40.8 кг

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Модель MAGNUM: Робот пылесос сконструирован для небольших общественных бассейнов длиной до 25 м в длину. В комплекте с тележкой и пультом управления. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации до двух микрон. **Кабель:** 30 метров. **Гарантия:** 12 месяцев или 1500 циклов.

Модель "ULTRAMAX JUNIOR"

Рекомендованный размер бассейна	до 25 метров
Объем фильтруемой воды	37.30 м3/час
Площадь очистки	720 м2
Длина кабель	36 м (опционально 45.7 м)
Движущий двигатель	Две - 24В DC высокоскоростной погруженных бесколлекторных мотора
Насосный мотор	Две - 24В DC бесколлекторных мотора
Характеристики фильтра	многоразовый (2 микронный)
Электрические характеристики	300Вт 12 А 230Вт/50Hz
Напряжение	24 Вольт
Размеры устройства	54.61 x 41.91 x 33 см
Вес устройства без кабеля	15.5 кг
Упаковочный размер	88.9 x 52.07 x 52.07 см
Упаковочный вес (с тележкой)	45.30 кг

Модель ULTRAMAX: Наиболее мощный робот пылесос для общественных бассейнов больше 25 метров в длину. В комплекте с тележкой и пультом управления. Наличие многоразового фильтра размером фильтрации до двух микрон. **Кабель:** 30 метров. **Гарантия:** 12 месяцев или 1500 циклов.

Модель "ULTRAMAX"

Рекомендованный размер бассейна	более 25 метров
Объем фильтруемой воды	37.70 м3/час
Площадь очистки	1156 м2/час
Длина кабель	36.57 м (официально 45.7 м)
Движущий двигатель	Две -24В DC высокоскоростной погруженных бесколлекторных мотора
Насосный мотор	Две -24В DC бесколлекторных мотора
Характеристики фильтра	многоразовый (2 микронный)
Электрические характеристики	300Вт 12 А 230Вт/50Hz
Напряжение	24 Вольт
Размеры устройства	76.2 x 41.91 x 33 см
Вес устройства без кабеля	16.5 кг
Упаковочный размер	88.9 x 52.07 x 52.07 см
Упаковочный вес (с тележкой)	51.80 кг

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

90408

Щетка для дна с боковым ворсом

Модель	Описание	Цена
90408	Большой формы из белого пластика ABS пылесоса с защитным виниловым бампером, грузиками и боковыми щетками	

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

90452

Щетка для дна треугольная

Модель	Описание	Цена
90452	Треугольной формы, грузики, полупрозрачный дизайн с защитными виниловыми бамперами	

90458

Щетка для чистки дна из нержавейки 89 см

Модель	Описание	Цена
90458	Треугольной формы, грузики, полупрозрачный дизайн с защитными виниловыми бамперами	

90459

Щетка для чистки дна из нержавейки 115 см

Модель	Описание	Цена
90459	Треугольной формы, грузики, полупрозрачный дизайн с защитными виниловыми бамперами	

90697/90696/90695

Шланга телескопическая

Модель	Описание	Цена
90695	Люксовая от 2.4 до 4.8 м. Вытягивающая телескопическая шланга (ребристая)	
90696	Люксовая от 1.8 до 3.6 м. Вытягивающая телескопическая шланга (ребристая)	
90697	Люксовая от 1.2 до 2.4 м. Вытягивающая телескопическая шланга (ребристая)	

90644

Сачек с ручкой

Модель	Описание	Цена
90644	Сачек с серебристой ручкой 1.5 метра	

90231

Сачек без ручки

Модель	Описание	Цена
90231	Ласовый сачек серии Pro без ручки	

90230

Сачек без ручки с мешком для дна

Модель	Описание	Цена
90230	Ласовый сачек серии Pro без ручки с мешком для дна	

90125/90124/90136

Щетки для стен

Модель	Описание	Цена
90125	Щетка для стен с алюминиевой вставкой 46 см. Щетина щетки из ПВХ (закругленная)	
90124	Щетка для стен с металлической ворсой 25 см для водорослей	
90136	Стандартная стеновая щетка 46 см с изогнутыми углами	

90177

Щетка для чистки стен

Модель	Описание	Цена
90177	Щетка для чистки стен	

90185

Щетка для стен

Модель	Описание	Цена
90185	Щетка для стен 25 см	

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

90130

Щетка для чистки стен

Модель	Описание	Цена
90129	Щетка для стен с алюминиевой вставкой 61 см	
90130	Щетка для стен с алюминиевой вставкой 91.5 см	

9206/9207-CUFF

Шланг для пылесоса

Модель	Описание	Цена
9206	Шланг для пылесоса 30 м	
9207-CUFF	Соединение для шланга диаметр 38	

9207

Шланг для пылесоса

Модель	Описание	Длина м	Цена
9207-8M	Шланг для пылесоса диаметром 38 мм, с соединением	8	
9207-10M	Шланг для пылесоса диаметром 38 мм, с соединением	10	
9207-12M	Шланг для пылесоса диаметром 38 мм, с соединением	12	
9207-15M	Шланг для пылесоса диаметром 38 мм, с соединением	15	

90122

Щетка для чистки стен

Модель	Описание	Цена
90122	Щетка для чистки стен	

90108

Щетка для чистки углов

Модель	Описание	Цена
90108	Щетка для чистки углов	

9056 A

Уборочный комплект

Модель	Описание	Цена
9056 A	Уборочный комплект из 5-ти предметов (щетка для дна, щетка для стен с алюминиевой вставкой, поверхностный сачок, тестер, термометр)	

9056 B

Уборочный комплект

Модель	Описание	Цена
9056 B	Уборочный комплект из 4-х предметов (щетка для дна трехугольная, поверхностный сачок, тестер, термометр)	

9056 C

Уборочный комплект

Модель	Описание	Цена
9056 C	Уборочный комплект из 6-ти предметов (щетка для дна треугольная, щетка для стен, сачок с мешком, тестер, термометр, подставка-держатель для аксессуаров)	

9056 D

Уборочный комплект

Модель	Описание	Цена
9056 D	Уборочный комплект из 5-х предметов (щетка для дна, щетка для стен с алюминиевой вставкой, поверхностный сачок, тестер, термометр)	

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

90331

90332

90333

90334

90335

90336

90337

90338

90339

90340

90341

90342

90343

90344

90345

90380

90384

9047

Термометры плавающие для бассейнов

Модель	Описание	Цена
	Градусник-игрушка для бассейна	
90331	Градусник-игрушка "Кораблик"	
90332	Градусник-игрушка "Кит"	
90333	Градусник-игрушка "Черепаха"	
90334	Градусник-игрушка "Лягушка"	
90335	Градусник-игрушка "Морской лев"	
90336	Градусник-игрушка "Утенок"	
90337	Градусник-игрушка "Дельфин"	
90338	Градусник-игрушка "Черепахи"	
90339	Градусник-игрушка "Золотая рыбка"	
90340	Градусник-игрушка "Пароходик"	
90341	Градусник-игрушка "Черепаха в берете"	
90342	Градусник-игрушка "Белый медведь"	
90343	Градусник-игрушка "Крокодил"	
90344	Градусник-игрушка "Спящий мужчина"	
90345	Градусник-игрушка "Спящая женщина"	
	Градусник для бассейна	
90380	Плавающий термометр для бассейна вместе с поплавком	

Термометр круглый плавающий

Модель	Описание	Цена
90384	Круглый плавающий термометр для бассейна	

Крепление для щеток

Модель	Описание	Цена
9047	Крепления для щеток	

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

TM 38.C

TM 50.C

Соединительные фитинги Kripsol. Фитинги для шлангов из гибкого ПВХ, диаметром 38 мм или 50 мм. Левое направление резьбы. Резьбовые соединительные муфты сделаны из ABS пластика для шланга диаметром 38 мм. Зажимное или резьбовое соединение.

Соединительные фитинги для шлангов

Модель	Для шланга диаметром мм	Материал	Цвет	Вес кг	Объем м3	Кол-во упак.	Цена
TM 38.C	38	ПВХ	Белый	1.5	0.005	10	
TM 50.C	50	ПВХ	Голубой	1.6	0.007	10	

RCP 38.C

RCR 38.C

Модель	Для шланга диаметром мм	Соединение	Вес кг	Объем м3	Кол-во упак.	Цена
RCP 38.C	38	зажимное	0.8	0.003	10	
RCR 38.C	38	резьбовое	1.0	0.005	10	

ROMA

Нетонущий шланг, синего цвета, диаметром 38 мм или 50 мм.

Виток шланга

Модель	Диаметр шланга мм	Кол-во в бухте м	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
ROMA 38.C	38	30	11.0	0.147	1	
ROMA 50.C	50	30	16.0	0.224	1	

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА БАССЕЙНОМ

Модель PUT

Стопорные универсальные штанги. Штанга KRIPSOL крепится к пылесосам для дна, к донным щеткам и совкам. Сделаны из анодированного алюминия, ручка и фиксаторы из пластика. Штанга крепиться с помощью зажима или специальной гайки.

Стопорные и телескопические штанги

Модель	Тип штанги	Длина м	Вес кг	Объем м3	Кол-во упак.	Цена
PUF 24.C	стопорные	2.4	8.0	0.050	10	
PUT 24.C	телескопический	1.2÷2.4	10.0	0.030	10	
PUT 36.C	телескопический	1.8÷3.6	11.0	0.046	10	
PUT 48.C	телескопический	2.4÷4.8	14.0	0.050	10	
PUT 75.C	телескопический	3.75÷7.5	--	--	--	

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БАССЕЙНА

Плавательный бассейн в летний период открывает прекрасные возможности для отдыха всей семьи. Ваша безопасность и безопасность ваших детей - самая главная задача при эксплуатации плавательного бассейна. Ежегодно более сотни детей становятся жертвами несчастных случаев в частных открытых бассейнах. Наше призвание - это защита Ваших детей.
Надёжная, легкая в установке, настройке и в использовании наша продукция идеальна для частных плавательных бассейнов. За два последних года более 150 000 бассейнов мира были оборудованы подобными датчиками безопасности. Наши системы сигнализации работают на основе технологии, позволяющей анализировать уровень возмущений воды в бассейне определять падение тела в бассейн.

Принцип работы:
При падении в бассейн постороннего предмета или ребенка весом около 6 кг., датчики "SecuryPool" обнаруживают и анализируют подводную волну и после 6-7 секунд включают защитную сирену тревоги.
Преимущества наших датчиков погружения:
- соответствие французской правовой норме NF P90 - 307/A1 о безопасности эксплуатации плавательного бассейна;
- забота об окружающей бассейн среде;
- простота установки и использования.

Характеристики:
- центральный датчик-детектор соответствует французской правовой норме о безопасности;
- новая сенсорная технология, не требующая настройки
- встроенная сирена (не менее 105 дБ);
- при срабатывании сирена будет сигнализировать одновременно и в бассейне, и в дистанционном блоке, расположенном в доме;
- автоматически перезапускается после 5 минут работы сирены;
- может использоваться в бассейнах с зеркалом воды до 250 м2;
- удалённая сирена с защитной связью по радиоканалу;
- дистанционный - блок сигнализатор подключается в помещении к питанию 220 Вт;
- радиус действия дистанционного блока сигнализатора 30 метров от сенсора - сигнализатора
расположенного у кромки бассейна;
- легкость и простота установки;
- сенсор сигнализатор использует одну 9 вольтовою батарею и издаётся звуковой сигнал разрядки батареи;
- ударопрочный и устойчивый к ультрафиолету корпус.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ И ТЕПЛООБМЕННИКИ

Электронагреватели для плавательных бассейнов выполнены из высококачественной стали, с регулировочным термостатом 0+40° С и пневматическим выключателем в качестве предохранительного элемента при недостатке воды (давление включения около 0.1 бар давление выключения около 0.06 бар), поверхность окрашена, два клеевых резьбовых соединения из ПВХ DN40 и пластмассовые держатели.
В бассейнах различного типа средняя температура тоже различна: в спортивных +24+26° С, в детских +28+30° С, в гидромассажных бассейнах, СПА + 32+38° С. Нагреватели монтируются после фильтра перед возвратом воды в бассейн. В бассейнах применяются два типа проточных нагревателей: электрические и теплообменные.

Модель серии EWT

Модель	Код	Мощность	Ед.изм.	Цена
EWT 80-70/3	30450307	3 кВт/400В	шт.	
EWT 80-70/6	30450607	6 кВт/400В	шт.	
EWT 80-70/9	30450907	9 кВт/400В	шт.	
EWT 80-70/12	30451207	12 кВт/400В	шт.	
EWT 80-70/18	30451807	18 кВт/400В	шт.	
Датчик давления			шт.	

ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Горячая вода контура теплоносителя, подогреваемая котлом (газовым, электрическим или на жидком топливе) или приходящая из системы центрального отопления, делится теплом с более холодной водой контура циркуляции бассейна. Подключается к контуру отопления. Горизонтальные проточные теплообменники изготовлены из нержавеющей стали.
Выполнены из нержавеющей стали, материал V4A (1.4571), электрическое покрытие и окраска, комбинированные муфты R1-1/2" x NW50 или 2" x NW60 для нагрева воды бассейна от сети центрального водоснабжения. В комплекте: корпус из нержавеющей стали со встроенным змеевиком, стакан для установки электронного температурного датчика.
Рабочее давление:
Первичный контур - 10бар; вторичный контур - 3бара. Дополнительно поставляются крепеж и монтажный комплект.

Модель серии QWT

Датчик протока, соединение 50 мм

Модель	Код	Мощность кВт		Мин. мощность насоса				Цена
				нагрев		вода из бассейна		
		90 С	60 С	м3/час	ур. воды,м	м3/час	ур. воды,м	
QWT 100-20	30501800	20	15	2	0.8	10	0.08	
QWT 100-30	30502600	30	20	2	1.1	10	0.1	
QWT 100-40	30500300	40	28	2	1.8	10	0.11	
QWT 100-70	30501700	70	31	3	1.5	12	0.15	
QWT 100-204	30502700	104	55	5	2	15	0.2	

Теплообменники серии EX украинского производства

Модель серии EX

Модель	Описание	Соединение мм.	Мощность кВт.	Цена
EX20	теплообменник	63	20	
EX40		63	40	
EX60		63	60	
EX80		63	80	
EX100		63	100	
Комплектующие				
Термостат				

теплообменники серии "EX" доступны мощностью от 20 до 200 кВт.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ EMAUX ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Технические характеристики

• Продолжительный срок службы. Теплообменник изготовлен из ПВХ (PVC) и титановой трубы, благодаря чему обеспечивается продолжительная защита воды от внешнего воздействия.
• Простое управление. Необходимо включить устройство и установить желаемую температуру воды.
• Безотказная работа устройства благодаря роторному компрессору и вентилятору с низким уровнем шума
• Вода в бассейне нагревается при температуре воздуха 10°C и выше.
• Низкая стоимость. Производительность значительно превосходит эксплуатационные расходы.

Модель серии B

Модель		HP5.6B	HP7.8B	HP9.5B	HP14B1	HP17B1	HP21B1	HP26B1
Код		88360304	88360305	88360306	88360508	88360509	88360610	88360611
Номинальная тепловая мощность	W	5600	7800	9500	14000	17000	21000	26000
	BTU	18000	26500	32500	48000	60000	72000	90000
Входная тепловая мощность	W	1083	1625	1938	2880	3500	4350	5300
Тепловой рабочий ток	A	5.0	7.5	8.8	13.3	16.2	7.8	8.9
Номинальная охлаждающая мощность	W	3200	4800	5900	8600	10200	135000	16000
	BTU	11000	16500	20000	29500	35000	46000	55000
Входная охлаждающая мощность	W	1030	1550	1910	3080	3650	4820	5300
Охлаждающий рабочий ток	A	4.7	7.1	8.7	14.30	16.80	8.20	9.50
Блок питания	V/PH/HZ	220V/1HP/50HZ					380V/3HP/50HZ	
Контроллер	·	Электронный контроллер						
Кол-во компрессоров	·	1	1	1	1	1	1	1
Компрессор	·	Ротарный				Scroll		
Кол-во вентиляторов	·	1	1	1	1	1	2	2
Входная мощность вентилятора	W	25	25	30	60	90	90*2	90*2
Скорость вентилятора	RPM	950	950	950	950	890	890	890
Уровень шума	Db(A)	55	55	58	60	60	60	60
Диаметр фитинга	мм	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"
Пропускная способность	м3/час	2-4	3-5	4-7	5-8	5-8	6-10	6-10
Потеря давления воды	kpa	12	12	15	15	16	16	16
Размер L	мм	936	936	1010	1110	1110	1110	1110
Размер W	мм	360	360	370	470	470	470	470
Размер H	мм	550	550	615	680	930	1240	1240
Р-р в упаковке L	мм	1090	1090	1170	1165	1165	1165	1165
Р-р в упаковке W	мм	390	390	415	485	485	485	485
Р-р в упаковке H	мм	580	580	645	780	1030	1340	1340
Вес Вес брутто	кг	53	54	63	99	115	138	139
Вес Вес нетто	кг	56	57	67	104	120	143	144
Цена								

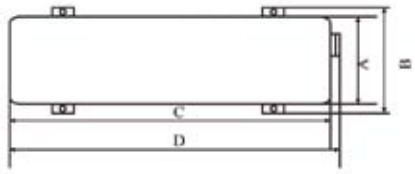

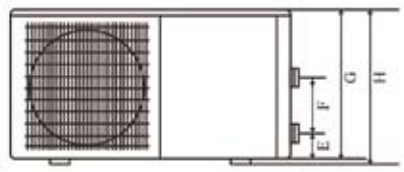

схема для моделей HP5.6B, HP7.8B и HP9.5B

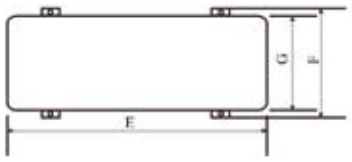

схема для моделей HP14B1, HP17B1, HP21B1 и HP26B1

Система измерения

Нагревание: шарик сухого термометра 24°C, шарик смоченного термометра 19°C, температура входящей воды 27°C.
Охлаждение: шарик сухого термометра 35°C, шарик смоченного термометра 24°C, температура входящей воды 27°C.

Модель	Размеры мм							
	A	B	C	D	E	F	G	H
HP5.6B	280	360	936	950	110	200	520	550
HP7.8B	280	360	936	950	110	200	520	550
HP9.5B	300	370	1010	1085	110	270	580	615

Модель	Размеры мм							
	A	B	C	D	E	F	G	H
HP14B1	680	667	400	115	1110	420	470	--
HP17B1	930	915	650	115	1110	420	470	--
HP21B1	1240	1220	650	115	1110	420	470	--
HP26B1	1240	1220	650	115	1110	420	470	--

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Технические характеристики

• Высокая производительность. Нагревающий насос эффективно извлекает тепло из воздуха и передает его воде бассейна. Коэффициент преобразования энергии (COP) при этом достигает значения 5.0. Энергия сберегается на 80% эффективнее в сравнении с обычным электронагревательным устройством. Продолжительный срок службы.
• Теплообменник изготовлен из ПВХ (PVC) и титановой трубы, благодаря чему обеспечивается продолжительная защита воды от внешнего воздействия.
• Простое управление. Необходимо включить устройство и установить желаемую температуру воды.
• Встроенный микроконтроллер позволяет изменять параметры системы. Рабочее состояние отображается на ЖК (LCD) дисплее.

Модель серии A





схема для моделей HP14A-HP26A



схема для моделей HP35A-HP50A

Модель			HP14A	HP17A	HP21A	HP26A	HP35A	HP50A
Код			88360108	88360109	88360210	88360211	88360212	88360214
Номинальная тепловая мощность		W	14000	17000	21000	26000	35000	50000
		BTU	48000	60000	73000	90000	120000	170000
Входная тепловая мощность		W	2880	3500	4250	5300	7100	10300
Тепловой рабочий ток		A	13.3	16.1	7.9	9.3	6.3*2	9.1*2
Номинальная охлаждающая мощность		W	8600	10300	13500	16000	29000	36000
		BTU	48000	35200	46000	55000	100000	123000
Входная охлаждающая мощность		W	2980	3600	4650	5730	9600	12100
Охлаждающий рабочий ток		A	13.8	16.9	8.3	10.5	7.9*2	10.1*2
Блок питания		V/PH/HZ	220V/1HP/50HZ		380V/3PH/50HZ			
Контроллер		·	Электронный контроллер					
Кол-во компрессоров		·	1	1	1	1	2	2
Компрессор		·	Ротарный		Scroll			
Кол-во вентиляторов		·	1	1	1	1	2	2
Входная мощность вентилятора		W	200	200	200	200	200*2	200*2
Скорость вентилятора		RPM	850	830	830	830	830	830
Уровень шума		Db(A)	60	60	60	60	61	61
Диаметр фитинга		мм	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	2.0"	2.0"
Пропускная способность		m3/h	5-8	5-8	6-10	6-12	8-15	8-15
Потеря давления воды		kpa	15	16	16	16	18	18
Размер	L	мм	660	660	660	660	1448	1448
	W		660	660	660	660	730	730
	H		860	860	960	960	1060	1060
Р-р в упаковке	L	мм	700	700	700	700	1630	1630
	W		740	740	740	740	810	810
	H		1010	1010	1110	1110	1180	1180
Вес	Вес брутто	кг	105	108	111	112	240	260
	Вес нетто		113	120	123	125	270	290
Цена								

Система измерения

Нагревание: шарик сухого термометра 24°C, шарик смоченного термометра 19°C, температура входящей воды 27°C.
Охлаждение: шарик сухого термометра 35°C, шарик смоченного термометра 24°C, температура входящей воды 27°C.

Модель	Размеры мм				
	D	E	G	F	H
HP14A	860	660	370	660	105
HP17A	860	660	370	660	105
HP21A	960	660	370	660	105
HP26A	960	660	370	660	105

Модель	Размеры мм						
	A	B	C	D	E	G	F
HP35A	1448	750	700	730	1260	--	115
HP50A	1448	750	700	730	1260	--	115

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

На сегодняшний день, избыточная влага является одной из главных причин повреждения и разрушения зданий, особенно в условиях нашего климата. Влажные стены под действием низких температур замерзают, в результате бетон и кирпичная кладка растрескивается, а это приводит к поврежденному выходу зданий и сооружений из строя. Не столь катастрофичны, но, тем не менее, значительны последствия избыточной влажности при хранении и изделий. Колебания влажности негативно влияют на свойства материалов. Всего лишь несколько примеров таких проявлений: заржавевшие металлические изделия и конструкции; пораженные коррозией выключатели и контакты; пониженное электрическое сопротивление изолирующих материалов; слежавшиеся порошки и сахар; плесень текстильных изделий и меха; размягчившиеся и разрушенные картонные коробки; изменение окраски и появление пятен на упаковках и готовой продукции. Помимо решения названных проблем с помощью эффективных методов осушения можно: поддерживать прочность несущих конструкций различного рода объектов, включая плавательные бассейны, ледовые арены, гидротехнические сооружения; защищать от запотевания окна и стеклянные потолки в административных и жилых зданиях; повысить качество отделочных работ при ремонте квартир за счет просушки без температурных деформаций использованных покрытий стен, пола и потолка; ликвидировать последствия наводнения, просушивать новые строительные объекты; удалять влагу с поверхности музыкальных инструментов, линз фото- и кинокамер, ковровых покрытий, внутри книжных шкафов и кладок в дождливый период; увеличивать продолжительность хранения гидроскопических материалов: лекарств, стиральных порошков, строительных материалов и прочих сыпучих продуктов; поддерживать низкий уровень влажности при производстве пищевых продуктов и древесины, резиновых изделий и пластмасс, при выделке меховых шкурок; сохранять товарный вид одежды и упаковки; снижать рост бактерий и т.д.

Технические характеристики осушителей Apex

Модель		AQ-60D	AQ-90D	AQ-120D
Источник питания			220-240 В/1/50Гц	
Входная мощность (номинальная)		1000 Вт	1250 Вт	1750 Вт
Сила тока (номинальная)		4.7 А	5.8 А	7.0 А
Максимальная входная мощность		1150 Вт	1370 Вт	1850 Вт
Максимальная сила тока		5.5 А	6.5 А	8.7 А
Мощность осушителя (при 30°С, 80%)		60 л/сут.	90 л/сут.	120 л/сут.
Разморозка			Автоматическая	
Хладагент			Экологически безопасный R407C	
Масса хладагента		0.55 кг	0.9 кг	0.9 кг
V помещения (без бассейна)		65~100 m3	190~300 m3	<450 m3
Рабочая температура			5°С (+32°С)	
Уровень шума			≤52dB(A)	
Скорость вентилятора			2	
Дисплей			Цветной цифровой ЖК	
Воздушный фильтр			Да	
Пульт ДУ с LCD дисплеем			Да	
Дренажный насос			Да	
Дренажный патрубок			Да	
Тип упаковки (картонная)	Вес брутто	64 кг	67 кг	70 кг
	Вес нетто	59 кг	62 кг	65 кг
Размер в упаковке (длина х ширина х высота)			580 x 330 x 1780	
Объем (в упаковке) м3			0.34	
Размер без упаковки			480 x 295 x 1675	
Цена				

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

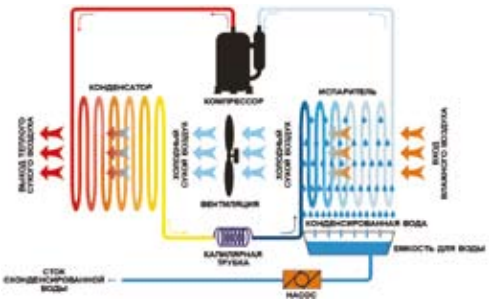

Принцип работы

В осушителях производства фирмы APEX, заложен конденсационный принцип осушения. Осушитель состоит из холодильно-компрессорной установки, используемой для создания поверхности, и вентилятор подающего воздух на эту поверхность. При прохождении через исправитель воздух охлаждается до температуры ниже точки росы, а содержащаяся в нем влага конденсируется и дренируется. Осушенный воздух далее проходит конденсатор, где он подогревается. температура воздуха при этом на выходе увлажнителя приблизительно на 5 С выше температуры воздуха при входе.
Благодаря многократному прохождению воздуха через осушитель уровень влажности в помещении снижается, обеспечивая быстрое осушение. Таким образом абсолютная и относительная влажность воздуха в помещении постепенно снижается.

Цветной многофункциональный дисплей

Дополнительная информация:
1. Микропроцессорное управление;
2. Автоматическое отключение при низкой влажности. Выбор режима влажности от 30% до 90%;
3. Простой, практичный и привлекательный дизайн;
4. Самодиагностика;
5. Пластинчатый теплообменник;
6. Цветной многофункциональный дисплей. Индикация влажности, температуры, времени и заполняемости емкости;
7. Программируемый режим осушения и работы;
8. Использование безопасного для окружающей среды хладагента;
9. Дополнительный обогрев помещения;
10.Двухскоростной вентилятор;
11.Автоматическое откачивание воды при заполнении внутренней емкости. Насос падает воду на расстояние до 8 метров;
12.Автоматический режим разморозки.

ФОНТАНЫ

Фонтаны - декоративное сооружение, стоящее на стыке искусства и науки. В создании фонтана, как элемента ландшафтного дизайна, участвуют дизайнеры, гидропластики, конструкторы, строители, программисты, мастера по свету, креативщики ...
Компания "Premier Fontains" широко известна среди профессионалов, как лидер по производству оборудования для фонтанов всех типов.

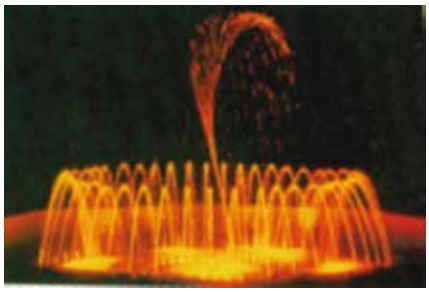

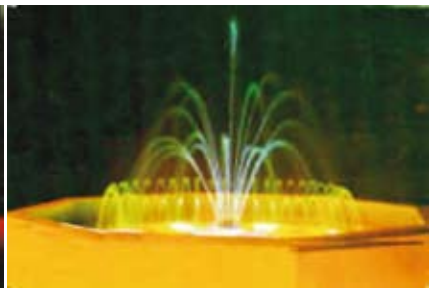

Типы фонтанов от "Premier Fontains":
- фонтаны "Cristal";
- фонтаны "Riviera";
- фонтаны "Fantasia";
- светомузыкальные фонтаны;
- плавающие фонтаны;
- архитектурные фонтаны;
- интерактивные фонтаны;
- мобильные фонтаны.

Фонтаны "Cristal"
Поставляются в комплекте с модульным дисплеем и классическим восьмиугольным бассейном, оснащенным искрящимися водными эффектами с яркими, последовательно меняющимися освещением. Фонтаны "Riviera". Фонтаны данной серии, благодаря легкому монтажу и малому потреблению электричества очень популярны и широко используются. Фонтаны "Fantasia". Это миниатюрные музыкальные фонтаны. Поставляются в комплекте с восьмиугольным бассейном - 1.7 метра в ширину, имеют 16 разновидностей водных эффектов и множество световых эффектов. Фонтаны полностью автоматизированы и могут визуализировать любую мелодию. Светомузыкальные фонтаны являются визитной карточкой многих городов и туристических центров. Водные шоу всегда привлекают большое количество зрителей. Светомузыкальные фонтаны имеют огромное количество видов и типов, используют различные принципы функционирования и управления.

ФОНТАНЫ

Фонтаны "Riviera"
Фонтаны данной серии, благодаря легкому монтажу и малому потреблению электричества очень популярны и широко используются.

Фонтаны серии "Fantasia"

Это миниатюрные музыкальные фонтаны. Поставляются в комплекте с восьмиугольным бассейном - 1.7 метра в ширину,Ю имеют 16 разновидностей водных эффектов. Фонтаны полностью автоматизированы и могут визуализировать любую мелодию.

Светомузыкальный фонтан

Является визитной карточкой многих городов и туристических центров. Водные шоу всегда привлекают большое количество зрителей. Светомузыкальные фонтаны имеют огромное количество видов и типов, используют различные принципы функционирования и управления.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ

Серия FMS и FCLF

Модели FMS PH для автодозирования Ph

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос с встроенным pH регулятором (0.14pH) и контролем уровня	7	3	
	5	5	
	5	7	
	3	8	

Модели FMS RH для автодозирования хлора

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос с встроенным Redox регулятором (0.1000mV) и контролем уровня	7	3	
	5	5	
	5	7	
	3	8	

Модели FCLF для автодозирования флокулянта

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос для управления флокулянтом с двойным диапозоном регулирования (от 0 до 2.2 литров/час или от 0 до 0.2 литров/час). С датчиком уровня	10	2.2	

Модели UMS EN для автодозирования альгицида

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос для альгицида с недельным расширением «для шокового хлорирования». С датчиком уровня	3	10	

Модели UMSA H_2O_2 для автодозирования кислорода

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос для автодозирования активного кислорода в комплекте с датчиком температуры. Автоматическая температурная компенсация Установленные данные: - количество при 25°C/м^3; - количество при 30°C/м^3; -объем бассейна	3	4	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ

Модель серии GMS

Модели GMS PH для автодозирования Ph

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос с внутренним pH регулятором (0.14 pH) и контролем уровня	5	15	
	4	20	
	3	30	

Модель серии CMS

Модели GMS RH для автодозирования хлора

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос управляемый встроенным Redox регулятором (0.1000mV) и контролем уровня	5	15	
	4	20	
	3	30	

Модели CMS CL для дозирующий насос

Описание	Давление (бар)	Производительность литров/час	Цена
Дозирующий насос управляемый встроенным Redox регулятором (0.1000mV) и контролем уровня	7	20	
	3	40	
	2	60	

Модель серии CMS

Модели CMS CL для автодозирования хлора

Описание	Цена
Двойной дисплей Вкл./Выкл. pH и Redox (ORP) контроллер; диапазон от 0.14.00 pH и 0.1000mV. Две позиции установки Вкл./Выкл.: pH и Redox. Два 0.2 mA (4.20mA по запросу) пропорциональных вывода для чтения измеряемого объема. Резервный вход. Степень защиты IP65.	

Станция дозирования

Модели CMS CL для дозирующий насос

Описание	Дозирование pH (л./час)	Дозирование Cl (л./час)	Объем бассейна м3	Цена
Автоматическая система дозирования pH и Cl	5	5	100	
	5	15	300	
	8	20	600	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ

Модель EPHS

Модель ERHS

Модель PED

Модель FIL

Калибровочный раствор

Описание	Описание	Цена
EPHS	электрод для измерения уровня pH для давления до 7 бар и темп. до 70С	
ERHS	электрод для измерения уровня Redox (ORP) для давления до 7 бар и темп. до 70С	
PED	Колба для электродов pH и Redox. Максим. температура 50С, максим. давление 5 bar	
FIL	Фильтр глубокой очистки	
Калибровочный раствор	Калибровочный раствор для pH и ORP	

ГЕНЕРАТОРЫ ОЗОНА ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ

Модель PZ4

Модель PZ4 имеет двухрезонаторный, износоустойчивый анодированный корпус из алюминия, с заземлением. Располагается в вертикальном положении. Его можно подключать к блоку или монтировать в стену. При определенных условиях может устанавливаться на земле. Воздух поступает через фильтрационные отверстия на дне устройства, что защищает от попадания внутрь него насекомых. Электрическая система имеет полную внутреннюю изоляцию в отдельном герметизированном корпусе, над основанием установлен балласт. В случае если по неосторожности вода попадает в отсек с озоном, она просто стекает обратно, минуя изолированный узел, и выходит через впускное фильтрационное отверстие. К устройству легко подключить байпас или линейный смеситель Внутри для обеспечения максимального всасывания озона. Устройство водонепроницаемое и его отличительной чертой является наличие фильтра/осушителя. При включении системы уплотнение светится.

Модель	Объем	Габариты (см)	Вес (брутто)	Цена
PZ4	до 56 м3	26 x 18 x 16	5 кг	

ДЛЯ ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ; ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ СПА; ДЛЯ ПРУДОВ И АКВАРИУМОВ

Модель PZ4

Ламповые озонаторы от компании Prozone Interantional подходят для установки как в строящихся, так и в уже существующих бассейнах. Предлагаем Вашему вниманию серию озонаторов PZ7 для частных бассейнов. Запатентованная конфигурация озонаторов PZ7 с комплектом обвязки для инжекции озона, позволяет качественно смешивать необходимое количество озона с водой, перед ее попаданием в бассейн. Надежный алюминиевый корпус обеспечивает долгий срок службы системы. Прозрачный элемент в корпусе PZ7, светящийся при работе установки, позволяет контролировать бесперебойность работы генератора озона.

Модель	Объем	Габариты, см	Вес, брутто	Цена
PZ7-2HO	до 140 м3	43 x 16 x 9	4.5 кг	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Модель PZ2-1, PZ2-2

ГЕНЕРАТОРЫ ОЗОНА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Озонаторы PZ2-1 и PZ2-2 разработаны для дезинфекции воды в бассейнах практически любого типа, больших частных бассейнах, коммерческих бассейнах и спа. Использование новейшей полупроводниковой электроники и мощных компрессоров обеспечивает максимальную производительность и долгий срок службы озонаторов, а улучшенные свойства звукопоглощения гарантируют бесшумную работу. Озонаторы просты в установке, благодаря запатентованной компанией Prozone системе инжекции озона через байпас. Байпас с системой инжекции улучшает растворение озона в воде и снижает нагрузку на компрессор. Дополнительно можно установить колонну дегазации, которая устраняет лишние воздушные пузырьки. Расчетный срок службы озонатора составляет 20 000 часов.

Модель	Объем	Габариты, см	Вес, брутто	Цена
PZ2-1	до 95 м3	53 x 23 x 15	8,4 кг	
PZ2-2	до 190 м3	53 x 23 x 15	9,5 кг	

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОЛИ В ХЛОР

Хлоринатор - превосходная формула!
Традиционная дезинфекция воды посредством хлорной химии вызывает некоторые риски в производстве, транспортировке, обработке и хранении. Этот традиционный процесс дезинфекции может быть усовершенствован, использованием хлоринаторов компании "AutoChlor" - преобразователя соли в хлор, это удобная, безопасная и весьма эффективная система основанная на электролизе обыкновенной соли.
Почему соль?
Экономичность - 80 % уменьшение расходов. Вам нужно всего лишь промывать электроды время от времени. Забудьте про хлор.
Естественность - соль является натуральным антисептиком, который не обеспечивает купальники и не вредит волосам. Скажите нет сухой коже и красным глазам!
Удобство - просто включите систему и установите нужный уровень хлора.
Безопасность для окружающей среды - не наносит ущерб окружающей среде и значительно уменьшает загрязнение рек химикатами при сливе воды.
Безопасность - избавляет вас от риска при пожаре либо утечке химикатов, так как не требуется хранение хлора.

Преимущества Autochlor:
- хлоринаторы с импульсным источником питания намного эффективней обычных хлоринаторов;
- маленькие размеры и вес облегчает установку в труднодоступных местах;
- уменьшение тепловыделения увеличивает срок службы источника питания;
- высокий уровень производимого хлора на единицу электропотребления;
-биполярный дизайн электродов и новые технологии нанесения рабочего покрытия увеличивают срок службы электродов.

Модель SMCE30

Хлоринаторы серии CMCE

Модель	Производительность гр./час	Объем бассейна* (холодная/горячая) м3	Цена
Модели серии SM для частных бассейнов (с режимом переключения производительности и самоочищающимися электродами)			
SMCE20	22	90м3/60м3	
SMCE30	33	140м3/100м3	

* Климатическая среда где расположен бассейн

СПЕЦИФИКАЦИЯ	SMCE20	SMCE30
Максимальный поток воды	450 л./мин	450 л./мин
Максимальное давление	480 кПа	480 кПа
Колебание давления в камере электродов	5 кПа	5 кПа
Производительность хлора	22 г/час	33 г/час
Эквивалент в гранулированном хлоре, (65 %)	30 г	45 г
Эквивалент в жидком хлоре, (10 %)	220 мл	330 мл
Максимальный выходной вольтаж	25 VDC	25 VDC
Максимальная нагрузка	4.7 Amp	6.9 Amp
Тип электрода	Биполярный	Биполярный
Рекомендуемый уровень соли	5000 ppm	5000 ppm
Материал кассеты электродов	Люран	Люран
Срок службы электродов	18000 ч	18000 ч
Материал электродов	Титан класс 1	Титан класс 1
Время смены полярности (изменяемое)	6-8-12 ч	6-8-12 ч
Макс. размер бассейна (умеренный климат)	90 000 л	140 000 л
Макс. размер бассейна (тропический климат)	60 000 л	100 000 л
Источник питания	240 VAC	240 VAC
Максимальная нагрузка на выход для насоса	8 Amp	8 Amp
Потребляемая мощность (без насоса)	190 Вт	300 Вт
ЖК таймер	Опция	Опция
Размер (брутто)	480x170x350 мм	480x170x350 мм
Вес (брутто)	3.3 кг	3.5 кг
IP индекс	IP 24	IP 24
Цена		

Модель COMM

Хлоринаторы для общественных бассейнов

Модель	Производительность гр./час	Объем бассейна* (холодная/горячая) м3	Цена
Модели серии SMC для общественных бассейнов (с режимом переключения производительности и самоочищающимися электродами)			
SMC200	200	макс. объем бассейна 400 м3	
SMC2000	2000	макс. объем бассейна 4000 м3	

Коммерческие хлоринаторы поставляются под заказ, доступны модели производительностью хлора от 200 гр. до 4 кг/час

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ

Ультрафиолетовые установки Американской компании Delta UV признаны профессионалами как один из надежных, эффективных и безвредных методов борьбы с болезнетворными организмами в воде бассейна.

УФ установки ElectraUV сконструированы для использования в плавательных бассейнах, фонтанах, водных аттракционов, водопадах и рыбных прудах. Они не предназначены для использования в водных установках для питьевой воды.

Принцип работы ультрафиолетовых установок ElectraUV основан на работе высокоинтенсивной электрической ультрафиолетовой лампы, расположенная внутри заполняемой водой реакторной камеры. Вода из бассейна содержащая нежелательные загрязнения, вливаясь в реакторную камеру попадает под спектр лучей, сгенерированных УФ лампой. В процессе работы УФ лампа вырабатывает волны длиной 253.7 нм. Под световыми волнами УФ лампы данной длины бактерии, простейшие одноклеточные, вирусы, споры водорослей или другие одноклеточные организмы водного происхождения в идущем потоке воды становятся уязвимыми. При воздействии на них вспышкой длиной в секунду или более ДНК этих организмов изменяется и разрушается, что приводит к уничтожению нежелательных инфекций в воде.
Электрический блок ElectraUV предусматривает некоторую мутность воды, а так как замутненность уменьшает возможность попадания большого количества УФ, поэтому все блоки ElectraUV настроены на минимум 2-х секундную экспозицию (свечение), чтобы обеспечить необходимый уровень обеззараживания. Входящая в камеру вода подвергается воздействию УФ свечения на указанную продолжительность и, выходя из реакторной камеры, имеет почти биологическое качество питьевой воды.

Модель серии EA

Ультрафиолетовая установка серии EA

Модель	Описание	Соединение	Объем при 8 ч фильтрации в сутки в м3	Объем при 12 ч фильтрации в сутки в м3	Цена
EA-40	Delta Ultraviolet's ElektraAquamatic EA	63	40	60	

Модель серии ES

Ультрафиолетовая установка серии ES

Модель	Описание	Соединение	Объем при 8 ч фильтрации в сутки в м3	Объем при 12 ч фильтрации в сутки в м3	Цена
ES-10	Delta Ultraviolet's ElektraPro ES	63	115	170	
ES-20	Delta Ultraviolet's ElektraPro ES	63	160	240	
ES-40	Delta Ultraviolet's ElektraPro ES	63	180	275	

Модель SP I

Ультрафиолетовая установка серии SP

Модель	Мощность UV лампы В	Соединение м	Пропускная способность	Объем при 12 ч фильтрации в сутки в м3	Цена
SP-I	1 x 16	63	6000 л/час	15	
SP-II	1 x 40	63	9000 л/час	35	
SP-IV	1 x 85	63	15000 л/час	70	
SP-V	2 x 85	63	20000 л/час	140	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Модель SP II

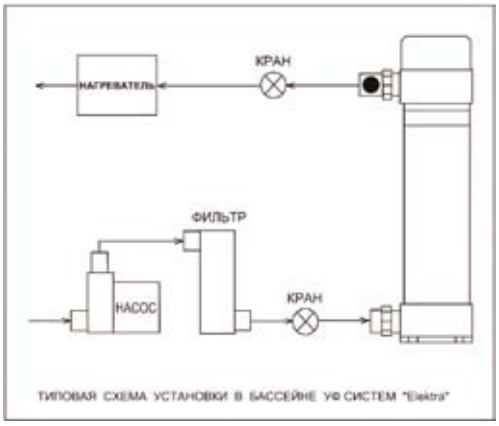

BIO-UV®

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Модель MPO60

Назначение:
Данные модели ультрафиолетовых установок оснащены лампами среднего давления и предназначены для интенсивной эксплуатации в гидротехнических сооружениях профессионального уровня, объемом стерилизации от 20 до 1000 м3/час, а именно в общественных бассейнах, СПА и других коммерческих объектах.

Характеристики:

- UV лампа среднего давления, высокой интенсивности;
- реактор: отполированная нержавеющая сталь 316L;
- фланцевые соединения;
- ручная или автоматическая система отчистки кварцевой трубки;
- продолжительность работы лампы;
- сигнальная лампа и сигнальный индикатор контакта:
- цифровой часовой счетчик с функцией сброса;
- выбираемый UV сенсор на 254 нм;
- монитор наблюдения (контроля).

Опционально:
Автоматическая система очистки для моделей MP100, MP125, MP140, MP240, MP340, MP440.
- реактор (емкость) оснащены сенсором UV в 254 нм.

Сенсор подключается так же к:
- светодиодному дисплею монитора (стандартно);
- жидкокристаллическому дисплею монитора с 4-20 mA выходом для дистанционного управления (опционально).

Модель	Максимальное рабочее давление (bar)	Пропускная способность	Производительность (в мДж)	Мощность лампы	Диаметр камеры реактора	Диаметр соединения (фланец)	Цена
MP060 без кварцевой очистки	10 Атм.	45 м3/час	60 мДж	1 x 600Вт	273 мм	DN 80	
MP060 без кварцевой очистки	10 Атм.	45 м3/час	60 мДж	1 x 600Вт	273 мм	DN 80	
MP060 без кварцевой очистки	10 Атм.	45 м3/час	60 мДж	1 x 600Вт	273 мм	DN 80	
MP100	10 Атм.	80 м3/час	60 мДж	1 x 1кВт	273 мм	DN 125	
MP125	10 Атм.	140 м3/час	60 мДж	1 x 2.5кВт	273 мм	DN 150	
MP140	10 Атм.	300 м3/час	60 мДж	1 x 4кВт	355.6 мм	DN 200	
MP240	10 Атм.	450 м3/час	60 мДж	2 x 4кВт	355.6 мм	DN 250	
MP340	10 Атм.	675 м3/час	60 мДж	3 x 4кВт	355.6 мм	DN 300	
MP440	10 Атм.	900 м3/час	60 мДж	4 x 4кВт	355.6 мм	DN 300	
Опция: Автоматическая самоочищающаяся система MP-серия							
OPT-UVC-MP	Совместимый с MP 100 / MP 125 / MP 140 / MP 240 / MP 340 / MP 440						

Примечание: производительность системы была рассчитана к концу работы лампы (т.е. к периоду когда ее следует менять, после 4000 часов) с прозрачностью воды в 98 %.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Модель MK7/CF1-75

БЕСХЛОРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Система E-CLEAR – технологический прорыв в устройствах обеззараживания воды, обеспечивает питьевое качество воды, без токсичных дезинфектантов (хлорсодержащих, бромсодержащих или других хим.реагентов).
Принцип работы данной системы основан на комбинации электронных генераторов активного кислорода и ионов меди. Генератор «активного кислорода» состоит из пары титановых электродов с платиновым покрытием и обеспечивает расщепление молекул воды (H2O) на несколько мощных нетоксичных окислителей – свободных радикалов (O, O2, OH, H2O2), каждый из которых обладает гораздо большим окислительным потенциалом, чем хлор.

Концентрация генерируемых свободных радикалов в минуту превышает в десятки раз концентрацию, получаемую при озонировании или при жестком ультрафиолетовом излучении. Время жизни свободных радикалов невелико и измеряется долями секунд, но за счет высокой концентрации и мощной окислительной способности они «сжигают» органическую материю – бактерии и микроорганизм, обеспечивая при этом кристально чистую, питьевого качества воду в бассейне.

Генератор ионов меди состоит из пары электродов из чистой меди и насыщает воду бассейна ионами меди (в концентрации <0.5 мг/л) которые являются полезными для человека и животных, и вместе с тем подавляют размножение зеленых водорослей в чаше бассейна и служат дополнительным дезинфектантом. В дополнении эти электроды заряжают ионы кальция, предотвращая отложение кальция на стенках бассейна, в трубопроводах и в оборудовании.

Технические характеристики систем E-Clear

Модель	MK7/CF1-75	MK7/CF1-150	Цена
Объем бассейна	до 85 м^3	до 150 м^3	
Производительность	25 м^3/час	40 м^3/час	
Диаметр соединения	63 мм	90 мм	
Потребляемая мощность	69 Вт	115 Вт	
Размеры электронной панели	230 x 160 x 130 мм	230 x 160 x 130 мм	
Вес в упаковке	10 кг	12 кг	

Для коммерческих бассейнов при индивидуальном рассчете могут быть поставлены четырехканальные модели, способные обеззараживать воду от 500м3 до 10 миллионов литров!

Преимущества:

Полное отсутствие неприятных запахов хлора, раздражения глаз, кожи, сухости и ломкости волос, и других проблем, связанных с химической обработкой воды. Природная обработка воды, реализованная в системе E-Clear, позволяет людям, страдающим астмой и аллергическими проблемами комфортно плавать без негативных последствий.
Система E-clear состоящая из технологии «Ионизирования» и «Натурального окислителя» в комбинации с устройством Ультрафиолета (дополнительно), обеспечивает самую совершенную, эффективную и не токсичную технологию обработку воды в бассейнах известную на сегодняшний день. Данная технология обеззараживания обеспечивает обработку воды- 100% без хлора, соли, брома, бактерий и альгицида.
Обслуживание воды в бассейне при использовании установки E-Clear заключается в своевременной и правильной корректировки pH на уровне 6.8-7.2. Регулируйте уровень pH и наслаждайтесь природно чистой водой.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

Обслуживание бассейна

Вода в бассейне неизбежно загрязняется органическими и неорганическими веществами. Их источник - окружающая среда и купающиеся. Не подвергшаяся обработке вода мутнеет и становится идеальной средой для роста бактерий и водорослей. Стенки бассейна покрываются слизистым налетом. Если вода достаточно жесткая, известь осаждается в виде кристаллов. Уход за водой в бассейне позволяет предупредить:
- появление бактерий;
- образование водорослей (зеленый цвет воды);
- выход уровня pH воды за пределы интервала необходимых значений.

Обработка воды

Физическая

Рециркуляция и фильтрация. При хорошем протекании воды в бассейне большая часть крупных частиц грязи удерживается фильтром. Чужеродные тела, находящиеся в бассейне, несмотря на фильтрацию, удаляются водными пылесосом.

Химическая

Состоит из 4 шагов:
1. Регулирование уровня pH;
2. Дезинфекция воды:
- программа ухода "хлор";
- программа ухода "бром";
- программа ухода "активный кислород";
3. Предотвращение появления водорослей;
4. Коагулирование.

Чистка бассейна

Чистку следует производить регулярно, не реже чем один раз в год. Это касается открытых и закрытых бассейнов. Даже если вода кажется на вид чистой, стенки и пол необходимо очистить от отложений извести, грязи, жира, копоти. Это предотвратит развитие бактерий и водорослей. Хозяйственные чистящие средства лучше не использовать. Посторонние вещества в них могут вызвать помутнение воды, образование пены, рост бактерий. Так же они могут разрушать покрытие бассейна (если это пленка).

Обработка фильтра

Необходима как минимум один раз в неделю. Обратная промывка удаляется грязь из фильтрующей среды. Песок в фильтре необходимо менять каждые 2-3 года.

Подача в бассейн свежей воды

Даже при самом лучшем обслуживании бассейна в воде постепенно накапливаются соли. Их невозможно удалить фильтрацией и химическими способом. Это хлориды и нитраты. Концентрацию солей устраняют регулярной заменой части воды на свежую. Один раз в год (для открытых бассейнов) и раз в 2-3 года (для закрытых) необходима полная замена воды, даже если она чистая на вид. Для открытых бассейнов это лучше совместить с весенней чисткой.

Средства по уходу за водой серии "AquaDOCTOR™"

Предлагаем полный набор средств серии "AquaDOCTOR™" для проведения правильной обработки воды плавательного бассейна. комплексная программа применения сертифицированных средства по уходу за водой серии "AquaDOCTOR™", гарантирует гигиенически чистую воду в бассейне, способствует уничтожению бактерий, грибков, водорослей, нормализации показателя pH и устранению мельчайших взвешенных частиц.

"AquaDoctor pH-" средство для понижения уровня pH

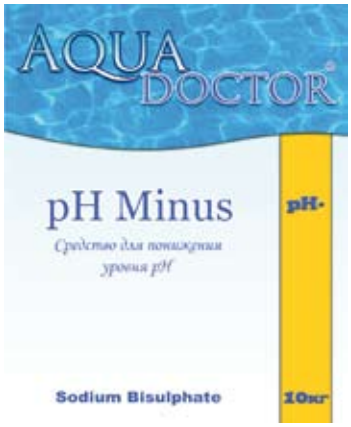

Гранулированный состав для понижения уровня pH воды, при значении выше 7.4. Является основной для правильной обработки воды.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Для снижения уровня pH на 0.1 необходимо добавить 10 гр. состава на 1 м3 воды. Для поддержания оптимального значения pH воды в бассейне 7.0-7.4 необходимо 1-2 раза в неделю проводить измерения тестером pH и соответственно добавлять необходимое количество препарата.	6 кг 10 кг 25 кг 50 кг	

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

"AquaDoctor pH+" средство для повышения уровня pH

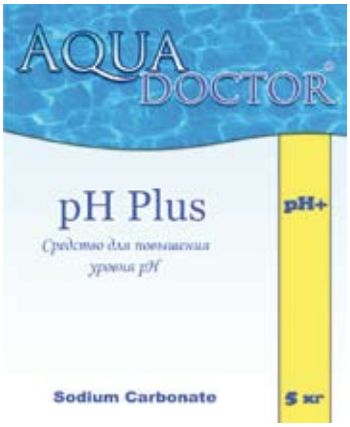

Гранулированный состав для повышения уровня pH воды, при значении ниже 7.0. Является основной для правильной обработки воды.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Для повышения уровня pH на 0.1 необходимо добавить 10 гр. состава на 1 м3 воды. Для поддержания оптимального значения pH воды в бассейне 7.0-7.4 необходимо 1-2 раза в неделю проводить измерения тестером pH и соответственно добавлять необходимое количество препарата.	5 кг 50 кг	

"AquaDoctor C-60", "AquaDoctor C-60T" быстро растворимый дезинфектант в гранулах, таблетках

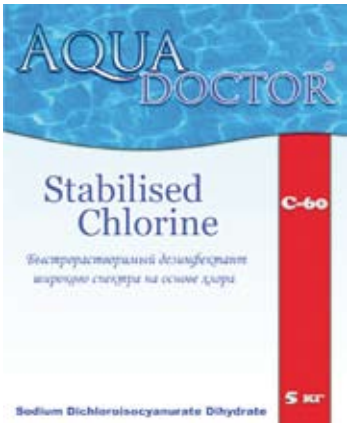

Быстро растворимый органический состав в гранулах или таблетках, стабилизированный для обработки и ударной дезинфекции воды в бассейне. Воздействуют на бактерии, вирусы, грибки, и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Активный хлор-60%.

Дозирование	Расфасовка в гранулах	Цена
Первичная обработка: добавить 20 гр. препарата на 1 м3 воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 10 часов. Откорректируйте уровень pH межу 7.0-7.4 после технического перерыва. Последующая доза: как только уровень pH воды откорректирован, добавляйте от 2-3 гр состава на 1 м3 воды ежедневно.	5 кг 50 кг	
Первичная обработка: 1 таблетку на 1 м3 воды; Последующая доза: как только уровень pH сбалансирован, добавляйте от 1-2 табл. на 10 м3 воды один раз в три дня.	В таблетках 5 кг 50 кг	

"AquaDoctor C-90T" медленно растворимый дезинфектант в таблетках

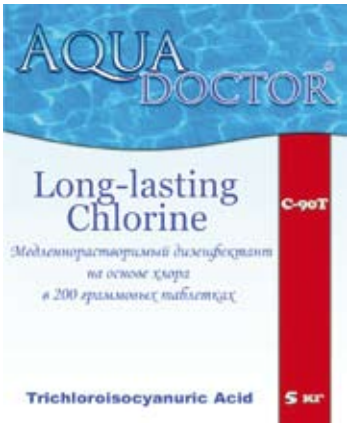

Медленно растворимый органический состав в виде таблеток по 200 гр., стабилизированный для длительной дезинфекции воды в бассейне. Воздействует на бактерии, вирусы, грибки, и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Активный хлор - 90 %.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Первичная обработка: 2 таблетки на 30 м3 воды; Последующая дозировка: как только уровень pH сбалансирован, добавляйте одну таблетку на 30 м3 воды в скиммерную корзину на 8-14 дней.	5 кг 50 кг	

"AquaDoctor MC-T" комбинированные таблетки мульти-направленного действия

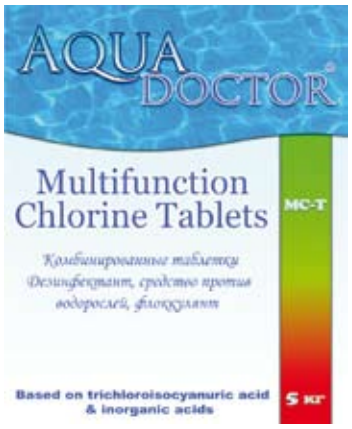

Медленно растворимый органический состав в форме таблеток по 200 гр., стабилизированный для обработки воды в бассейне. Включает дезинфектант, средство против водорослей и функцию флоккулянта.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Как только уровень pH сбалансирован, добавте одну таблетку на 15 м3 воды в скиммерную корзину на 8-14 дней. Условием эффективного действия препарата является использование его в интервале pH 7.0-7.4. Поместите необходимую дозу в скиммер и затем включите фильтрующую установку.	5 кг 50 кг	

"AquaDoctor O2" дезинфектант широкого спектра на основе активного кислорода

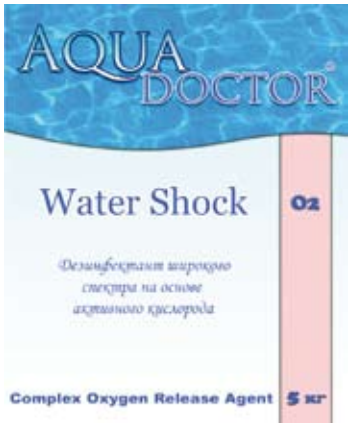

Быстрая "бесхлорная" дезинфекция в форме гранул использующая активный кислород для дезинфекции и ухода за водой бассейна. Препарат немедленно действует против широкого спектра бактерий, вирусов, микробов.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Первичная доза: добавить 30 гр. состава на 1 м3 воды. "Ударную" дезинфекцию производить каждые 40-60 дней. Профилактическая доза: добавлять 15 гр. состава на 1 м3 воды каждую неделю.	5 кг	

"AquaDoctor SO2" дезинфектант широкого спектра в форме таблеток на основе активного кислорода

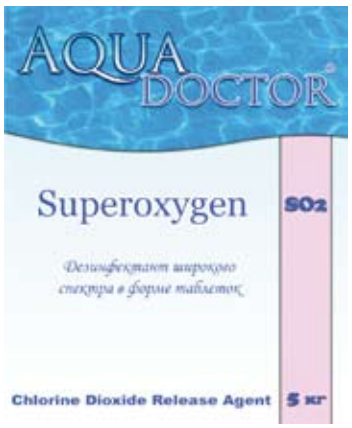

Дезинфектант широкого спектра в форме таблеток, эффективно немедленно действует против бактерий, грибков, вирусов и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Так же препарат может применяется для дезинфекции воздуха или дезодорации водопроводящих сооружений, обладает идеальным обеззараживающим эффектом.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Профилактическая доза: добавлять 3-5 таблеток (3-5 гр) на 1 м3 воды каждые 3-4 дня. Продукт продходит для дезинфекции воздуха или дезодорации водопроводящих сооружений (раздевалки, туалеты и т.д.) обладает идеальным обеззараживающим эффектом. Наносить раствор на сырую поверхность дезинфицируемой площади в соотношении 2 табл. на 1 м2.	5 кг	

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

"AquaDoctor QB-T" дезинфектант широкого спектра на основе брома в таблетках

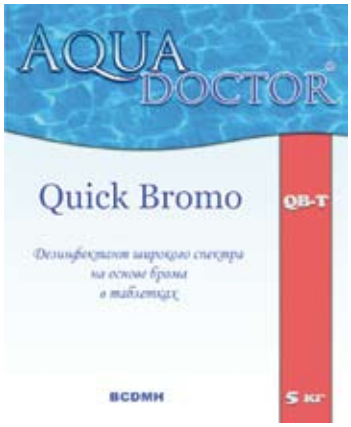

Эффективно немедленно действует против бактерий, грибков, вирусов и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов. Quick Bromo не содержит извести и pH - нейтрален, растворяется без остатка и не ведет к образованию отложений и засорению фильтров.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Первичная обработка: добавить 1 табл. препарата на 1 м3 воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 10 часов. Откорректируйте уровень pH между 7.0-7.4 после технического перерыва. Последующая обработка: как только уровень pH воды откорректирован, добавляйте 1-2 таблетки на 10 м3 воды один раз в три дня.	5 кг	

"AquaDoctor MB" дезинфектант на основе брома и средство против водорослей

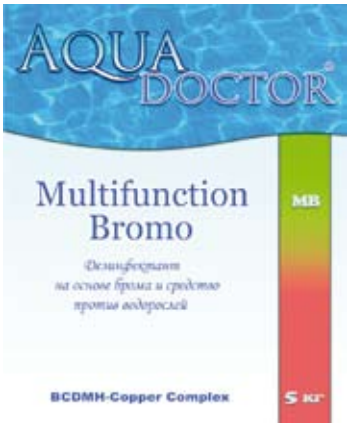

Комбинированный гранулированный дезинфектант на основе брома и средство против водорослей. Медленно-растворимый органический состав, стабилизированный для обработки воды в бассейне. Включает дезинфектант и средство против водорослей.

Дозирование	Расфасовка	Цена
1. Для открытых бассейнов: добавлять состав в пропорции 0.8 гр. на 1 м3 бассейна каждые 15 дней. 2. Для закрытых бассейнов (при естественном освещении): добавлять состав в пропорции 0.45 гр. на 1 м3 бассейна каждые 15 дней. 3. Для закрытых бассейнов (при естественном освещении): добавлять состав в пропорции 0.45 гр. на 1 м3 бассейна каждые 20-30 дней.	5 кг	

"AquaDoctor WC" концентрированный состав для консервации воды в бассейна на зимний период

Предотвращает образование ила в воде бассейна. Состав позволяет избавить пользователя от массы проблем при первом запуске бассейна после зимней консервации. Обеспечивает легкую чистку воды в бассейне.

Дозирование	Расфасовка	Цена
По окончании купального сезона необходимо довести значение уровня pH до нормы 7.0-7.4. Произвести шоковую дезинфекцию воды. Очистить фильтр при помощи функции «Обратная промывка». Ввести однократно средство AquaDoctor WC, желательно по периметру бассейна, в пропорции 3 литра на 50 м3 воды. Перед применением AquaDoctor Winter Care, температура воды в бассейне должна быть доведена до уровня не выше 15°C. Уровень воды в бассейне должен быть ниже расположения всасывающих и подающих форсунок. Вода из труб системы фильтрации и фильтрационной бочки, а также других элементов должна быть слита.	6 л	

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

"AquaDoctor DC" чистящее средство для удаления жира и слизи с борта бассейна

Щелочной чистящий гель для удаления жирных пятен борта бассейна. Подходит для всех типов бассейнов (плиточных, пленочных, мозаика). Легко удаляет жирные пятна и слизь с ватерлинии. Эффективен на вертикальных поверхностях.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Смочите губку препаратом Desengrasante Cleaner и нанесите на загрязненную поверхность. Оставьте на 1 мин, затем потрите щеткой, жирных пятен легко смоются.	1 л	

"AquaDoctor LC" чистящее средство для удаления грязи и пятен с борта бассейна

Щелочной чистящий гель для удаления грязи и налета с борта бассейна. Подходит для всех типов бассейнов (плиточных, пленочных, мозаика). Легко удаляет грязь и налет с ватерлинии. Эффективен на вертикальных поверхностях.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Смочите губку препаратом Liner Cleaner и нанесите на загрязненную поверхность. Оставьте на 1 мин, затем потрите щеткой, грязь легко смоется.	1 л	

"AquaDoctor AC" концентрированный раствор для борьбы с водорослями

Эффективный быстродействующий не пенящийся состав с мощным бактерицидным, противогрибковым (фунгицидным) и альгицидным действием, предназначенный для предотвращения и устранения водорослей.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Первичная обработка: на 100 м3 воды добавить 2 литра состава. Профилактическая доза: еженедельно добавлять 0.5 литра на каждые 100 м3	5 л 10 л	

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

"AquaDoctor Superflock" флоккулянт в картушах

Коагулирующее средство в картушах длительного действия, устраняющее мельчайшие взвешенные частицы, присутствующие в воде бассейна. С помощью данного средства можно нефильтруемые взвеси в воде сделать фильтруемыми.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Одного картуша хватит для обработки максимально 50 м3 воды. Каждый картуш состоит из 5 таблеток по 25 гр. Указанную дозу надо рассматривать как общую рекомендацию и в конкретных случаях, зависящих от температуры, загрузки бассейна купающимися и др. может быть увеличена или уменьшена. Пустые Superflock картуши могут быть без проблем утилизированы.	1 кг (8 картушей)	

"AquaDoctor FL" Гранулированный состав, устраняющий мельчайшие взвешенные частицы присутствующие в воде бассейна

Гранулированный состав устраняющий мельчайшие взвешенные частицы присутствующие в воде бассейна. С помощью данного средства можно не фильтруемые взвеси в воде сделать фильтруемыми.

Дозирование	Расфасовка	Цена
Как только фильтрационная установка включена и в бассейне нет купающихся, добавьте 100 гр. состава на 10 м3 воды.	5 кг	

ТЕСТЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ

Тестер

Описание	Цена
Тестер таблеточный Ch и pH	
Запасные таблетки Ch	
Запсные таблетки pH	
Тестер капельный Ch и pH	
Запные капли Ch	
Запсные капли pH	
Тестер 3 в 1 (Cl, pH, щелочность воды)	
Тестер 3 в 1 (Br, pH, щелочность воды)	
Тестер 5 в 1 (общая жесткость, свободный Cl, общий Cl, pH, щелочность воды)	
Тестер для определения активного кислорода	

АКСЕССУАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОДОЙ В БАССЕЙНЕ

ПЛАВАЮЩИЕ ДОЗАТОРЫ ХИМИИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Модель 90727

Модель 90728

Модель 90765

Модель	Описание	Диаметр	Цена
90727	Плавающий пластиковый дозатор для хлора. Поворотный замок на крышке с регулируемым кольцом подачи хлора	23 см	
90728	Плавающий пластиковый дозатор для хлора	23 см	
90765	Плавающий пластиковый дозатор для хлора	18 см	
90763	Плавающий пластиковый дозатор для хлора. Поворотный замок на крышке с регулируемым кольцом подачи хлора	18 см	
90733	Плавающий пластиковый дозатор для хлора. Поворотный замок на крышке с регулируемым кольцом подачи хлора	13 см	
90750	Плавающий пластиковый дозатор "Лебедь"	13 см	
90751	Плавающий пластиковый дозатор "Золотая рыбка"	13 см	

Модель 90763

Модель 90733

Модель 90750

Модель 90751

Модель 90671

Хлоратор

Модель	Описание	Цена
90671	Хлоратор (Вместимость 1.9 кг)	

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА*

Стеклянная мозаика
- размеры мозаики 20 x 20 мм;
- мозаика размещена на бумажных листах;
- размеры листа 320 x 320 мм;
- 40 листов в одном паке;
- один пак содержит 4.28 м$^{2.}$

* Цветность мозаики указанной в каталоге может отличаться от реальной. Требуйте образцы.

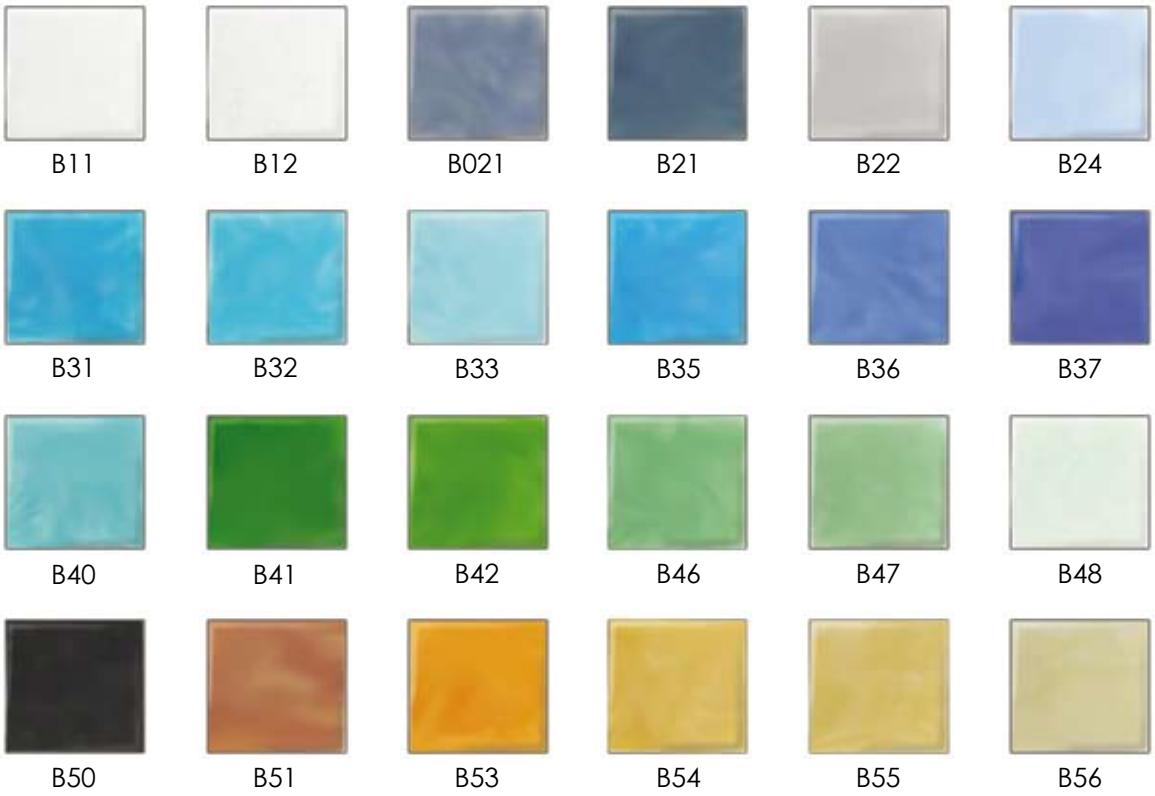

Модель	Цвет	Цена
B11	Белый	
B12	Слоновая кость	
B021	Сизо-серый	
B21	Серый	
B22	Светло-серый	
B24	Сиреневый	
B31	Голубой	
B32	Бледно-голубой	
B33	Небесно-голубой	
B35	Темно-голубой	
B36	Светлый кобальт	
B37	Кобальт	
B40	Бирюзовый	
B41	Изумрудный	
B42	Зеленая трава	
B46	Светло-зеленый	
B47	Нефрит	

Модель	Цвет	Цена
B48	Бледно-зеленый	
B50	Черный	
B51	Темно-коричневый	
B53	Коричневый	
B54	Янтарь	
B55	Светлый песок	
B56	Светло-бежевый	
B61	Темно-фиолетовый	
B62	Фиолетовый	
B63	Светло-фиолетовый	
B81	Терракотовый	
B082	Бежевый	
B82	Темно-бежевый	
B83	Бледно-розовый	
B85	Розовый	
B091	Красный	
B092	Оранжевый	
B093	Желтый	

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

B61

B62

B63

B81

B082

B82

B83

B85

B091

A092

A093


Светлая Bahama


Темная Bahama


Светлая Jamaica


Темная Jamaica

Модель	Цвета	Цена
Светлая Bahama	белый, светло-голубой, голубой	
Темная Bahama	белый, светло-голубой, голубой, кобальт	

Модель	Цвета	Цена
Светлая Jamaica	светло-голубой, голубой, темно-голубой	
Темная Jamaica	голубой, темно-голубой, кобальт	

Фриз 02


Фриз 05

Фриз 08

ФРИЗЫ ИЗ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Модель	Описание	Цена
Фриз 02	Фриз 02 (длина полосы 26 см)	
Фриз 05	Фриз 05 (длина полосы 28 см)	
Фриз 08	Фриз 08 (длина полосы 26 см)	

Керамическая мозаика
- размеры мазайки 25 х 25 мм;
- мазайка размещена на бумажных листах;

КЕРАМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА*

- размеры листа 0.088 м^2 (30х30 мм);
- 20 листов в одном паке;
- один пак содержит 1.76 м^2

* Цветность мозаики указанной в каталоге может отличаться от реальной. Требуйте образцы.

G001

G002

G003

G004

G005

G006

G007

G008

G009

G010

G011

G012

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

G013

G014

G015

G016

G017

G018

G019

G020

G021

G022

G023

G024

G025

G026

G027

G028

G029

G030

Модель	Цвет	Цена
G001	Белый	
G002	Серо-голубой	
G003	Серый	
G004	Сизо-серый	
G005	Светло-сиреневый	
G006	Сиреневый	
G007	Бледно-салатовый	
G008	Светло-песочный	
G009	Лимонный	
G010	Желтый	
G011	Бежевый	
G012	Светло-коричневый	
G013	Слоновая кость	
G014	Светло-розовый	
G015	Розовый	
G022*G024* *G030*G001	Багама	

Модель	Цвет	Цена
G016	Кофейный	
G017	Темно-кофейный	
G018	Коричневый	
G019	Морская волна	
G020	Изумруд	
G021	Серо-зеленый	
G022	Бледно-голубой	
G023	Голубой	
G024	Темно-голубой	
G025	Ярко-оранжевый	
G026	Оранжевый	
G027	Кобальт	
G028	Черный	
G029	Зеленый	
G030	Небесно-голубой	
G022*G024* *G030	Джамайка	

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА VITRA ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Выпускается два типа плитки бассейнов VITRA ARKITEKT POOL.
Free Style Pool применяется для строительства плавательных бассейнов, не предназначенных для проведения спортивных соревнований (сауны, коттеджи, оздоровительные, образовательные и развлекательные комплексы). Размер плитки 10 x 20 см.
Arkitekt Olympic Pool - это направление предназначено для оформления плавательных бассейнов, в которых возможно проведение спортивных соревнований, в том числе международных. Для облицовки чаши и пространства вокруг бассейна применяется керамическая плитка Olympic Pool.
Цветовая гамма насчитывает более десяти оттенков, есть матовые и глянцевые варианты. Размер плитки - 12.5 x 25 см.
Комплектующие элементы направлений Free Style Pool и Arkitekt Olimpic Pool позволяют правильно оформить края бассейна и канал для стока воды.
В Vitra Arkitekt Pool выделена отдельная группа плит со специальным противоскользящим шероховатым покрытием antislip.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Керамическая плитка и комплектующие элементы Vitra Arkitekt Pool имеют водопоглощение менее 3.0 %, что соответствует украинским и международным стандартом. Vitra Arkitekt Pool может использоваться для строительства бассейнов как внутри помещения так и на улице.

Плитка VITRA для бассейнов

Модель	Номинальный размер	Код товара		Код цвета RAL	Деталей в упаковке	
		Матовый	Глянцевый		1 шт./м2/кг	толщина мм
Плитка Free Style Pool	10 x 20 см 97 x 197 см	500802	-- --	RAL 230 70 15	50/1/12.5	6
Плитка Olimpic Pool	12.5 x 25 см 119 x 244 см	762112 --	-- --	RAL 230 70 15	25/08/12.5	7
Бордюрная плитка с водостоком Free Sttyle Pool	10 x 20 см 97 x 197 см	755333 755344	755730 755682	RAL 5002 RAL 230 70 15	7/0.14/3.8	20
Бордюрная плитка с водостоком Olimpic Pool	12.5 x 25 см 119 x 244 см	769930 769915	769926 769904	RAL 5002 RAL 230 70 15	8/0.25/6.9	23
Бордюрная плитка с порчнем Free Style Pool	10 x 20 см 97 x 197 см	755300 754784	755693 755645	RAL 5002 RAL 230 70 15	7/0.14/3.8	20
Бордюрная плитка с порчнем Olimpic Pool	12.5 x 25 см 119 x 244 см	764584 764562	764595 764573	RAL 5002 RAL 230 70 15	8/0.25/6.9	20
Неглазированная ребристая плитка Free Style Pool	10 x 20 см 97 x 197 см	788085	--	--	38/0.76/2	8
Неглазированная ребристая плитка Oly mpic Pool	12.5 x 25 см 119 x 244 см	781864	--	--	28/0.88/ 12.90	8

Плитка VITRA для бассейнов

Для облицовки чаши используются плитка VITRA Arkitekt Color, следующих размеров (см):
M 2.5 x 2.5; M 5 x 5; M 5 x 10; M 10 x 20; M 20 x 20. Плитки керамические глазурованы выполнены в матовом и глянцевом варианте. Цветовая гамма плиток разнообразна, насчитывает порядок 90 оттенков.
Классифицируется по международной системой RAL.

белый | бирюза | голубой | синий | фиолетовый

ceplastik

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА (ЛАЙНЕР)

Преимущества гидроизолирующей мембраны (лайнера) CEFIL

- низкая миграция пластификаторов;
- великолепная стабильность в широком диапазоне температур;
- защита от воздействия УФ;
- специальные красители, обеспечивающие сохранение цвета на протяжении всего срока службы;
- специальные добавки, препятствующие образованию плесени на лайнере;
- армированный лайнер с акриловым, лаковым покрытием.

Pool

France

Urdike

Inter

Sable

Caribe

Гидроизолирующая мембрана для бассейнов

Параметры	Стандарт	Величина	Единица измерения
Толщина	UNE 53.221	1.5	мм
Ширина	UNE 53.221	1.65; 2.05	м
Устойчивость к излому при низкой температуре	UNE 53.358	излом отсутствует	--
Устойчивость к растяжению	UNE 53.165	LT > 900	N/50 мм
Растяжение на разрыв	UNE 53.165	LT > 10	%
Миграция пластификатора	UNE 53.095	< 5	%
Устойчивый к ударным воздействиям	UNE 53.358	> 500	мм
Устойчивость на разрыв	UNE 53.326	LT > 120	N
Стабильность размеров	UNE 53.358	Δ< 1	%
Тепловое старение	UNE 53.358	Δ вес<2; Δ растяжения<50	%
Устойчивость к термоциклам	UNE 53.358	< 10	%
Сцепление между слоями	UNE 53.358	LT > 50	N/50 мм
Водопоглощение	UNE 53.028	24 часа < 2; 6 дней< 4	%
Водовыделение	UNE 53.038	24часа<0.2;6дней<0.3	%

Gres

Nesy

Cyrpus

Противоскользящий

Название	Ширина м	Кол-во в рулоне м2	Цена
Pool	1.65/2.05	41.58/51.66	
France	1.65/2.05	41.58/51.66	
Urdike	1.65/2.05	41.58/51.66	
Inter	1.65/2.05	41.58/51.66	
Sable	1.65/2.05	41.58/51.66	
Caribe	1.65/2.05	41.58/51.66	
Gres	1.65/2.05	41.58/51.66	
Nesy	1.65/2.05	41.58/51.66	
Cyprus	1.65/2.05	41.58/51.66	
Противоскользящий	1.65/2.05	41.58/51.66	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛАЙНЕРОМ

Геотекстиль

Жидкий ПВХ

Описание	Единицы измерения	Цена
Геотекстиль - ширина - 1.7 м, плотность 300 гр./м2, с пропиткой против гниения	м2	
Профильный лист покрытый ПВХ 1000 x 2000 мм (темно-голубой либо серый)	м2	
Жидкий ПВХ (темно-голубой)	1 литр	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "IZOLATEX"

Izolatex 3023 - Двухкомпонентный Гидроизоляционный состав
Описание:
Двухкомпонентный, эластичный гидроизоляционный состав на цементной основе.
Порошковый компонент: на цементной основе со специальным гранулометрическим наполнителем, содержащим химические добавки, которые позволяют улучшить физико-химические свойства и производительность раствора.
Жидкий компонент: эмульсионный полимер.

Технические характеристики "IZOLATEX"

Внешний вид	1 компонент: смесь серого цвета; 2 компонент: жидкость белого цвета
Температура нанесения	+5 °C / +35 °C
Пропорция смешивания	5 л жидкого компонента / 20 кг порошка
Рабочее время	3 часа
Расход	1,5 – 2 кг/м2 (слой 1 мм)
Период между нанесением слоев	5 – 6 часов
Ввод в эксплуатацию	3 – 7 дней
Срок годности	В закрытой упаковке 12 месяцев
Водонепроницаемость	6 бар
Адгезия к основанию	≥ 1,5 Н/мм2
Прочность на изгиб	≥ 10 Н/мм2 (EN 12808-3)
Прочность на сжатие	≥ 30 Н/мм2 (EN 12808-3)
Температура эксплуатации	–30 °C / +80 °C
Упаковка	Порошковый компонент: 20 кг. крафт мешки. Жидкий компонент: 5 л. пластиковые канистры.
Цена	

Область применения:
- Гидроизоляция бассейнов и водохранилищ.
- В помещениях с повышенной влажностью таких как: ванные, туалеты, кухни.
- На террасах и балконах.
- На цоколи и простенки.
- При работах поверх бетона, штукатурки, стяжки и др.

Особенности:
-Идеальная гидроизоляция перед облицовкой керамикой или нанесения штукатурки. Может применяться в качестве изоляции в резервуарах для хранения питьевой воды. Высокая эластичность и скрепляющая способность. Удобное нанесение щеткой или валиком.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "IZOSEAL"

IzoSeal 3026 - Кристаллизированный гидроизоляционный состав.

Описание:
Однокомпонентный, кристаллизированный раствор на цементной основе.
Проникающая гидроизоляция. Состав работает на капиллярном уровне.
Используется при работах по гидроизоляции конструкций, подвергающихся прямому или обратному давлению.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Технические характеристики "IZOSEAL"

Внешний вид	порошок серого цвета
Температура использования	+5°C / +35°C
Пропорция смешивания	7-7.5 л воды/25 кг. порошка (прим.щетка) 12-12.5 л. воды/25 кг (прим. пульверизатор)
Рабочее время	20 минут
Расход	Для 2 слоев - 1.5 кг./м2
Ввод в эксплуатацию	Через 5 дней
Срок годности	В закрытой упаковке 12 месяцев
Водонепроницаемость	5 бар (при прямом и обратном давлении)
Упаковка	25 кг. крафт мешок
Цена	

Область применения:
- Гидроизоляция прочных бетонных поверхностей в различных новых и старых строениях, а также приведенных ниже помещениях подвергающихся прямому или обратному давлению.
- Подвалы. Основания и перегородки.
- Бассейны и водохранилища.
- Очистительные сооружения канализационной и сточной воды.
- Туннели и мосты. Лифтовые шахты.
- Ванные, душевые комнаты, туалеты и т.п. мокрые помещения.

Особенности:
Состав обеспечивает гидроизоляцию, глубоко впитываясь в бетон, заполняя усадочные трещины до 0.4 мм и капиллярные пустоты кристаллами. Материал наносится при помощи щетки или пульверизатора. Имеет превосходную устойчивость к прямому и обратному давлению воды. IzoSeal является легким в применении, быстрым и экономичным материалом. Перед заполнением нет необходимости в защите кирпичей таким материалом как теплоизоляционные плиты. Наносится на влажные и полностью не затвердевшие бетонные поверхности. Защищает железобетонную структуру. Имеет дышащую структуру.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "IZOSTOP"

IzoStop 3001 - Двухкомпонентный гидроизоляционный состав

Описание:
Средство для устранения живых течей на цементной основе, предотвращающее активную утечку воды.

Технические характеристики "IZOSTOP"

Внешний вид	порошок серого цвета
Температура нанесения	+5°C / +35°C
Пропорция смешивания	0,18 л воды /1 кг порошок
Рабочее время	1 минута
Расход	Для объема в 1 л около 2 кг
Срок годности	В закрытой упаковке, сухом месте 12 месяцев
Упаковка	Пластмассовое ведро 5 кг.
Цена	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Область применения:

- Для устранения живых течей воды под напором или виде просачиваний в подвалах, перегородках, или в железобетонных конструкциях водохранилищ.
- Для гидроизоляции монтажных проходов труб и кабелей.
- Для заполнения пустот, образовавшихся внутри опалубки, при заливке железобетонных конструкций.

Особенности:
- Материал легок в применении.
- Быстро схватывается.
- Водонепроницаемый.
- Не дает осадки и не трескается.
- Не вызывает коррозию железобетонного армирования.
- Имеет превосходную адгезию.
- Имеет высокую устойчивость на механические воздействия.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "IZOPUR TRANS P"

IzoPur Trans P 3455 - Материал усиливающий адгезию

Описание:
Материал, увеличивающий адгезию полиуретанового гидроизоляционного материала к невпитывающим, глазурированным основаниям.

Технические характеристики "IZOSTOP"

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Температура нанесения	+5°C / +35°C
Расход	30 – 60 гр/м2
Упаковка	Железные банки по 1 кг
Цена	

Область применения:
- Для подготовки гладких поверхностей, таких как стекло, глазурованный кафель и т.п. перед применением «IzoPur Trans».

Особенности:
- Легко наносится.
- Обеспечивает отличную адгезию к таким не впитывающим основаниям, как стекло и глазурованный кафель, а так же очищает основание.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "IZOPUR TRANS"

IzoPur Trans 3454 - Прозрачная полиуретановая гидроизоляционная система

Описание:
Прозрачный, упругий, устойчивый к УФ лучам, однокомпонентный полиуретановый гидроизоляционный материал.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Технические характеристики "IZOPUR TRANS"

Внешний вид	Жидкость желтого цвета	
Коэффициент удлинения	322 %	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	25,4 Н/мм2	DIN EN ISO 527
Модуль Е	69,5 Н/мм2	DIN EN ISO 527
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	56,9 Н/мм2	DIN IS0 34. Метод В
Результат теста на ускоренный износ 2000 часов (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/м2)		
Коэффициент удлинения	298 %	ASTM D 2240
Сопротивление на разрыв	25,5 Н/мм2	DIN EN ISO 527
Сохранение блеска	Очень хорошее	DIN 67530
Тест на истирание	Поверхность не побелела	DIN EN ISO 4628-6
Твердость (Shore D)	25	ASTM D 2240
Паропроницаемость	8,05 гр/м2/день	EN ISO 12572
Гидроизоляция	Удерживает (1 м. водяного столба, 24 часа)	DIN EN 1928
Прочность схватывания с впитывающей керамикой	> 2 Н/мм2 (с керамикой)	ASTM D 903 (ELCOMETER)
Температура нанесения	5°C / 35°C	При температуре 20 °C и относительной влажности 50 %
Время первичного схватывания	8 часов	
Время приобретения устойчивости к легкому пешеходному движению	24 часа	
Время окончательного затвердевания	7 дней	
Химическая характеристика	Материал устойчив к кислотам, щелочам, соленой воде и маслу.	
Расход	В зависимости от впитываемости основания и применяемого метода нанесения, двух или трехслойное 0,8 – 1,2 кг/м2	
Упаковка	Железные ведра 10 кг	
Цена		

Область применения:
- Для гидроизоляции облицованных любым материалом балконов и террас.
- Благодаря прозрачности, IzoPur используется для гидроизоляции таких поверхностей, как керамика, стекло, стеклоблоки, натуральный камень, дерево, не нанося вред эстетическому виду.

Особенности:
- Наносится щеткой, валиком или безвоздушным распылителем.
- Устойчив к УФ лучам, не желтеет и не теряет упругость..
- Прозрачен, обеспечивает безупречную и упругую гидроизоляцию.
- Материал гидро- и морозоустойчив.
- Сохраняет механические свойства в диапазоне температур -30 °C / +90 °C.
- Превосходно схватывается. Допускает пешеходное движение. Имеет высокую устойчивость к кислотам, щелочам, соленой воде и маслу.

КЛЕЕВОЙ СОСТАВ "TECHNOFLEX"

TechnoFlex 1054 - Эластичный усиленный клеевой состав

Описание:
Однокомпонентный эластичный клеевой состав на цементной основе с высокой производительностью.
Материалы облицовки:
Укладка керамической плитки, природного камня, керамогранита, клинкерной плитки, мозаики, декоративного кирпича.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Технические характеристики "TECHNOFLEX"

Внешний вид	смесь серого или белого цвета
Температура использования	+5°C / +35°C
Пропорция смешивания	6 – 6,5 л воды / 25 кг порошка
Рабочее время	6 часов
Расход	3 – 5 кг/м2 (зависит от состояния основания и формата плитки)
Заполнение швов	На стенах через 8 часов, на полу через 1 день
Срок годности	В закрытой упаковке 12 месяцев
Открытое время 30 мин, адгезия	≥ 0,5 Н/мм2 (EN1346)
Смещение	≤ 0,5 мм (EN1308)
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	≥ 1 Н/мм2 (EN1348)
Температура эксплуатации	–40°C / +80°C
Упаковка	25 кг. крафт мешок
Цена	

Область применения:
- Облицовка морозильных и камер закаливания, а так же других помещений, подверженных резкому перепаду температур.
- Внешние стороны печей. Облицовка подогреваемых изнутри поверхностей (теплые полы).
- Наружные работы, благоустройство террас и садов. В местах с повышенной влажностью (бассейн, водные резервуары и прочее). При облицовке участков с интенсивным пешеходным движением, таких как школы, больницы, торговые центры и прочее.

Поверхности применения:
Для укладки на глазурированные основания (на старую плитку). Применяется для облицовки сложных поверхностей, таких как гипсовые панели, гипсоблоки, а также ранее окрашенные поверхности. Облицовка по бетону, кирпичу, и оштукатуренным поверхностям.

Особенности:
- Высокий уровень адгезии.
- Высокий уровень эластичности.
- Высокий уровень устойчивости к температурным перепадам.
- Подходит для облицовки сверху вниз, повышенная устойчивость к смещению с вертикальной поверхности.
- Увеличенное рабочее время.
- Легко наносится.

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ "FUGAPOOL"

FugaPool 2900 - Антибактериальная затирка для швов

Описание:
Однокомпонентный эластичный материал высшего качества на цементной основе для заполнения швов во влажных помещениях.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Технические характеристики "FUGAPOOL"

Внешний вид	белый или цветной мелкий порошок
Температура нанесения	+5 °C / +35 °C
Пропорция смешивания	6 – 6,6 л воды / 20 кг порошка 1,5 – 1,65 л воды / 5 кг порошка
Рабочее время	1 час
Ввод в эксплуатацию	На стенах через 6 часов, на полу через 12 часов
Расход	Смотрите таблицу расхода
Срок годности	В закрытой упаковке 12 месяцев
Прочность на изгиб	≥ 3,5 Н/мм2 (EN 12808-3)
Прочность на сжатие	≥ 15 Н/мм2 (EN 12808-3)
Износостойкость	≤ 1000 мм³ (EN 12808-2)
Усадка	≤ 2 мм/м (EN 12808-4)
Впитывание воды	за 30 мин. ≤ 2 гр. (EN 12808-5) за 240 мин. ≤ 5 гр. (EN 12808-5)
Температура эксплуатации	–40 °C / +80 °C
Упаковка	20 кг. крафт мешки. 5 кг полиэтиленовые мешки
Цена	

Область применения:
- Бассейны, турецкие бани, сауны и термальные источники.
- В помещениях типа ванн, душевых кабин, туалетов и прочих.
- Возможно применение как внутри, так и снаружи зданий.

Материалы облицовки:
- Заполнение швов от 1 до 6 мм между облицовкой из напольной и стеновой плитки, любых размеров, клинкеров, котто, мозаики, мрамора, природного камня, бетонной плитки и подобных материалов.

Особенности:
- Предотвращает появление плесени и бактерий благодаря фунгицидным и антибактериальным добавкам. Может быть использован для изоляции в водных резервуарах.

ERA®

ТРУБЫ И ФИТИНГИ



Труба

Трубы

Описание	Цвет	Код товара	Длина м.п.	Цена
труба 10АМ 20 д.	серый	D20	3	
труба 10АМ 25 д.	серый	D25	3	
труба 10АМ 32 д.	серый	D32	3	
труба 10АМ 40 д.	серый	D40	3	
труба 10АМ 50 д.	серый	D50	3	
труба 10АМ 63 д.	серый	D63	3	
труба 10АМ 75 д.	серый	D75	3	
труба 10АМ 90 д.	серый	D90	3	
труба 10АМ 110 д.	серый	D110	3	
труба 10АМ 125 д.	серый	D125	3	
труба 10АМ 140 д.	серый	D140	3	
труба 10АМ 160 д.	серый	D160	3	

Муфта соединительная

Муфта соединительная



Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
муфта соединительная д. 20 мм	серый	720	
муфта соединительная д. 25 мм	серый	480	
муфта соединительная д. 32 мм	серый	344	
муфта соединительная д. 40 мм	серый	240	
муфта соединительная д. 50 мм	серый	212	
муфта соединительная д. 63 мм	серый	99	
муфта соединительная д. 75 мм	серый	72	
муфта соединительная д. 90 мм	серый	60	
муфта соединительная д. 110 мм	серый	30	
муфта соединительная д. 125 мм	серый	0	
муфта соединительная д. 140 мм	серый	0	
муфта соединительная д. 160 мм	серый	6	

Муфта с внутренней резьбой

Муфта с внутренней резьбой

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
муфта с внутр. резьбой 20х1/2	серый	600	
муфта с внутр. резьбой 25х3/4	серый	420	
муфта с внутр. резьбой 32х1	серый	360	
муфта с внутр. резьбой 40х1 1/4	серый	200	
муфта с внутр. резьбой 50х1/1/2	серый	132	
муфта с внутр. резьбой 63х2	серый	128	
муфта с внутр. резьбой 75х2 1/2	серый	0	
муфта с внутр. резьбой 90х3	серый	0	

Муфта с наружней резьбой

Муфта с наружней резьбой



Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
муфта с наружн. резьб. 20х1/2	серый	600	
муфта с наружн. резьб. 25х3/4	серый	420	
муфта с наружн. резьб. 32х1	серый	268	
муфта с наружн. резьб. 40х1/1/4	серый	180	
муфта с наружн. резьб. 50х1/1/2	серый	190	
муфта с наружн. резьб. 63х2	серый	100	
муфта с наружн. резьб. 75х2/1/2	серый	0	
муфта с наружн. резьб. 90х3	серый	54	

Муфта клеевая разборная

Муфта клеевая разборная



Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
муфта разборная кл/кл д.20 мм	серый	288	
муфта разборная кл/кл д.25 мм	серый	240	
муфта разборная кл/кл д.32 мм	серый	123	
муфта разборная кл/кл д.40 мм	серый	72	
муфта разборная кл/кл д.50 мм	серый	45	
муфта разборная кл/кл д.63 мм	серый	24	
муфта разборная кл/кл д.75 мм	серый	16	
муфта разборная кл/кл д.90 мм	серый	12	
муфта разборная кл/кл д.110 мм	серый	8	

Муфта редукционная

Муфта редукционная

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
муфта редукционная 20x25 мм	серый	1200	
муфта редукционная 32x25 мм	серый	540	
муфта редукционная 40x32 мм	серый	420	
муфта редукционная 40x50 мм	серый	294	
муфта редукционная 50x63 мм	серый	150	
муфта редукционная 75x63 мм	серый	0	
муфта редукционная 90x63 мм	серый	100	
муфта редукционная 90x75 мм	серый	0	
муфта редукционная 110x63 мм	серый	80	
муфта редукционная 110x75 мм	серый	80	
муфта редукционная 110x90 мм	серый	80	
муфта редукционная 110x125 мм	серый	0	
муфта редукционная 125x140 мм	серый	0	
муфта редукционная 110x140 мм	серый	0	
муфта редукционная 110x160 мм	серый	24	

Колено 45⁰



Колено 45⁰

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
колено 45⁰/20 мм	серый	600	
колено 45⁰/25 мм	серый	360	
колено 45⁰/32 мм	серый	172	
колено 45⁰/40 мм	серый	344	
колено 45⁰/50 мм	серый	152	
колено 45⁰/63 мм	серый	90	
колено 45⁰/75 мм	серый	40	
колено 45⁰/90 мм	серый	32	
колено 45⁰/110 мм	серый	24	
колено 45⁰/125 мм	серый	0	
колено 45⁰/140 мм	серый	0	
колено 45⁰/160 мм	серый	6	

Колени 90⁰



Колени 90⁰

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
колено 90⁰/20 мм	серый	480	
колено 90⁰/25 мм	серый	320	
колено 90⁰/32 мм	серый	196	
колено 90⁰/40 мм	серый	147	
колено 90⁰/50 мм	серый	108	
колено 90⁰/63 мм	серый	75	
колено 90⁰/75 мм	серый	42	
колено 90⁰/90 мм	серый	32	
колено 90⁰/110 мм	серый	20	
колено 90⁰/125 мм	серый	0	
колено 90⁰/140 мм	серый	0	
колено 90⁰/160 мм	серый	4	

Тройник



Тройник

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
тройник 20 мм	серый	264	
тройник 25 мм	серый	216	
тройник 32 мм	серый	216	
тройник 40 мм	серый	147	
тройник 50 мм	серый	108	
тройник 63 мм	серый	50	
тройник 75 мм	серый	42	
тройник 90 мм	серый	32	
тройник 110 мм	серый	16	
тройник 125 мм	серый	0	
тройник 140 мм	серый	0	
тройник 160 мм	серый	4	

Крепления для труб



Крепления для труб

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
крепления для труб д.20 мм	серый	1000	
крепления для труб д.25 мм	серый	880	
крепления для труб д.32 мм	серый	550	
крепления для труб д.40 мм	серый	296	
крепления для труб д.50 мм	серый	336	
крепления для труб д.63 мм	серый	200	

Заглушка клеевая

Заглушка клеевая

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
заглушка клеевая д.20 мм	серый	1200	
заглушка клеевая д.25 мм	серый	720	
заглушка клеевая д.32 мм	серый	402	
заглушка клеевая д.40 мм	серый	360	
заглушка клеевая д.50 мм	серый	165	
заглушка клеевая д.63 мм	серый	165	
заглушка клеевая д.75 мм	серый	96	
заглушка клеевая д.90 мм	серый	80	
заглушка клеевая д.110 мм	серый	48	

Фланец

Фланец

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
фланец 75	серый	30	
фланец 90	серый	30	
фланец 110	серый	28	
фланец 160	серый	10	

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Кран мотылек

Кран мотылек

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
кран мотылек д.75 мм	серый	30	
кран мотылек д.90 мм	серый	30	
кран мотылек д.110 мм	серый	28	
кран мотылек д.160 мм	серый	10	

Кран шаровый

Кран шаровый

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
кран шаровый д.20 мм	серый	120	
кран шаровый д.25 мм	серый	84	
кран шаровый д.32 мм	серый	36	
кран шаровый д.40 мм	серый	30	
кран шаровый д.50 мм	серый	24	
кран шаровый д.63 мм	серый	12	
кран шаровый д.75 мм	серый	2	
кран шаровый д.90 мм	серый	4	
кран шаровый д.110 мм	серый	2	

Обратный клапан от д.20-63 мм

Обратный клапан

Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Цена
обратный клапан д.20 мм	серый	180	
обратный клапан д.25 мм	серый	90	
обратный клапан д.32 мм	серый	72	
обратный клапан д.40 мм	серый	40	
обратный клапан д.50 мм	серый	30	
обратный клапан д.63 мм	серый	24	
обратный клапан д.75 мм	серый	8	
обратный клапан д.90 мм	серый	8	
обратный клапан д.110 мм	серый	6	
обратный клапан д.160 мм	серый	2	

Обратный клапан от д.75-160 мм

EH10

Муфта клеевая (кв/кв) разборная

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EH10 40.C	40	16.1	0.048	100	
EH10 50.C	50	30.0	0.048	100	
EH10 63.C	63	27.6	0.048	72	

Клей для труб

Клей для труб

Описание	Вес	Кол-во в упак.	Цена
клей для труб	100 гр.	30	
клей для труб	300 гр.	30	
клей для труб	500 гр.	28	
клей для труб	1000 гр.	10	

Муфта разборная клей (кв/рв) - наружная резьба

EHS10

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EHS10 50.C	50	19.1	0.048	75	
EHS10 63.C	63	19.4	0.048	50	

Муфта редукционная с наружной резьбой

MR30

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
MR30 40.C	32-40 x 1 1/4"	5.5	0.031	96	
MR30 50.C	40-50 x 1 1/2"	13.5	0.031	130	
MR30 63.C	50-63 x 2"	11.5	0.031	72	

Муфта универсальная с наружной резьбой

TRM30

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
TRM30 40.C	40-50 x 1 1/4"	11.3	0.031	70	
TRM30 50.C	50-63 x 1 1/2"	9.1	0.031	60	
TRM30 63.C	63-75 x 2"	11.9	0.031	72	

Муфта разборная с внутренней резьбой

EH30

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EH30 50.C	50 x 1 1/2"	20.5	0.048	72	
EH30 63.C	50 x 2"	24.8	0.048	6 0	

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Муфта разборная клей-резьба наружная

EHR30

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EHR30 50.C	32-40 x 1 1/4"	5.5	0.031	96	

Муфта разборная клей-резьба наружная

EHM30

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EHM30 50.C	50 x 1 1/2"	6.6	0.030	50	
EHM30 63.C	63 x 2"	15.9	0.048	72	

Муфта разборная клей-резьба наружная с кольцом

EHM20

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
EHM20 50.C	50 x 1 1/2"	15.5	0.030	50	
EHM20 63.C	63 x 2"	15.2	0.048	72	

ПВХ труба "FLEX"

TF10

Модель	Диаметр трубы мм	Длина трубы в бухте	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
TF10 50.C	50	50 м	36.0	--	1	
TF10 63.C	63	50 м	60.0	--	1	

CEA12

Фум лента

Модель	Ширина мм	Длина мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
CTF12.C	12	12	2.6	0.016	200	

VEP

Кран шаровый

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VEP 25.D	25	7.9	0.031	40	
VEP 32.D	32	12.7	0.031	40	
VEP 40.D	40	7.3	0.031	16	
VEP 50.D	50	12.4	0.031	16	
VEP 63.D	63	11.2	0.031	10	
VEP 75.D	75	8.8	0.031	3	
VEP 90.D	90	8.8	0.031	3	

VAR

Клапан обратный

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VAR10 50.B	50	11.8	0.061	24	
VAR10 63.B	63	11.3	0.061	16	
VAR10 75.B	75	8.0	0.048	6	
VAR10 90.B	90	8.3	0.048	4	

VAR

Клапан обратный

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VAR10 50.B	50	11.8	0.061	24	
VAR10 63.B	63	11.3	0.061	16	
VAR10 75.B	75	8.0	0.048	6	
VAR10 90.B	90	8.3	0.048	4	

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

VAC10

Заглушка для задвижки

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VAC10 75.B	75	0.4	0.0004	1	
VAC10 90.B	90	0.4	0.0004	1	
VAC10 110.B	110	0.6	0.0006	1	
VAC10 140.B	140	0.8	0.0008	1	
VAC10 160.B	160	1.2	0.0013	1	
VAC10 225.B	225	2.2	0.0026	1	

VWE

Задвижка

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VWE1075.B	75	22.5	0.061	15	
VWE1090.B	90	24.0	0.061	15	
VWE1110.B	110	19.0	0.061	10	
VWE1125.B	125	23.0	0.061	10	
VWE1140.B	140	23.0	0.061	10	
VWE1160.B	160	28.0	0.061	8	
VWE1200.B	200	24.0	0.061	4	
VWE1250.B	250	9.1	0.047	1	

VWM

Автоматическая задвижка

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VWM075.B	75	2.6	--	1	
VWM090.B	90	3.7	--	1	
VWM110.B	110	3.9	--	1	
VWM125.B	125	4.1	--	1	
VWM140.B	140	4.1	--	1	
VWM160.B	160	8.8	--	1	
VWM200.B	200	11.2	--	1	
VWM250.B	250	14.7	--	1	

VWBM

Поворотная задвижка с разборным фланцевым соединением

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VWBM075.B	75	22.8	0.061	6	
VWBM090.B	90	32.4	0.061	6	
VWBM110.B	110	25.2	0.061	4	
VWBM125.B	125	31.2	0.061	4	
VWBM140.B	140	31.6	0.061	4	
VWBM160.B	160	12.3	0.061	1	
VWBM200.B	200	18.0	0.030	1	
VWBM225.B	225	17.5	0.050	1	
VWBM255.B	250	28.8	0.090	1	

VWBS

Поворотная задвижка с неразборным фланцевым соединением

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
VWBЫ075.B	75	22.2	0.061	6	
VWBЫ075.B	90	30.6	0.061	6	
VWBЫ075.B	110	23.6	0.061	4	
VWBЫ075.B	125	30.0	0.061	4	
VWBЫ075.B	140	31.6	0.061	4	
VWBЫ075.B	160	11.5	0.030	1	
VWBЫ075.B	200	16.5	0.050	1	
VWBЫ075.B	250	27.3	0.090	1	

BM

Фланцевое кольцо

Модель	Соединение мм	Кол-во отверстий	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BM1075.B	75	4	14.4	0.030	36	
BM1090.B	90	8	15.1	0.030	32	
BM1110.B	110	8	13.0	0.030	22	
BM1125.B	125	8	10.0	0.030	18	
BM1140.B	140	8	12.9	0.030	18	
BM1160.B	160	8	9.5	0.030	10	
BM1200.B	200	8	11.8	0.029	9	
BM1225.B	225	8	10.7	0.029	7	
BM1255.B	250	12	21.0	0.050	9	

MB

Фланцевый адаптор

Модель	Соединение мм	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
MB1075.B	75	4.0	0.015	21	
MB1090.B	90	9.8	0.030	30	
MB1110.B	110	8.8	0.030	20	
MB1125.B	125	13.9	0.048	24	
MB1140.B	140	14.5	0.048	18	
MB1160.B	160	13.5	0.048	12	
MB1200.B	200	9.8	0.048	7	
MB1225.B	225	12.6	0.064	6	
MB1255.B	250	13.2	0.090	4	

BF

Неразборный фланец

Модель	Соединение мм	Кол-во отверстий	Вес кг	Объем м3	Кол-во в упак.	Цена
BF1075.B	75	4	20.0	0.048	34	
BF1090.B	90	8	19.8	0.048	26	
BF1110.B	110	8	16.6	0.048	18	
BF1125.B	125	8	13.0	0.048	12	
BF1140.B	140	8	15.7	0.048	10	
BF1160.B	160	8	16.4	0.074	10	
BF1200.B	200	8	17.0	0.061	9	
BF1250.B	225	12	9.8	0.061	2	

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ КОМАТЕ

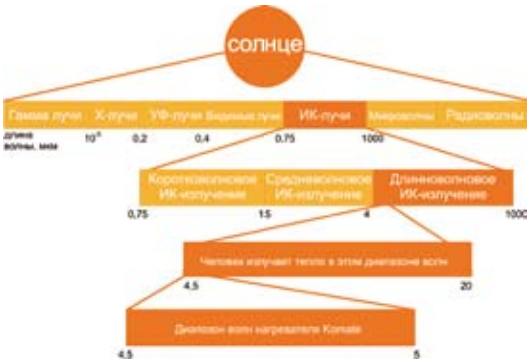

Тысячилетиями все культуры мира, признавали терапевтическую ценность прогревания тела для улучшения здоровья, заживления ран и долголетия. Еще в 60-х годах ученные задались целью исследований. В 1965 году доктором Тадаши Ишикава из медицинского центра Fuji Medicals, были разработаны специальные излучатели из циркониевой керамики, выделяющие инфракрасные волны "среднего" диапазона, длиной 4.5 - 5.5 микрон. Именно Япония, где всегда было особо бережное отношение к здоровью, соединяющее философию умственного, душевного и физического равновесия стала родиной инфракрасных саун. Действие инфракрасных саун основано на выделении специальными излучателями инфракрасных (тепловых) волн. Исследования, проведенные в Японии и в Шведском Национальном институте радиационной защиты, доказали, что спектр излучения инфракрасных нагревательных элементов из

циркониевой керамики наиболее приближен к спектру излучения человеческого тела, волны не имеют вредных воздействий на человеческий организм, являются естественными и абсолютно безопасными. В сравнении с традиционными саунами, инфракрасные сауны имеют ряд преимуществ. В традиционной сауне прогрев тела происходит на глубине 3-5 мм., а в инфракрасной тепловые волны проникают под кожу на глубину до 4 см., разогревая мышцы и другие ткани организма изнутри. В составе выделяемого пота в инфракрасной сауне при температуре 40-60^{0}С содержится около 80% воды и 20% твердых веществ, таких как жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки и т.п., а в традиционной сауне при температуре 90-110^{0}С пот содержит 97% воды и всего 3% твердых веществ. Таким образом, инфракрасная сауна обеспечивает гораздо большее прогревание при низкой температуре воздуха (40-60^{0}С) по сравнению с традиционными саунами.
После сеанса в инфракрасной сауне вы быстро почувствуете, как лучше станут работать ваши почки, печень, легкие, освобождаясь от губительного действия токсинов. Организм вздохнет свободнее. У Вас появляется отличное самочувствие, бодрость. Одно из главных отличий инфракрасной сауны состоит в том, что она улучшает, стимулирует и тонизирует деятельность всего организма, благотворно воздействует на сердечно-сосудистую и костно-мышечную систему, улучшает общее самочувствие. Во время сеанса в крови увеличивается содержание гемоглобина, а так же эритроцитов, снабжающих органы кислородом. Иммунная система станет работать эффективней, повысится сопротивляемость организма болезням. Во время сеанса, температура тела кратковременно повышается до 38^{0}С, подавляя деятельность болезнетворных микробов. Происходит снижение веса тела (за сеанс сжигается от 900 Ккал и более).

Таким образом, инфракрасные сауны можно рассматривать как средство глубокого очищения и оздоровления всего организма.
В условиях инфракрасной кабины открываются дополнительные капиллярные сети, и усиливается капиллярный кровo - лимфоток. Капилляры открываются до такой степени, что получают в 50 раз больше крови, чем в покое. Поэтому инфракрасную сауну можно рассматривать как терапию капилляров, которая в состоянии обогащать кровью и убирать продукты обмена из органов тела, которые очень плохо кровоснабжаются в обычных условиях.
Исследования лечебных свойств инфракрасных кабин проведенное медицинскими лабораториями Японии, Китая и США подтвердило эффективное лечебное воздействие в следующих областях:
Очистка организма от токсинов и шлаков; Оздоровление организма; Нарушения сна; Проблемы излишнего веса; Почечная недостаточность; Высокое/низкое кровяное давление; сердечно-сосудистые заболевания; Стрессы; Бронхиты; Артрозы; Астма; Пневмония; Судороги; Ожоги кожи; слабость и истощение организма; Простудные заболевания; Кожные заболевания; косметологический эффект; Нарушения циркуляции крови; Хронические боли в мышцах; Целлюлит; Ревматизм и артрит; Боли спины; Желудочные боли; Нарушение пищеварения; Болезни уха, горла и носа; Поясничные боли; Воспаления суставов.

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ KOMATE

Модель KM-9021

Модель KM-9031

Модель KM-9033

Модель KM-9041

Инфракрасные кабины "Komate"

Модель	KM-9021	KM-9031	KM-9033	KM-9041	KM-904-4WL
Размеры, см	120x100x195	120x100x195	120x100x195	120x100x195	120x100x195
Вмести-мость	2 чел.	3 чел.	3 чел.	4 чел.	4 чел.
Мощность	1750 W	2700 W	3000 W	3300 W	3300 W
Отделка сауны	внутренняя отделка Канадская ель, внешняя отделка шпон - Красный орех				
Вес нетто	150	192	223	252	287
Вес брутто	161	198	231	260	304
Объем	0.91 м3	1.1 м3	1.43 м3	1.44 м3	1.92 м3
Упаковка	3 коробки	3 коробки	4 коробки	4 коробки	6 коробок

Технические характеристики и преимущества саун Komate:

1. Экономное потребление электричества;
2. Сбалансированные нагреватели быстро разогревают пространство сауны;
3. Быстрый нагрев, экономит электричество и время;
4. Мобильность и легкость сборки, демонтажа (за 30 мин);
5. Эффективна при низкой температуре, 35-55^{0}C;
6. Устанавливается внутри помещения;
7. Не требует коммуникаций. Достаточно питания от розетки (220 Вт);
8. Дверь со стеклянной врезкой;
9. Время разогрева 10-15 минут;
10. Внутреннее освещение;
11. Приток свежего воздуха через специальные вентиляционные отверстия;
12. Вся сауна состоит из 6 частей, которые легко собираются и разбираются;
13. Эргономичная и комфортная спинка;
14. Внешняя и внутренняя цифровая контрольная панель управления;
15. Нет необходимости в специальном уходе;
16. Внутренняя отделка из канадской ели и внешняя из шпона красного ореха придают сауне люксовый вид;
17. Маленькие размеры упаковки, экономия на доставке;
18. Сконструированы для использования в домах, оздоровительных клубах, СПА центрах, пансионатах, гостиницах и других оздоровительных центрах;
19. Имеет гигиеническое заключение Министерства Охраны Здоровья Украины.

Модель KM-904-4WL

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ДЛЯ САУН

Модель AM90MI

Модель AM90MI(N)

Модель SAM B(12/15)

Оборудование финских и русских бань

Электрокаменки Амазон моделей AM90MI, AM90MI(N) идеальное решение для домашней сауны. Предлагаем модели из гальвано стали, имеющие термоустойчивое покрытие и модели из нержавеющей стали. Модели электрических каменок серии SAM рассчитаны для жестких условий эксплуатации, предназначены для общественных и домашних саун. Создана для тех, кто ценит сауну и часто ее посещает. Ее исключительная мощность и значительное количество нагревательных элементов обеспечивает быстрое и безусловное прогревание. Каменки серии SAM сделаны из нержавеющей стали и поставляются в комплекте с выносным пультом.

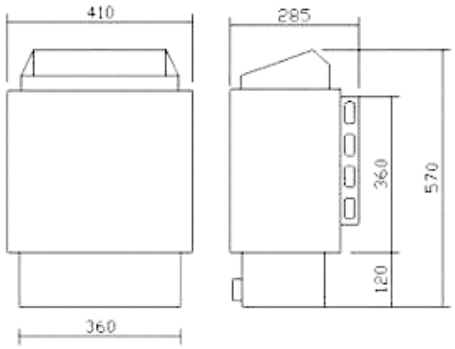

AM90MI/ AM90MI(N)

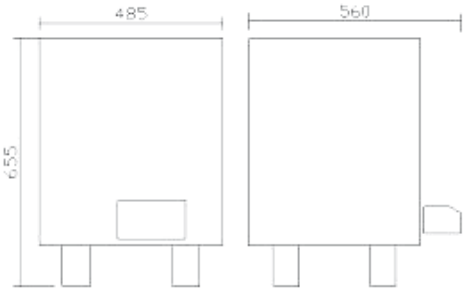

SAM B(12/15)

Оборудование финских и русских бань

Модель	Мощность Квт./час	Панель управления	Внешняя отделка	Размер печи мм (ДхШхВ)	Кол-во камней (макс.кг)	Площадь обогрева м3	Цена
AM90MI	9	Выносной пульт в комплекте	Крашеный металл	410 x 285 x 570	20	9 - 13	
AM90MI(N)	9		Нержавеющая сталь	410 x 285 x 570	20	9 - 13	
SAM B-12	12		Нержавеющая сталь	485 x 560 x 655	20	10 - 18	
SAM B-15	15		Нержавеющая сталь	485 x 560 x 655	20	14 - 24	
SAM B-18	18		Нержавеющая сталь	490 x 430 x 660	20	18 - 30	
SAM B-25	25		Нержавеющая сталь	790 x 560 x 660	20	36 - 45	

Выносной пульт

Выносной пульт к саунам Amazon

Выносной пульт, располагается за пределами сауны и имеет следующие характеристики:
- ручное управление - вкл./выкл. электрокаменку;
- таймер на 1-8 и 1-4 часов;
- надежная электронная система управления темп. в сауне от 40-110^{0}C;
- управление светом в сауне;
- прочный водостойкий корпус;
- размеры пульта: 25x22x8 (см).

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ САУН

KS-90/KS-120

Выносной пульт

Парогенератор для римских саун и турецких хаммамов
Парогенератор это современное устройство, значительно расширяющее возможности традиционной сауны и возрождающее древние традиции турецкой паровой бани и римских саун. Парогенератор устанавливается в техническом помещении в непосредственной близости от помещения сауны или турецкой бани. При помощи парогенератора можно создавать температуру пара до 55^{0}С. Датчики температуры и компьютерная панель позволит производить регулировку интенсивности подачи пара в помещении, устанавливать режимы работы парогенератора.

Модель	Описание	Объем м3	Мощность	Цена
KS-90 (I)	Паргенератор Coast (I фаза) в комплекте с выносным пультом и автоматическим клапаном	10-13 м3	9 кВт	
KS-90 (III)	Паргенератор Coast (III фазы) в комплекте с выносным пультом и автоматическим клапаном	10-13 м3	9 кВт	
KS-120	Паргенератор Coast (III фаза) в комплекте с выносным пультом	15-18 м3	12 кВт	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНАМ

MZ-03

MZ-04

MZ-05

WJ-10

MZ-06

WJ-04

WJ-11

FD-01

FD-02

12 л

7 л

4 л

Песочные часы

камни для каменки

36 см деревянная лейка

Термогигрометр

Лампа

Модель	Описание	Цена
MZ-03	шайка и лейка	
MZ-04	шайка и лейка	
MZ-05	часы песочные	
MJ-10	часы	
MJ-11	термогигрометр	
MJ-04	термометр «Домик»	
MZ-06	массажная щетка	
FD-02	светильник круглый	
	камни для каменки	
	песочные часы	
	шайка 12, 7, 4 л	
	36 см деревянная лейка	
	термогигрометр	
	лампа	

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

О компании

В 2009 году компания «Gulf Coast Spas» объединилась с производителем элитных спа «Premium Leisure». В результате слияния был запущен новый бренд «Pinnacle SPA», который стал приемником всего модельного ряда «Gulf Coast». В 2005 году был запущен завод площадью 2 га., расположенный в городе Тампа, штата Флорида. Производственная линия рассчитана на выпуск СПА элитного класса. Завод оснащен линиями оборудования самых последних инновационных разработок, не имеющих аналогов среди производителей СПА.

В рейтинге авторитетного американского издания "Pool & Spa", специализирующегося на освещении событий в индустрии СПА, компания "Pinnacle Spas" заняло лидирующее место среди производителей гидромассажных мини-бассейнов, отвечая самым высоким требованиям по надежности, качеству, дизайну и постоянному совершенствованию выпускаемых моделей. Компания так же входит в перечень престижных производителей по рейтингу ETL, CE и UL.

Тестирование моторов, насосов, компрессоров, озонаторов, нагревателей и пакетов всех моделей СПА исключает вероятность брака.

18 тестовых площадок водных испытаний позволяют тестировать работоспособность каждой СПА в течении 45 мин. Формовка корпуса чаши, позиционирование, выравнивание прорезка отверстий для форсунок. Обработка деталей с высокой точностью уменьшает контроль качества производства в соответствии с международным стандартом качества ISO9001, гарантирует слаженность всех уровней производственных процессов.

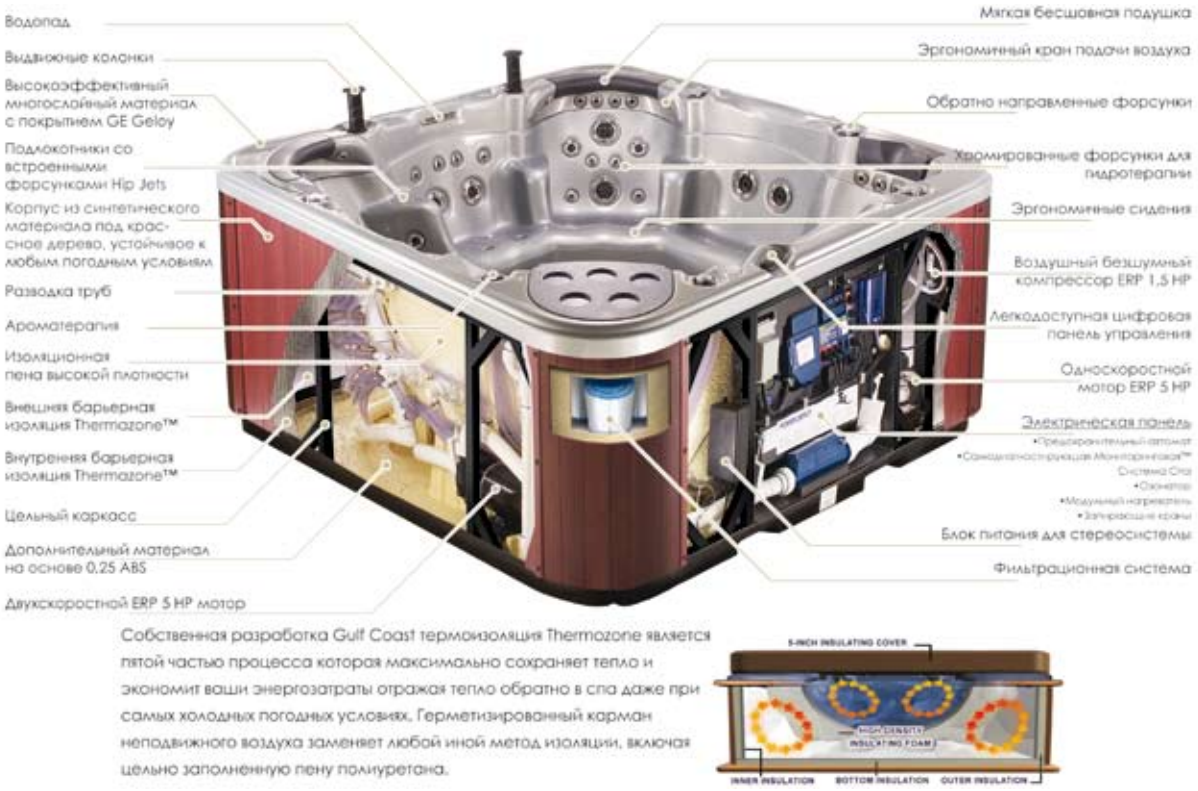

Собственная разработка Gulf Coast термоизоляция Thermozone является пятой частью процесса которая максимально сохраняет тепло и экономит ваши энергозатраты отражая тепло обратно в спа даже при самых холодных погодных условиях. Герметизированный карман неподвижного воздуха заменяет любой иной метод изоляции, включая цельно заполненную пену полиуретана.

Собственная разработка компании 5-ти слойная термоизоляция «Thermozone», максимально сохраняет тепло и экономит ваши энергозатраты отражая тепло обратно в СПА даже при самых холодных погодных условиях. Герметизированный карман неподвижно воздуха заменяет любой иной метод изоляции, включая цельно заполненную пену полиуретаном.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

1. Форсунки

Каждой форсунке в бассейне "Pinnacle Spas" отведена четкая роль: Каждая из 8 различных типов-форсунок индивидуально разработана для выполнения определенных массажных функций. Положение и воздействие каждой форсунки продумано и выполнено с целью обеспечить максимальный эффект и удовольствие.

Пятидюймовая форсунка "Directional Jet" направленного действия для более точной гидротерапии. Мощные форсунки обеспечивают направленный поток водыувеличивая общий эффект от гидротерапии.

Пятидюймовая форсунка "Swedish Massage Jet" с двойной вращающейся струей обеспечивает точечный и общий массаж.

Пятидюймовая форсунка "Multisage Jet" образует большой поток воды, множеством ассиметричных струй создает тонизирующий эффект и воздействует на нижнюю часть спины.

Четырехдюймовая форсунка "Dual Action Oscilator Jet" - вращающаяся форсунка с двумя потоками струй формирует вихревой эффект - подобие тайфуна. Воздействие данной форсунки освободит Вас от болевых ощущений и подарит состояние полной релаксации.

Трехдюймовая форсунка "Deep Tissue Jet" снимает напряжение с бедер, стоп, создавая ощущение легкости, унося прочь утомление и стресс.

Двухдюймовая форсунка "Bullet Jet" воздействует интенсивными прямыми ударами струй, быстро расслабляет усталые мышцы и суставы.

Двухдюймовая пульсирующая форсунка "Pulsing Jet" действует как тысячи пальцев массажиста, расслабляя узелки напряжения в верхней части спины, тем самым даря ощущения бодрости, полноты сил и здоровья.

Воздушные форсунки "Champagne Jet" расположены в основании сидений и создают мягкий щекочующий эффект воздушными пузырьками. Используется в системе ароматерапии для подачи ароматизированных пузырьков воздуха в воду бассейна.

Водопад может работать независимо или совместно с гидротерапическими форсунками.

Серия форсунок точного действия расположенных над линией воды, работают, словно руки массажиста, нежно разминая утомленные мышцы плеч и шеи.

Вулканические форсунки для стоп, сконструированы для максимального расслабливающего эффекта.

2. Сидения

Форма каждого сидения в спа "Pinnacle Spas" является следствием тщательной разработки инженерами с учетом антропометрических параметров различных фигур человека. Поэтому в наших спа Вы не найдете двух схожих сидений. Изгибы, волнистые и вогнутые поверхности, углубления повторяющие форму тела - максимально удобны и располагают к релаксации.

Тип сидения варьируется в зависимости от выбранной модели спа и имеют ряд особенностей.

Угол наклона в сиденьях Pinnacle Spas выполнен таким образом, что при погружении в них создается ощущение невесомости, выделяя их на фоне традиционных сидений других производителей СПА. Форма сидений "Deep V", позволяет минимизировать плавучесть и достичь максимального эффекта индивидуальными форсунками для гидромассажа стоп, голеней и бедер.

В угловых "капитанских" сидениях, встроены мягкие бесшовные подголовники и группа форсунок, обеспечивающих интенсивную гидротерапию мышц шейно-плечевого пояса. Модель LX11000 имеет встроенные подлокотники. Сиденье с водопадом уникально по причине наличия дополнительного элемента гидротерапии, который используется самостоятельно или в комбинации с другими форсунками.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

3. Управление

Управление "Pinnacle Spas" по просторе сопоставимо с использованием бытовых приборов. Запустить СПА - все равно, что включить микроволновую печь или стиральную машину. Усовершенствованная технология управления легка и понятна потребителю и работоспособна в сложных погодных условиях.

Компания Pinnacle Spas единственный производитель СПА использующий запатентованную силовую панель PowerDepot ™ для управления оборудованием в СПА. Такое модульное соединение упрощает сборку в производстве, гарантирует технологичность, безопасность и долговечность для потребителя. Одно прикосновение к водонепроницаемому пульту управления СПА и вы погружаетесь в безмерное количество пузырьков.

Одним поворотом одной из больших ручек можно запустить водопад или увеличить подачу воздуха через форсунки, улучшая эффект от водной терапии.

Основные особенности блока автоматического управления:

Фильтрационный цикл:

- устанавливается единожды и запоминается с возможностью переустановки.

Режим ожидания:

Определяет, когда СПА не используется, и в целях экономии электроэнергии бассейн переходит в ждущий режим.

Режим безопасности:

гидро- и аэро- форсунки выключаются автоматически после 20 минут непрерывной работы, во избежание передозировки сеанса гидротерапии.

Зимний режим:

Предотвращает замерзание воды в трубах, в случае если вода становится слишком холодной.

Жидкокристаллический дисплей:

имеет подсветку и высвечивает интуитивно- понятные символы режимов работы :

- температурные установки;
- время;
- коды диагностики системы;
- работа насосов;
- работа нагревателя.

4. Обработка воды

Наиболее важным условием функционирования любой ванны СПА является чистота воды, ее прозрачность. Система ухода за водой Pinnacle Spas базируется на четырех элементах:

а) *предварительный фильтр грубой очистки Aqua Clara:*

При первичном наполнении или смене воды фильтр подключается к обычному водопроводному гибкому шлангу и опускается в фильтрационное отделение ванны, обеспечивая очистку воды от металлов, хлора и других загрязняющих примесей.

б) *фильтрационный процесс:*

Все СПА компании "Pinnacle Spas" класса люкс имеют мультифильтры с площадью фильтрации до 1400 дм2. В комбинации с плавающей заслонкой, отделяющей остатки мусора и удерживающей их в фильтрационном отсеке, обеспечивается очистка воды внутри ванны СПА.

в) *озонатор:*

Компактный озонатор на основе коронного разряда, является обязательным атрибутом в СПА от "Pinnacle Spas", позволяющий обеззараживать воду без использования химических средств.

г) *Aqua Clara Natural*

Эксклюзивная система ухода за водой на основе ферментов, выполняющие функции очистителя, устраняющего жиры и другие нежелательные примеси, безвредно растворяя и исключая возможность появления на воде пленки и пены. Aqua Clara Natural содержит натуральные органические компоненты, которые естественным образом поглощают загрязняющие вещества и минералы в воде. Крупные загрязняющие элементы соединяются вместе, образуя большие частицы, и улавливаются фильтрами в процессе фильтрации. Природный процесс концентрации загрязнений в хлопья позволяет сохранять воду в СПА кристально чистой на период до 2 месяцев.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

LX11000/SLX11 000*

* Модели серии SLX оснащены стереосистемой

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция "Thermozone"
67 люксовых хромированных форсунок:
из них воздушных форсунок - 14
гидрофорсунки - 53
6 сидячих мест (одно в положении лежа)
размер СПА 244 x 244 x 90 см;
вес СПА без воды - 458 кг;
с водой - 2108 кг;
площадь фильтрации 1394 дм2;
объем воды 1703 литров;
один набор "AquaClara"
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двух насосная система циркуляции мощностью 11,5HP;
удобные краны регулировки воздуха;
дополнительный уплотнитель 0.25 мм ABS основа;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек;
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
поручни из нержавеющей стали;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE Geloy;
стерео система с выдвигающимися акустическими колонками (Опция*).

LX9000/SLX9000*

* Модели серии SLX оснащены стереосистемой

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция "Thermozone"
64 люксовых хромированных форсунок;
из них воздушных форсунок - 14
гидрофорсунки - 50
7 сидячих мест
размер СПА 214 x 214 x 90 см;
вес СПА без воды - 338 кг;
с водой - 1663 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 1323 литров;
один набор "AquaClara"
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двух насосная система циркуляции мощностью 11,5HP;
удобные краны регулировки воздуха;
дополнительный уплотнитель 0.25 мм на основе ABS;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек;
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE Geloy;
стерео система с выдвигающимися акустическими колонками (Опция*).

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

LX7000/SLX7000* LX8000/SLX8000*

* Модели серии SLX оснащены стереосистемой

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция "Thermozone"
53 люксовых хромированных форсунок;
из них воздушных форсунок - 14
гидрофорсунки - 39
6 сидячих мест (одно в положении лежа)
размер СПА 214 x 214 x 90 см;
вес СПА без воды - 308 кг;
с водой - 1630 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 1325 литров;
один набор "AquaClara"
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двухскоростной насос мощностью 7HP-в моделях LX7000/SLX7000;
двух насосная система циркуляции мощностью 11,5HP-в моделях LX8000/SLX8000;
удобные краны регулировки воздуха;
утолщенная 0.25 мм ABS основа;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек Power Depot;
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
поручни из нержавеющей стали;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE Geloy;
стерео система с выдвигающимися акустическими колонками (Опция*).

LX5000

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция "Thermozone"
46 люксовых хромированных форсунок;
из них воздушных форсунок - 14
гидрофорсунки - 32
6 сидячих мест (одно в положении лежа)
размер СПА 200 x 200 x 90 см;
вес СПА без воды - 252 кг;
с водой - 1216 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 965 литров;
один набор "AquaClara"
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двухскоростной насос мощностью 7HP;
удобные краны регулировки воздуха;
дополнительный уплотнитель 0.25 мм ABS основа;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек;
шланговое соединение к префильтру;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
поручень из нержавеющей стали;
водопад;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE Geloy.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

LX4000

5-дюймовый подводный прожектор;
5-дюймовая теплосберегающая крышка;
5-слойная барьерная изоляция "Thermozone"
29 люксовых хромированных форсунок:
из них воздушных форсунок - 11
гидрофорсунки - 18
3 сидячих мест, (одно в положении лежа)
размер СПА 219 x 147 x 79 см;
вес СПА без воды - 218 кг;
с водой - 880 кг;
площадь фильтрации 929 дм2;
объем воды 662 литров;
один набор "AquaClara"
ароматерапия;
цифровой пульт управления;
двухскоростной насос мощностью 7HP;
удобные краны регулировки воздуха;
утолщенная 0.25 мм на основе ABS;
синтетическая отделка под красное дерево;
коллекторная разводка труб;
озонатор;
моноблочный силовой отсек;
бесшовные подушки;
самодиагностирующая система;
бесшумный компрессор;
всесезонная акриловая чаша G-PRO с покрытием GE Geloy.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ МИНИ БАССЕЙНЫ СПА

Дополнительные аксессуары

Завершающей принадлежностью мини бассейна люксовой серии являются ступеньки. Сделаны из **сверхпрочного материала**. Ширина 92 см; высота 40 см; глубина 35 см.

Большинство моделей СПА от Pinnacle Spas доступны со стерео CD - магнитолой.
Поставляется в комплекте с водонепроницаемыми динамиками, так что вы можете окружить себя дополнительным уровнем комфорта - полюбившимися вам мелодиями.

Варианты цветов чаши СПА

Чаши СПА от "Pinnacle Spas" возможны в следующих цветовых вариантах, имеющих антибактериальное покрытие PhotoGuard™ :

Расходные материалы для СПА

Описание	Цена
Сменный картридж для СПА серии LX/SLX	

НАДУВНЫЕ И КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ BESTWAY

НАДУВНОЙ АЭРО СПА "LAY-Z-SPA"

Надувной гидромассажный мини бассейн "Lay-Z-Spa" - уникальная разработка американских инженеров компании "BestWay", которая гарантирует ощущения от расслабляющих пузырьков аэромассажа. Погрузись в "Lay-Z-Spa" и получите возможность расслабиться и понежиться в теплой бурлящей воде.

В комплект поставки мини бассейна «Lay-Z-Spa» входит:
- Инструкция на русском языке;
- DVD диск с видео руководством по установке и обслуживанию СПА;
- Покрытие на бассейн с териленовым верхом;
- Насос;
- Катриджный фильтр;
- Плавающий хлоратор;
- Шланг для надува бассейна;
- Ремкомплект.

Технические данные

Вместимость	4 взрослых
Возрастная группа	от 14 лет и старше
Объем бассейна (80%)	900 л.
Размер в надутом виде	206 x 79 см (шир. x глуб.)
Эл. питание	220-240 В
Потребление	2650 Вт
Рабочая температура	40 С
Массажный турбо-надув	600 Вт
Нагревающий элемент	нержав.сталь, 2000 Вт
Насос	Циркул.фильтр.насос 50Вт
Защита УЗО	Имеется
Сетевой шнур	4.5 метра
Скорость нагрева	Примерно 1.5-2 С/час
Объем фильтрующей системы	2270 л./час
Цифровой пульт управления	да

Описание мини бассейна «Lay-Z-Spa»:
- Запатентованная массажная система «Lay-Z-Spa»;
- Цифровой пульт управления;
- Простота в установке;
- Надувной бассейн и крышка;
- 80 массажных аэро-форсунок;
- Надувается при помощи СПА насоса;
- Время сборки не превышает 15 минут;
- Соответствие стандарту CE;
- Вес в упаковке 35,8 кг.

НАДУВНЫЕ И КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ BESTWAY

НАДУВНЫЕ И КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ "BESTWAY"

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНОВ "BESTWAY"

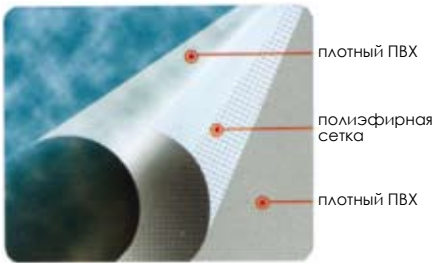

- нержавеющий металлический каркас (в сборных бассейнах);
- легкая, быстрая установка и разборка бассейна;
- бассейны без острых углов;
- дренажных кран для легкого спуска воды. Кран может быть подсоединен к поливочному шлангу.
- ремонтный комплект;
- красочная упаковка;
- DVD диск с подробным видео разъяснением установки и обслуживания бассейна;
- бассейн сделан из прочного материала, состоящего из трех слоев;
- плотный ПВХ + полиэфирная сетка + плотный ПВХ, что придает сверх прочность.

Внутренний слой полиэфирной сетки с двух сторон склеен плотной ПВХ пленкой. Толщина в зависимости от размера бассейна колеблется от 0.6 до 0.9 мм.

Прямоугольные, каркасные бассейны

Модель 56195 (216 x 414 x 100 см)
Модель 56131 (247 x 549 x 122 см)
Модель 56169 (396 x 671 x 132 см)

Круглые, каркасные бассейны

Модель 56088 (366 x 122 см)
Модель 56104 (457 x 122 см)
Модель 56113 (549 x 122 см)
Модель 56185 (549 x 132 см)

Овальные, сборно-надувные бассейны

Модель 56163 (366 x 549 x 122 см)
Модель 56119 (366 x 610 x 122 см)
Модель 56164 (853 x 366 x 122 см)

Круглые надувные бассейны

Модели: 57100 (244 x 66 см); 57191 (366 x 91 см); 57166 (305 x 76 см); 57127 (457 x 107 см); 57212 (549 x 122 см); 57236 (549 x 132 см)

Сравнительные технические характеристики бассейнов BestWay

Тип бассейна		Прямоугольные каркасные			Круглые каркасные				Овальные сборно-надувные			Шестиуголь-ный	Круглые надувные					
Модель		56195	56131	56169	56088	56100	56113	56185	56153	56119	56164	56198	57100	57109/57191	57166	57127	57212	57236
Размер бассейна, см		216x414x100	274x549x122	396x671x132	366x102	457x122	549x122	549x132	366x549x122	366x610x122	853x366x122	356x102	244x66	305x76	366x91	457x107	549x122	549x132
Объем воды (80%), л		7.154	14.689	27.059	10.250	16.015	23.062	26.000	16.623	19.347	27.311	5.618	2.3	3.638	6.844	12.362	21.182	22.837
Вес в упаковке, кг		57.3	126.4	165.9	59.79	89.4	101.4	120.09	83.7	86.1	118.50	44.10	8.9	12.5	18.7	40.3	67	71.10
В комплекте	Бассейн	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	DVD с инструкцией	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Фильтрационный насос, л/час	1249 л/ч.	5678 л/ч.	5678 л/ч.	2006 л/ч.	3028 л/ч.	5678 л/ч.	5678 л/ч.	3028 л/ч.	3028 л/ч.	5678 л/ч.	1249 л/ч.	1249 л/ч.	1249 л/ч.	1249 л/ч.	2006 л/ч.	5678 л/ч.	5678 л/ч.
	Покрытие на землю	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Покрытие на бассейн	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Лестница	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Уборочный комплект	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
	Уборочный комплект класса люкс	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Опции	Волейбольный комплект	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Волейбольный набор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
	Баскетбольная рама	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Баскетбольный набор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Фонарь на солнечных батарейках	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Электронагреватель	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-
	Песочный фильтр, 3м³/час	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-
	Песочный фильтр, 6м³/час	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
	Проточный озонатор	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
	Проточный хлоринатор	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
	Детский водопад «Морской львенок»	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
	Система безопасности для бассейна	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Цена																		

* - Уборочный комплект телескопическая шланга, поверхность скиммер, пылесос работающий от фильтрационной установки и сачок.
"+" - Входит в комплект; "-" - Не входит в комплект.
Опции для указанных моделей в стоимость комплекта не входят.

НАДУВНЫЕ И КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ BESTWAY

Каркасный бассейн «Royal»

Каркасный бассейн «Royal»

• Внутренняя металлическая конструкция обеспечивает надежную опору
• Внешняя стенка из древесно-пластикового композиционного материала гарантирует высокое качество и долговечность
• Простая установка: сборка бассейна 2 взрослыми людьми занимает не более 60 минут
Размер бассейна: 549 см x 122 см
Объем воды (90%): 24,000 литров.
DVD диск с разъяснением установки и сервиса
Песочная фильтрационная установка производительностью 5.7м3/час,
Защитное покрытие под бассейн
Покрытие на бассейн
Улучшенная лестница (4х ступенчатая) высотой 122 см.
Уборочный комплект (телескопическая штанга на 203 см, поверхностный скимм ер, пылесос
работающий от фильтрующего насоса, сачок)
Красочная упаковка
Боковые стенки сделаны из трехслойного материала. Внутренний слой выполнен из полиэстерной сетки и ламинирован двумя плотными ПВХ слоями. Общая толщина материала: 0,8мм. Фильтрационный песок в комплект не входит. Требования к песку: фракция 0.45-0.55 мм, около 45 кг.

Насосы для бассейнов BestWay

Модель 58148

(I) (II) (III)

Модели 58093

Модель 58126

Модель 58156

Модель	Описание	Цена
	Картриджные насосы	
58145	Насос мощностью 1/25 HP, производительностью 1.249 л/час, катридж (I)	
58148	Насос мощностью 1/16 HP, производительностью 2,006 л/час, катридж (II)	
58117	Насос мощностью 1/9 HP, производительностью 3.028 л/час, катридж (II)	
58122	Насос мощностью 1/5 HP, производительностью 5.678 л/час, катридж (III)	
58093 (I)	Картриджный фильтр для насосов производительностью 1249 литров/час. Размер: 8смх9см	
58094 (II)	Картриджный фильтр для насосов производительностью 2006/3028 литров/час. Размер: 10.6 см x 13.6 см	
58012 (III)	Картриджный фильтр для насосов производительностью 5678 литров/час. Размер: 10.6 см x 20.3см	
	Насосы песочные «Flowclear»	
58126	Фильтрационная установка «Flowclear». Насос производительностью 3028 л/час. Прочная нержавеющая бочка фильтра; 6-позиционный кран для удобного управления; Фланцевое соединение; Монометр; Необходимо засыпать кварцевый песок фракции 0.45-0.55 мм, около 25 кг	
58199	Фильтрационная установка «Flowclear»: -Производительность насоса: 5.678 л/ч; -Износостойкая фильтрационная емкость с антикоррозийным покрытием; -Удобный 6-ти позиционный кран; -Хомутное соединение; -Хорошо просматриваемый датчик давления; -Фильтр грубой очистки; -Простое обслуживание; -Подходит для бассейнов Fast Set и Steel Pro размером 549см; -Песок не входит в комплектацию; -Требования к песку: силикатный песок, 0,45-0,55мм, около 45 кг.	

Электронагреватель

Модель	Описание	Цена
58156	Проточный Элетронагреватель. Мощность 2950Ватт. Максимальная температура нагрева 40С. Скорость нагрева - приблизительно 0,5 - 1,5 С/час. Подходит для бассейнов с насосами производительностью до 3785 л/час.	

НАДУВНЫЕ И КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ BESTWAY

СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ БАССЕЙНА BESTWAY

Модель 58216

Модель 58216 - Проточный хлоринатор HYDRA-FORCE

Просто добавьте соль и попрощайтесь с химией.
Работая на обычной поваренной соли, проточный хлоринатор Hydra-Force не требует много времени и сил на обслуживание бассейна. При этом в разы сокращается количество используемой химии, вода становится чистой, прозрачной, не раздражает кожу и не жжет глаза. Добавляя соль (хлорид натрия) в воду бассейна, проточный хлоринатор Hydra-Force разделяет ее на два основных элемента: соду и хлор. Вовремя прохождения воды через электролитическую ячейку хлоринатора, вырабатывается хлор, который моментально растворяется в воде, уничтожая бактерии и водоросли и окисляя другие органические вещества.

- Простая установка и эксплуатация
- Производительность: до 24 г чистого хлора в час
- Удобный дисплей отображающий количество соли и поток воды
- Дружелюбен к окружающей среде: сокращает использование вредной химии
- Превращает обычную соль в хлор для обеззараживания воды бассейна
- Самоочищаемая электролитическая ячейка имеет титановое покрытие, что обеспечивает оптимальную производительность
- Делает воду чистой и прозрачной
- Не вызывает раздражения кожи, сухости волос, жжения в глазах в отличие от обычного хлора

Расчитан на максимальный объем бассейна 45м3. Рекомендуется использовать с песочным фильтрационными насосами FlowClear производительностью 3м3/час и более.

Модель 58202

Модель 58202 - Проточный Озонатор Hydro Force

- Озон уничтожает бактерии, вирусы и плесень в бассейне
- Дружелюбный к окружающей среде
- Озон является природным окислителем сильного действия.

По окончании процесса очистки озон снова превращается в кислород
В воде отсутствуют какие-либо побочные продукты, опасные для окружающей среды
Доступная и компактная система обеззараживания вашего наземного бассейна. Вы экономите деньги, не наносите вред здоровью и окружающей среде.

- Используется природное дезинфицирующее средство сильного действия
-Экономия денег

- Сокращается использование химических средств очистки

(зависит от температуры окружающей среды и загрузки бассейна)
Подключается к насосам BestWay производительностью 2м3/час и более. Генерация озона - 350мг/час. В воде отсутствуют какие-либо побочные продукты, опасные для окружающей среды
1. Генератор озона.
Система обеззараживания Hydro-Force генерирует озон и для эффективной работы достаточно наличия сухого воздуха.
2. Генератор нано-пузырьков.
Что делает систему Hydro-Force такой эффективной? Высокую концентрацию озона в воде обеспечивает запатентованный генератор нано-пузырьков. Нано-пузырьки настолько малы (1/10 диаметра человеческого волоса), что задерживаются в воде на время до 60 минут, обычные же пузырьки поднимаются на поверхность мгновенно. Благодаря этому концентрация озона в воде увеличивается в разы. Соответственно, увеличивается эффективность очистки воды в бассейне.

Модель 58206

Модель 58206 - Силикагель

- расходный материал для проточного озонатора Hydro-Force необходим для генерации нано-пузырьков!
- 14см x 22,5см x 5см;
- Разовая упаковка;
- Оранжевый цвет меняется на темно зеленый по окончании действия геля;
- Нетоксичен и безопасен для здоровья.

НАДУВНЫЕ И КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ BESTWAY

Модель 58207 - Система безопасности для бассейнов BestWay

Модель 58207

- Состоит из двух частей: датчика и приемника. Датчик размещается в бассейне. При попадании постороннего предмета в воду бассейна образуется волна. Датчик фиксирует ее и отправляет сигнал приемнику, который активирует сигнализацию;
- Простая установка и обслуживание;
- Защита от детей;
- Приемник – 220-240В;
- Стандартная вилка;
- Дальность приема сигнала: до 25 м;
- Датчик работает на 9В батарейке (не входит в комплектацию);
- Настройка чувствительности датчика движения, чтобы исключить ложную тревогу (ветер и др.);
- Водонепроницаемый корпус;
- Износоустойчивый антикоррозийный материал.

Опции



Модель 58111

Модель	Описание	Цена
58178 и 58179 волейбольный комплект	Прочный материал. Съемный шест с кронштейном. В комплекте 41 см виниловый волейбольный мяч. Для модели бассейнов 56169 и 56113 соответственно.	
52133 волейбольный набор	Размер, см: 244x64. В комплекте один 41 см волейбольный мяч. Нейлоновая сетка. Рем. комплект. Материал, мм: 0.25 винил.	
52043 плавающая баскетбольная рама	Размер, см: 66x65. В комплекте два 21 см баскетбольный мяча. Рем.комплект. Материал, мм: 0.23 винил.	
52040 плавающий баскетбольный набор	Размер, см: 61. В комплекте один 31 мяч. Материал, мм: 0.20 винил.	
58111 светодиодный плавающий фонарь на солнечных батареях	Диаметр 18 см. Аккумулятор 1.2 В. Современная светодиодная технология. Водонепроницаемый. Солнечная подзарядка. Автоматически включается в темноте. Долгая продолжительность работы до 8 ч.	
58171B морской львенок	Морской львенок Для детей от 3х лет. Интегрированный водяной распылитель (по типу водопада). Для надувных моделей бассейнов диаметром от 305 до 549 см. Так же устанавливается на сборно надувные бассейны.	

Модели 58178 и 58179

Модель 52133

Модель 52043

Модель 52040

Модель 58171B

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ

Фирма Polin Polyester Insaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret, образована в 1976 году в Стамбуле, Турция. С тех пор Polin превратилась в лидера производства водных аттракционов на международном рынке. В настоящее время она занимает главенствующую позицию в сфере дизайна, производства и монтажа аквапарков. Polin - член Международной (WWA) и Европейской (EWA) Ассоциаций по производству аквапарков. Polin предлагает различные виды своей продукции, а также широкий спектр оказываемых услуг. Вы можете наблюдать самые удачные проекты Polin на всех континентах мира. Выполняемые обязательства перед клиентами и высокое качество производимой продукции - ключевые факторы, обеспечивающие длительный успех фирмы на рынке. Polin сочетает высокий уровень профессионализма и честный подход к клиентам наряду с постоянными нововведениями, творчеством, безопасностью разработок, динамизмом, силой и эстетическим подходом к проектам.

Предлагаем продукцию компании Polin следующих направлений:

- водные горки;

- детская анимация.

Polin может помочь в реализации обустройства курортных зон и отелей, строящихся и уже существующих, принимая во внимание установленный бюджет и отведенное под строительство пространство и предлагая большой выбор различных конфигураций. Отели и курортные зоны смогут значительно увеличить посещаемость и средний ежедневный доход после установки дополнительных водных горок и детской анимации. Мы предлагаем реально увеличить прибыль не только на территории отелей и курортных зон, но и на территории существующих муниципальных и плавательных бассейнов для отдыха.

Водные горки: "Бодислайд"

Водный туннель

Гиганская горка бодислайд

Туннельная горка бодислайд

Бодислайд для бассейна

Тип горки	Глубина	Ширина	Склон	Пропускная способность	Маты	Двухместные матрасы/ лодки
Водный туннель	825 мм	825 мм	10-20 %	240 чел/час	Да	Нет
Гиганская горка бодислайд	700 мм	1000/1200 мм	10-14 %	320 чел/час	Да	Нет
Туннельная горка бодислайд	1200/1150 мм	1200/1150 мм	10-14 %	320 чел/час	Да	Нет
Бодислайд для бассейна	600 мм	900 мм	10-13 %	240 чел/час	Да	Нет

Водные горки: "Широкие"

Широкая горка

Мультислайд

Тип горки	Глубина	Ширина	Склон	Пропускная способность	Маты	Двухместные матрасы/ лодки
Широкая горка	500 мм	2000-3000 мм	20-40 %	720-1080 чел./ час	--	Да
Мультислайд	500 мм	2/3/4/5/6*-1000 мм	20-40 %	240 чел./час	Да	Нет

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ

Водные горки: "Скоростные"

Камикадзе

Свободное падение

Летающие лодки

Ураган

Тип горки	Глубина	Ширина	Склон	Пропускная способность	Маты	Двухместные матрасы/ лодки
Камикадзе	700 мм	1000 мм	10-30 %	240 чел./час	Да	Нет
Свободное падение	825 мм	825 мм	20-40 %	240 чел./час	Да	Нет
	400 мм	700 мм	20-40 %	240 чел./час	Да	Нет
	700 мм	1000 мм	20-30 %	240 чел./час	Да	Нет
Летающие лодки	730 мм	1400 мм	20-30 %	540 чел./час	--	Да
Ураган	825 мм	825 мм	20-40 %	240 чел./час	Да	Нет

Водные горки: "Туннельные"

Рафтинг

Горка приключений

Черная дыра

Большая дыра

Бурная дыра

Тип горки	Глубина	Ширина	Склон	Пропускная способность	Маты	Двухместные матрасы/ лодки
Рафтинг	800 мм	1400 мм	10-12 %	480 чел./час	--	Да
Горка приключений	1000 мм	2000 мм	10-12 %	720 чел./час	--	Да
Черная дыра	1400 мм	1400 мм	10-12 %	480 чел./час	--	Да
Большая дыра	2000 мм	2000 мм	10-12 %	720 чел./час	--	Да
Бурная дыра	500/1400 мм	2000/3000 мм	9-10.5 %	480 чел./час	--	Да

Водные горки: "Экстремальные"

Цунами

Волна



Космическая дыра

Тип горки	Глубина	Ширина	Склон	Пропускная способность	Маты	Двухместные матрасы/ лодки
Космическая дыра	825 мм	825 мм	15-25 %	320 чел./час	Да	Нет
Цунами	--	--	--	640 чел./час	Да	Нет
Волна	500 мм	4000 мм	--	720 чел./час	--	Да

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ

Водные горки: "Семейный рафтинг"

Рафтинг

Горка приключений

Большая дыра

Бурная дыра

Тип горки	Глубина	Ширина	Склон	Пропускная способность	Маты	Двухместные матрасы/ лодки
Семейный Рафтинг	900 мм	4000 мм	10-10.5 %	1500 чел./час	--	Да

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АКВАПАРКОВ

Круглый плот

Одноместный круг

Двухместный круг

Матрац EVA

маты

Наименование	Модель	Описание	Материал	Кол-во в упаковке	Цена
Круглый плот	CDR72 72''	круглый плот	D-Tex Thermobound 1050	1	
	CDR78 78''				
	CDR82 82''				
	CDR96 96''				
Одноместный круг	C42ST 42''	Стандартный круг на одну персону (цветной). Одна воздушная камера	0.60 мм. K-80 высоко прочный pvc	5	
	C46ST 46''				
	C48ST 48''				
Двухместный круг	C42ST2 42''	Круг на две персоны	0.80 мм. K-80 высоко прочный pvc	4	
	C46ST2 46''				
	C48ST2 48''				
Матрац из пенорезины EVA		Невероятно прочный матрац имеющее чашеобразное углубление спереди для скольжения с горки головой вперед	Сделан из пенорезины. Материала Дерлина. Нижняя часть гадкая для более быстрого скольжения	20	
Маты		Для скольжения с горки ногами вперед. Нижняя часть матраца гладкая для быстрого скольжения	Сделан из прочного материала пенорезины, для обеспечения долгого и интенсивного использования	20	

ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ

Водный аттракцион: "Гриб"

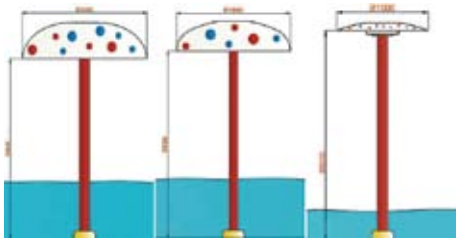

Гриб - обязательный атрибут каждого аквапарка. С разнообразными цветными фигурками, изображенными на нем, он прекрасно вписывается в интерьер всего окружения. Нижняя часть гриба из GRP или нержавеющей стали.

Модель "Гриб"

Водная горка: "Слон"

Детская горка Слон размещается на краю бассейна. Аттракцион карикатурно отображает образ слона, из хобота которого течет вода. С четырьмя водными отверстиями и отделкой под слоновую кожу он более всего привлекает внимание детей и является желаемым гостем во многих аквапарках.

Модель "Слон" (горка)
Размер:6.0x0.70x2.50 м

Водная горка: "Осьминог"

Осьминог, голова которого имеет форму гриба, находится внутри бассейна. У него шесть ног, три из них являются горками, а три - ступеньками. Детям очень нравиться находиться под головой Осьминога. Его красочный образ привлекает людей, и владельцы аквапарков с удовольствием размещают это украшение.

Модель "Осьминог"
Размер:6.75x6.75x3.00 м

Водная горка: "Кролик"

Чудесная горка "Кролик" может быть размещена в бассейне или по его краям. Она предназначена для детей, которые получают первые радостные впечатления от катания на водной горке, запоминающиеся на всю жизнь.

Модель "Кролик"
Размер:2.20x1.10x1.10 м

Детский душ:"Клоун"

Используйте фигуру "Клоун" в качестве душа - и праздничная атмосфера никогда не покинет Ваш бассейн. Вода течет из его носа и боксерских перчаток. Таким образом, три человека одновременно могут пользоваться веселым душем: папы (или высокие люди) водой из носа фигуры, мамы (или среднего роста) водой из приподнятой руки, а дети - из опущенной руки клоуна.

Модель "Клоун"
Размер:1.85x1.00x3.00 м

Водная горка: "Черепаха"

Черепаха, как и Осьминог, размещается внутри бассейна, но не занимает много места. Черепаха - горка сразу с четырьмя минидорожками, доставляет огромный восторг детям.

Модель "Черепаха"
Размер:4.00x2.05x1.50 м

ДЕТСКИЕ ГОРКИ И АНИМАЦИЯ

Детская горка: "Змея"

Предлагается два вида Змеиных горок: "Кобра" и "Гадюка". Кобра - это горка в форме нарисованной змеи, обвивающей ствол дерева - самый любимый детьми аттракцион. Кобра состоит из 4-х частей, три части являются туловищем змеи и одна - стволом дерева. Кобра и Гадюка отличаются только ротовой полостью. Дети спускаются в бассейн прямо из змеиной пасти. как и для всех остальных горок Polin гарантирует полную безопасность катания на Змеиных горках.

Модель "Змея" (горка)
Размер:3.9x2.8x1.85 м

Душ: "Пингвин"

Подобно клоуну, фигура Пингвина так же может быть использована в качестве душа. Симпатичный образ Пингвина наиболее предпочитаемое украшение в бассейнах.

Модель "Пингвин "
Размер:1.40x1.40x2.70 м

Водная горка: "Дельфин"

Сначала Дельфин, главным образом, служил фонтаном и веселым украшением бассейнов. В настоящее время помимо вышеперечисленных функций, фигура, помещается на высокую платформу и при внедрении специальной системы может использоваться в качестве душа. Его приятный раскрас и образ вызывает радостную улыбку на лицах посетителей.

Модель "Дельфин"
Размер:0.80x0.65x1.25 м

Фигура "Слона"

Модель "Слон "(фигура)

Хотите видеть настоящего слона в своем аквапарке?
Хотите удивить и порадовать своих посителей?
Тогда вам просто необходима огромная фигура "Слон", из хобота которого струится вода. Все будут в восторге, потому что наш слон очень похож на самого настоящего слона. А на фотографии он вообще выглядит замечательно. Мы уверены, что фигура "Слон" займет достойное место на детской площадке Вашего аквапарка. Кроме того, компания "Polin" увеличивает слоновье семейство. Вы можете увидеть чертежи создания маленького слоненка.

Детская горка: "Близнецы"

Модель "Близнец" (горка)
Размер:2.20x1.10x1.10 м

Красочная горка Близнецы абсолютно безопасна. Две одинаковые дорожки позволяют детям спускаться одновременно, веселясь от восторга. Размещается возле бассейна.

Маленькая горка

Модель "Маленькая горка"
Размер: 3x1.65x1.90 м

Другой компактный, веселый, безопасный, экономичный и занимающий мало места водный аттракцион для детей любого возраста - Мини горка. Это отличный выход при недостатке средств и пространства в Вашем аквапарке. Теперь у Вас есть еще один шанс сделать детскую площадку притягательнее и веселее.

ДЕТСКИЕ ГОРКИ И АНИМАЦИЯ

Радужная горка

Модель "Радужная горка"
Размер:2.4x0.7x1.15 м

Один из самых красочных и безопасных аттракционов Polin: Радужные горки. Их два вида: Детская Радуга (для детей от 6 лет и больше) и Мини Радуга (для детей до 6 лет). Если Вам нужен привлекательный, безопасный и веселый детский аттракцион.

Модель "Радужная горка "
Размер:6.0x0.7x2.5 м

Детская горка

Модель "Детская горка "

Polin творчески подходит к созданию детских аттракционов водных парков, разработав целую серию абсолютно безопасных детских горок, принимая во внимание возраст, темперамент и характер маленьких посетителей: есть горки как для смельчаков, так и для более осторожных ребятишек.

Водный город

Модель "Водный город"

Фирма "Polin" разработала интерактивный игровой центр "Аквабашня", доставляющий массу приятных впечатлений. Водные горки, клапаны, водные пушки, - все предусмотрено, чтобы посещение "Аквабашни" осталось незабываемым на долгое время.

ДЕТСКИЕ ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ

Радуга (RainBow)
Высота: 2 м
Площадь: 6 м²
Зона разбрызгивания:9 м²

Петля (Kink)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Жираф (Giraffe)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:4 м² диам.

Боп (Bop)
Высота: 1 м
Площадь: 1 м²
Зона разбрызгивания:2 м² диам.

Джог (Jog)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Стебелек (Stem)
Высота: 2.5 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Река (Flow)
Высота: 1 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Колесо 1 (Wheel 1)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Барьер (Curtain)
Высота: 2.5 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Водопад (Fall)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:4 м² диам.

Риф (Ryth)
Высота: 3.1 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Музыкант (Coack)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Круг (Round)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Дерево (Tee)
Высота: 2 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Свобода (Free)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

Бласт (Blast)
Высота: 3 м
Площадь: 4.2 м²
Зона разбрызгивания:3 м² диам.

ДЕТСКИЕ ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ

ДЕТСКИЕ ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Труба (Tube)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Трио (Trio)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Фонарь (Bendo)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:
4 м² диам.

Кольцо (Loop)
Высота: 1 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:
2 м² диам.

Рожок (Horn)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Забава (Rud)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

М
Высота: 2 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Цветок (Flower)
Высота: 2.2 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
4 м² диам.

Бесконечность (Nurl)
Высота: 3 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Саксафон (Sax)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Арка (Arc)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Душ (Spray)
Высота: 3 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
3 м² диам.

Колесо 2 (Wheel 2)
Высота: 3 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:
4 м² диам.

Горка Кит (Whale Slide)
Высота: 3 м
Площадь: 3.1 м²
Зона разбрызгивания:
1 м² диам.

Горка Лев (Lion Slide)
Высота: 2.3 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:
0.9 м² диам.

Горка Лягушка (Frog Slide)
Высота: 2 м
Площадь: 2.5 м²
Зона разбрызгивания:
0.9 м² диам.

Горка Бегемот (Rino Slide)
Высота: 3 м
Площадь: 3.1 м²
Зона разбрызгивания:
1 м² диам.

Горка Утка (Duck Slide)
Высота: 2.3 м
Площадь: 2 м²
Зона разбрызгивания:
0.9 м² диам.

Горка Осьминог (Octopus Slide)
Высота: 2.3 м
Площадь: 3.1 м²
Зона разбрызгивания:
0.9 м² диам.

Горка Рыба (Fish Slide)
Высота: 2.5 м
Площадь: 3 м²
Зона разбрызгивания:
0.9 м² диам.

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАС И ДЛЯ ПЛЯЖНЫХ ЗОН БАССЕЙНА

Канадская компания EON является производителем экологически безопасного, красивого и фактически не требующего ухода - террасного настила альтернативной системы из синтетического полимера. Террасная доска EON - единственный материал на 100 % состоящий из пластика и имеющий полностью завершенную текстуру древесины, обеспечивающую неотразимый внешний вид на протяжении многих лет и гарантирующие наилучшие характеристики среди имеющихся аналогов. Признан лучшим террасным настилом в США и Канаде.

Характеристики:
- полностью имитирует текстуру дерева;
- материал не гниет и не рассыхается;
- противостоит образованию плесени;
- экологически безопасный материал;
- устойчивый к УФ лучам;
- не подвержен воздействию соленой воды и хлора;
- не растрескивается и не выцветает;
- материал не подвержен инвазии насекомых;
- не требует ухода, т.е. покраски и обработки водоотталкивающими покрытиями;
- не подвержен образованию вздутостей;
- не скользит;
- большой выбор цветов;
- монтаж в любую погоду;
- для монтажа не требует специальных инструментов.

Область применения:
Террасное покрытие EON может применяться не только для пляжных зон бассейнов, террас, патио и садовых площадок, но так же и для балконов, эксплуатируемых крыш, причалов, спортивных и летних площадок и т.д.
Террасная система EON производится в 6 тонах дерева и имеет два стиля текстуры, Original и Ultra.

Террасная доска EON с текстурой Original

Террасная доска EON с текстурой Original доступна в цветах: (1)Махагониевое дерево (Mahogany - коричнево-красный цвет), (2) Красное дерево (Redwood), (3) Кедр (Cedar) и (4) Прибрежно-серый (Coastal Gray).

Террасная доска EON с текстурой Ultra

Террасная доска EON с текстурой Ultra имеет более четкую текстуру древесины и производится в 2 цветах: (1)Каштан (Chestnut) и (2) Сандаловое дерево (Sandalwood).

ТЕРРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ

	Террасная доска EON		Композиционный материал		Натуральное дерево	
	Cedar	Redwood	Cedar	Redwood	Cedar	Redwood
Новый						
После 4000 часов эксплуатации						

Террасный настил EON имеет скрытую крепежную систему, которая не требует предварительного сверления и одновременно обеспечивает требуемый зазор между досками и этим самым облегчает и ускоряет процесс укладки.
Крепежные и дополнительные элементы EON.

Фиксаторы EON Ultra

Фиксаторы EON

Торцевая доска с закруглением

Рельефная панель

Набор для крепления панели

Фиксаторы EON Ultra
В упаковке находятся 200 фиксаторов, укомплектованных шурупами размером 5.08 см (2"). Создают фиксированное пространство между досками в 0.63 мм, благодаря чему обеспечивается удобная установка и легкое снятие доски при необходимости замены. Используется один фиксатор на каждые 30-40 см укладки настила.
Фиксаторы EON
В упаковке 100 фиксаторов, укомплектованных шурупами размером 5.08 см (2"). Создает фиксированное более плотное пространство между досками в 0.47 мм. Применяются для быстрой укладки настила крепежной свободной поверхности. Используется один фиксатор на каждые 30-40 см укладки доски.
Рельефная панель
Плоская фасадная рельефная панель доступна в размерах по 22.86 см и 30.5 см.

Для 22.86 сантиметровой обшивки, скреплять к скобам доски необходимо каждые 20.32 см, предварительно просверлить затем привинтить. Для 30.5 см обшивки, использовать опорные крепления и покрывающую обкладку.
Набор для крепления панели
В набор входит 30.5 см опорный хомут и покрывающая обкладка. В упаковке находятся 4 доски одного из 6 доступных цветов.

	Размер (см)	Вес (кг)					
Фиксатор Eon			5415-B2				
Фиксатор Eon Ultra			ULTRACLIP				
12' террасная доска	13.97x3.175x365.76	6.21	5254RC12	5254NR12	5254MG12		
16' террасная доска	13.97x3.175x487.68	8.25	5254RC16	5254NR16	5254MG16		
20' террасная доска	13.97x3.175x609.6	10.34	5254RC20	5254NR20	5254MG20		
Торцовая доска с закруглением	15.49x3.175x365.76	7.40	5295RC12	5295RC12	5295MG12		
12' террасный настил "ULTRA"	13.97x3.175x365.76	6.53				5513CT12	5513SW12
16' террасный настил "ULTRA"	13.97x3.175x487.68	8.7				5513CT16	5513SW16
20' террасный настил "ULTRA"	13.97x3.175x609.6	10.88				5513CT20	5513SW20
Торцовая доска с закруглением "ULTRA"	15.49x3.175x365.76	7.90				5396CT12	5396SW12
9"x12' Рельефная панель	0.95x22.86x365.76	5.80	5317RC12	5371NR12	5371MG12		
12"x12'Релефная панель	0.95x30.48x365.76	6.71	5472RC12	5472NR12	5472MG12	5472CT12	5472SW12
Набор для крепления панели	12.7x30.48	9	CHKITRC	CHKITNR	CHKITMG	CHKITCT	CHKITSW

ПЛЯЖНЫЕ ШЕЗЛОНГИ

Предлагаем коллекцию шезлонгов и пляжных лежаков из алюминиевого каркаса и синтетических тканей. Данные шезлонги не бояться морской воды, очень удобны и практичны: отлично подходят для проката, обустройство собственного пляжа, бассейна или установки у себя дома. Модели варьируются - от наиболее простых к более изысканным и привлекательным.

Шезлонг Alexis

Специально создана для ценителей комфорта - модель шезлонга Alexis. Легкая конструкция из алюминия способна выдержать нагрузку до 200 кг. Шезлонг надежно защищен от негативного воздействие морской воды.
Транспортировочные колеса максимально облегчает доставку шезлонга к месту отдыха или изменить положение относительно солнца.
Деревянные подлокотники и подголовники приятны на ощупь и не нагреваются на солнце. В отличие от других моделей шезлонгов, у данной модели регулируется не только спинка, но и сиденье, что немаловажно для максимального комфорта и отдыха. Всегда можно выбрать необходимый угол наклона сиденья для того чтобы мышцы ног смогли максимально расслабиться.

Модель	Длина	Ширина	Высота	Материал каркаса	Материал
Alexis	195 см	73 см	102 см	алюминий	белый текстилен

Шезлонг Sofi

Эргономичный шезлонг модели Sofi не только достойно выполнит свои функции, но и приятно украсит пляж или пространство около бассейна.
Витиеватый приятный внешний дизайн, удобное место для отдыха, длинная спинка - основные достоинства этого шезлонга.
Легкая конструкция из алюминия позволит легко перемещать этот шезлонг в наиболее удобное место.
Присутствует возможность регулирования угла наклона спинки.
Ткань представляет собой синтетический текстиль, легко моется, не подвержена быстрому выгоранию.

Модель	Длина	Ширина	Высота	Материал каркаса	Материал
Sofi	194 см	64 см	88 см	алюминий	светло-голубой текстилен

Шезлонг Amalia

Шезлонг Amalia создан на базе шезлонга Carina. Он такой же удобный и комфортный - обратите внимание на изгиб сиденья - согласитесь, отдохнуть в таком кресле-шезлонге у бассейна будет очень приятно и удобно.
Регулировке поддается только наклон спинки, да и, в принципе, этого достаточно для этой модели. Вы будете комфортно себя чувствовать в нем. Особый шик и невероятный комфорт придают этому шезлонгу деревянные подлокотники. Они очень приятны на ощупь.
Материал сиденья и спинки - текстилен, такой же как и у шезлонга Sofi, только белого цвета. Представляет собой очень мелкую сетку из прочных нитей. Каркас шезлонга: окрашеный алюминиевый профиль. Шезлонг Amalia очень легкий, но способен выдержать человека весом в 100кг.

Модель	Длина	Ширина	Высота	Материал каркаса	Материал
Amalia	195 см	58 см	66 см	алюминий	белый текстилен

ПЛЯЖНЫЕ ШЕЗЛОНГИ

Современный дизайн и комфорт - главные составляющие шезлонга Cindy.
Очень легкая конструкция алюминиевого корпуса не боится воздействия морской воды, а синтетическая ткань не выгорает на солнце.
Конструкция предусматривает легкое складирование и хранение.

Шезлонг Cindy

Модель	Длина	Ширина	Высота	Материал каркаса	Материал
Cindy	195 см	58 см	66 см	алюминий	белый текстилен

Наиболее востребованная модель шезлонга Virginia с небольшим столиком - для VIP отдыха.
В комплект поставки шезлонга входит сияние со спинкой, отдельная подставка для ног и стоп.
Угол наклона спинки имеет несколько фиксированных положений подставка для ног позволяет удобно расположиться человеку с любым ростом, а так же использовать шезлонг без нее. Небольшой стол используется для напитков, журналов и газет, личных вещей.

Шезлонг Virginia со столиком

Модель	Длина	Ширина	Высота	Материал каркаса	Материал
Virginia	160 см	66 см	100 см	алюминий	синтетический ротанг
Столик Virginia	43 см	43 см	42 см	алюминий	синтетический ротанг

Шезлонг Carmen со столиком и транспортировочными колесами - удачное решение для дома и организаций, представляющих услуги отдыха высшего класса.
Конструкция шезлонга состоит из двух материалов - алюминиевая рама и деревянные сидения и спинка. Очень прочная конструкция - нагрузка до 200 кг.
Угол наклона спинки легко регулируется, а транспортировочные колеса позволяют перемещать шезлонг в любое удобное место.
Столик используется для напитков, журналов и газет, личных вещей.

Шезлонг Carmen со столиком

Модель	Длина	Ширина	Высота	Материал каркаса	Материал
Carmen	185 см	60 см	92 см	алюминий	дерево
Столик Carmen	44 см	43 см	42 см	алюминий	дерево

ВОДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ И КАЯКИ

Компания **Future Beach Inc.** (Канада) осуществляет научные разработки, дизайн, производство и мировую дистрибьюцию комплектующих для оборудования пляжей, пансионатов, санаториев, домов и без отдыха, частных пользователей.
Основные отличительные характеристики водных велосипедов Future Beach:
- выполнены из специального полиэтилена низкого давления по технологии рото-молдинг, позволяющей производить бесшовные корпуса САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЭРГОНОМИЧНЫХ форм;
- повышенная прочность - выдерживает ЛЮБУЮ волну;
- невозможность образования сколов (в отличие от пластика), полностью БЕЗОПАСНЫ при использовании и складировании;
- система САМООСУШЕНИЯ обеспечивает полную санитарную безопасность;
- система САМОСМАЗКИ подшипников забортной водой исключает необходимость профилактического обслуживания;
- подшипники изготовлены из деларина - спец.материала, обеспечивающего ИДЕАЛЬНОЕ скольжение;
- изменяющийся угол атаки лопастей движителя (подобие парашутных клапанов), обеспечивает максимальный КПД и устойчивость на курсе;
- съемные (СМЕННЫЕ) ЛОПАСТИ движителя выполнены из упругого полимера;
- перо руля выполнено из упругого полимера;
- все металлические детали выполнены только из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ;
- в целях обеспечения дополнительной безопасности используется только ПИЩЕВОЙ КРАСИТЕЛЬ, вводимый на стадии производства материала, поэтому корпуса не меняют цвет, не выгорают, не подвержены воздействию морской воды и ультрафиолетовых лучей;
- регулируемые спинки сидений с амортизаторами позволяют удобно располагаться людям самой РАЗНОЙ КОМПЛЕКЦИИ;
- абсолютная НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ и УСТОЙЧИВОСТЬ при наименьшем весе.

Модель WaterBee 200
- вместимость: 2-4 человека;
- размеры: 226x152x76 см;
- вес: 55 кг;
- грузоподъемность: 386 кг;
- солнцезащитный козырек (опция)

Модель WaterBee 202
- вместимость: 2-4 человека;
- размеры: 234x152x76 см;
- вес: 56 кг;
- грузоподъемность: 440 кг;
- солнцезащитный козырек

Модель WaterBee 400
- вместимость: 4-6 человек;
- размеры: 300x160x86 см;
- вес: 91 кг;
- грузоподъемность: 456 кг;
- отсек для охлаждения и хранения воды;
- солнцезащитный козырек (опция).

Компания Feelfree Kayak является ведущим производителем каяков и снаряжения для водного спорта. Постоянное совершенствование и контроль качества продукции позволяет вам пользоваться только лучшими имеющимися на рынке товарами.
Продукция Feelfree сочетает в себе высокое качество и современный дизайн благодаря новейшим технологиям производства и свежим дизайнерским решениям.
Высокий уровень мастерства и 30-летний опыт работы позволяет нам смело утверждать, что выбрав продукцию Feelfree, вы останетесь довольны.
С нами вы узнаете, что такое лучший отдых на воде.

Водные каяки модели New Move

Модель NEW MOVE

- Улучшенное транспортировочное колесо;
- Удобное сиденье с карманом;
- Слив из кокпита (место в лодке для размещения посадочного оборудования);
- Резиновый люк;
- Современные литые ручки;
- Держатель бутылки;
- Сливная пробка;
- Весла в стоимость не входят.

Длина 2,7 м; Ширина 0,74 м; Вес 19 кг; Грузоподъемность 110 кг.

feelfree

ВОДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ И КАЯКИ

Модель NEW NOMAD

Водные каяки модели New Nomad

- Держатель для бутылки
- Прочный резиновый люк 20"
- Носовые и кормовые литые ручки
- Новое сиденье повышенной комфортности* (дополнительные аксессуары)
- Два держателя удочек * (дополнительные аксессуары)
- Большой отсек для мокрых вещей
- Весла в стоимость не входят
- Сливная пробка
- Транспортировочное колесо
- Весла в стоимость не входят

Длина 2,94 м.; Ширина 0,745 м.; Вес 21 кг.; Грузоподъемность 150 кг.

Модель GEMINI

Водные каяки модели Gemini

- 2 мягких удобных сиденья
- Держатель бутылки
- 2 прочных резиновых люка 20" напротив каждого сиденья
- Носовые и кормовые литые ручки
- Новые сиденья повышенной комфортности* (дополнительные аксессуары)
- Большой отсек для мокрых вещей
- Весла в стоимость не входят
- Сливная пробка
- Транспортировочное колесо

Длина 3,78 м.; Ширина 0,83 м.; Вес 31 кг.; Грузоподъемность 200 кг.

Модель CORONA

Водные каяки модели Corona

- 2 мягких удобных сиденья + 1 дополнительное место
- V-образная ручка
- Улучшенное транспортировочное колесо
- Современные литые ручки
- Держатель бутылки
- Сливная пробка
- Два люка для транспортировки вещей
- Отсек для мокрых вещей
- Весла в стоимость не входят

Длина 4,03 м.; Ширина 0,83 м.; Вес 31 кг.; Грузоподъемность 280 кг.

Модель TRI-YAK

Водные каяки модели Tri-Yak

- 3 мягких удобных сиденья с карманом
- Веревки безопасности
- Транспортировочные ручки
- Сливная пробка
- Резиновый люк
- Держатели бутылок
- Весла в стоимость не входят

Длина 4,40 м.; Ширина 0,82 м.; Вес 33,5 кг.; Грузоподъемность 300 кг.

Модель MOKEN-12

Водные каяки модели Moken-12

- Мягкая носовая часть
- Современные литые ручки
- Блок для дополнительных держателей удочек, GPS или эхолота
- Переносной ящик для приманки
- Регулируемая подставка для ног
- 2 держателя удочек
- Резиновый люк 8"
- Удобное мягкое сиденье
- Весла
- Место за сиденьем для хранения провианта и ящика с эластичным тросом
- Транспортировочное колесо
- Сливная пробка

Длина 3,79 м.; Ширина 0,74 м.; Вес 27 кг.; Грузоподъемность 180 кг.

ВОДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ И КАЯКИ

Модель MOKEN-10

Водные каяки модели Moken-10

- Весла в стоимость не входят.

Длина 3,15 м.; Ширина 0,895 м.; Высота 32 см; Вес 27 кг.; Грузоподъемность 200 кг.

Модель MOKEN-13

Водные каяки модели Moken-13

- Мягкая носовая часть;
- Переносной ящик для приманки;
- Современные литые ручки;
- Блок для дополнительных держателей удочек, GPS или эхолота;
- Место за сиденьем для хранения провианта и ящика с эластичным тросом;
- 2 держателя удочек *дополнительные аксессуары.

Длина 3,90 м.; Ширина 0,787 м.; Вес 28 кг.; Грузоподъемность 200 кг.

Характеристики каяков по 10 бальной шкале:

	New Move	New Nomad	Gemini	Corona	Tri-Yak	Moken 10	Moken 12	Moken 13
Направление	6	7	8	9	9	10	10	9
Маневренность	9	9	7	7	6	10	10	10
Устойчивость	7	10	8	9	10	10	10	10
Дневные прогулки	5	7	10	10	9	6	6	7
Ночные прогулки	2	4	4	4	7	6	6	7
Серфинг	4	10	9	8	6	1	1	1
Рыбалка	7	8	9	8	8	10	10	10
Спокойная гладь	9	10	10	10	9	10	10	10
Бурная вода I-II	3	9	8	7	5	1	1	1
Океан	4	9	8	10	8	7	7	7
Цена								

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАЯКОВ

Весла

Весла

Весло стандарное (цельное/разборное из двух частей). Длина 217-220 см. Угол поворота: 60.

Весло универсальное (цельное/разборное из двух частей). Длина 217-220 см. Угол поворота: 70.

Водонепроницаемые сумки

Водонепроницаемые сумки

Сумки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий. Плотный ПВХ брезент защитит ваши личные вещи от повреждений и влаги.

Размеры: 5литров - 20x25 см; 10 литров - 20x40 см; 15 литров - 25x40 см; 20 литров - 25x50 см; 30 литров - 30x45 см (с ручкой); 40 литров - 30x50 см (с ручкой).

Цвета: красный, желтый, бирюзовый, голубой, серый, черный, белый.

ПРИМЕРЫ АКВАПАРКОВ ПОСТРОЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ

Аквапарк в г. Коктебель

В аквапарке 11 взрослых и 13 детских горок и водных аттракционов, 3 оригинальные гидромассажные ванны, 7 бассейнов общим объемом 2500 куб.м и площадью 2300 кв.м

Аквапарк в пос. Коблево

В авапарке 10 взрослых и 10 детских горок и водных аттракционов, 5 бассейнов общим объемом 2400 куб.м и площадью 2200 кв.м.

ПРИМЕРЫ АКВАПАРКОВ ПОСТРОЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ

Аквапарк «Банановая республика» г. Саки, район пос. Прибрежное

В аквапарке 10 взрослых водных горок, 13 детских горок и водных аттракционов, 7 бассейнов общим объемом 3000 куб.м и площадью 2700 кв.м.

Аквапарк «мыс Доброй надежды», г. Бердянск

В аквапарке 15 взрослых водных горок, из них на плотах - 5; 15 детских горок и водных аттракционов; 3 гидромассажные ванны; 6 бассейнов общим объемом 2500 куб.м и площадью 2300 кв.м.

ДЛЯ ЗАМЕТОК